

Visual COBOL チュートリアル

COBOL 開発 : ステップバイステップチュートリアル

Eclipse

1 目的

Visual COBOL for Eclipse は、高機能なオープンソースの IDE（統合開発環境）として広く普及する Eclipse 上で COBOL のアプリケーション開発を行うための製品です。COBOL プログラマーが既存の COBOL 資産を Windows、UNIX/Linux といったオープン環境で活用するだけでなく、COBOL プログラミング経験のないプログラマーが初めて COBOL アプリケーション開発を行う場合に最適な製品です。

このドキュメントは、Visual COBOL for Eclipse を学ぶためのステップバイステップのチュートリアルです。

2 前提

- 本チュートリアルで使用したマシン OS : Windows 11
- Visual COBOL 10.0 for Eclipse がすでにインストールされていること
インストール手順は以下の FAQ サイトを参照してください。
- https://support.amc.rocketsoftware.co.jp/SupportInf/amc_faqpublic.aspx?VC01002
- プログラミングの基礎知識を有していること
- Windows の基本操作を理解していること

下記のリンクから事前にチュートリアル用のサンプルファイルをダウンロードして、任意のフォルダに解凍しておいてください。

[サンプルプログラムのダウンロード](#)


内容

- 1 目的
- 2 前提
- 3 チュートリアル
 - 3.1 Eclipse の IDE に慣れてみよう
 - 3.2 はじめての Visual COBOL プロジェクト
 - 3.3 ファイルの入出力

3 チュートリアル


3.1 Eclipse の IDE に慣れてみよう

- 1) Windows のスタートメニューから [Micro Focus Visual COBOL] > [Visual COBOL for Eclipse] を選択します。
- 2) Eclipse を起動して任意の COBOL プロジェクトを作成すると以下のような画面が表示されます。

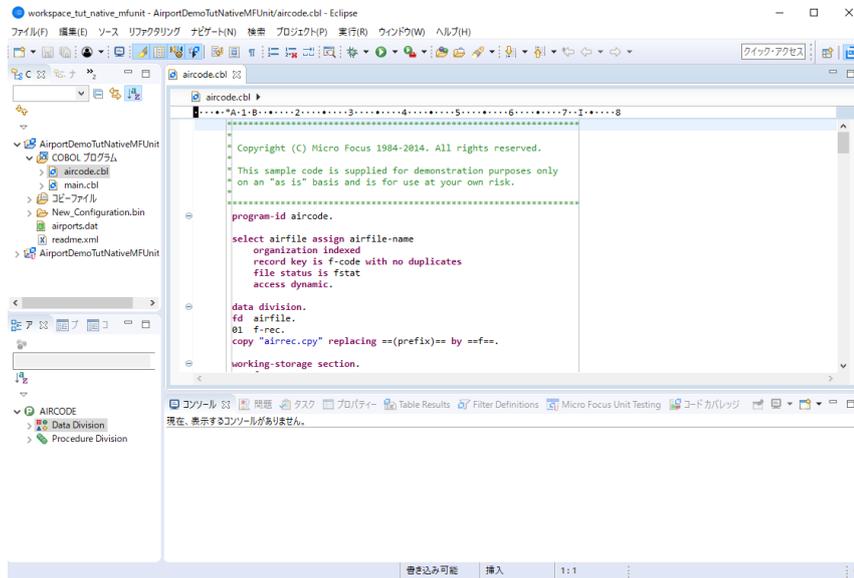


Eclipse の IDE は、ビュー、エディター、ツールバー、メニューバー、ステータスバー、パースペクティブから構成されるワークベンチというウィンドウ内で作業します。パースペクティブは、行いたい作業によって切り替えて利用するワークベンチのレイアウト（表示するビュー、メニュー、ツールバーの種類や場所）のことを指します。パースペクティブを切り替えることによって目的の作業に応じた構成要素を揃えることができ、各要素の配置もカスタマイズできます。

Eclipse のワークスペースとプロジェクトには、アプリケーションの作成に必要なビルドパス、データ接続、フォルダ、およびファイルを表す項目等が含まれています。ワークスペースには複数のプロジェクトを含めることができ、プロジェクトには、通常、複数の項目が含まれます。COBOL エクスプローラーには、ワークスペースに紐づけられたプロジェクト、それらのプロジェクト内の項目が階層状に表示されます。COBOL エクスプローラー上で目的の要素を検索し、編集するファイルを開く、プロジェクトに新規ファイルを追加する、プロジェクトおよび項目のプロパティを表示するなどの操作を実行できます。パースペクティブによっては異なる名称のビューが同等の用途のために用意されています。例えば Java パースペクティブにはパッケージエクスプローラーという Java 開発時に必要な要素をフィルター表示するビューが紐づけられています。

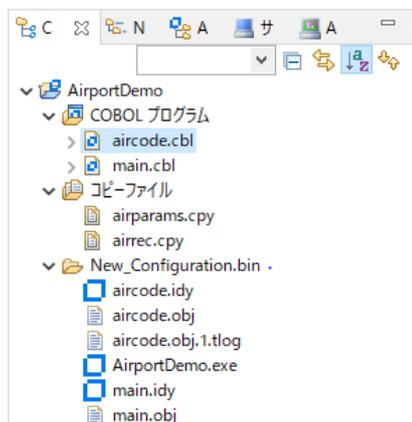

COBOL パースペクティブに紐づくエディターには、COBOL 予約語とデータ名や手続き名などの利用者語を色分け表示や、COBOL スニペットなど COBOL 言語固有の機能拡張が含まれます。ソースコードを入力するとバックグラウンドチェックを実行して、赤の波線でエラー箇所を強調表示します。そのエラー箇所にマウスポインタを移動すればエラー内容の確認、定義への移動、他の参照検索などの操作が可能です。

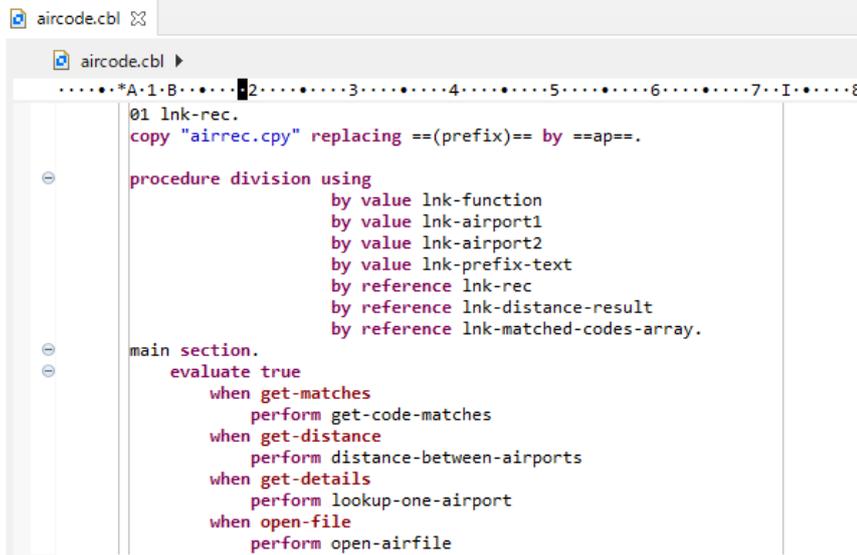


```

01 lnk-rec.
copy "airrec.cpy" replacing ==(prefix)== by ==ap==.

procedure division using
    by value lnk-function
    by value lnk-airport1
    by value lnk-airport2
    by value lnk-prefix-text
    by reference lnk-rec
    by reference lnk-distance-result
    by reference lnk-matched-codes-array.

main section.
    evaluate true
        when get-matches
            perform get-code-matches
        when get-distance
            perform distance-between-airports
        when get-details
            perform lookup-one-airport
        when open-file
            perform open-airfile
    
```

プロジェクト名を選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[プロパティ(R)] を選択します。その後、表示される画面にて、[Micro Focus] > [プロジェクト構成] > [COBOL] と遷移する画面では COBOL アプリケーションのビルド方法等を構成します。

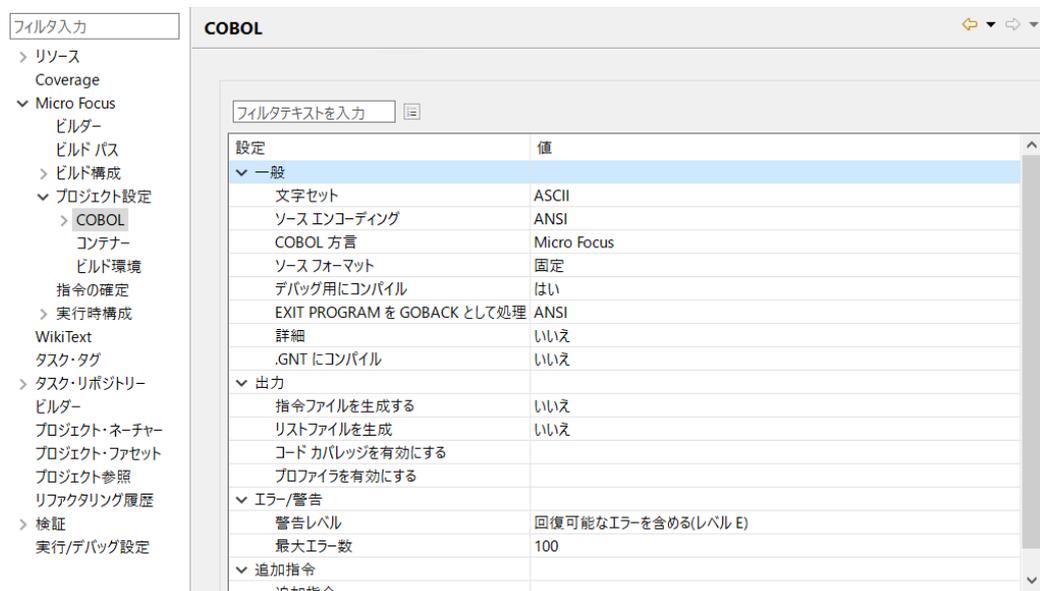

コンソールビューにはビルド時のメッセージやアプリケーションのコンソール出力等が表示されます。問題ビューには、不正な構文、キーワードのスペルミス、型の不一致などのコンパイルエラーが表示されます。

```

コンソール 問題 タスク プロパティ Table Results
Micro Focus ビルド: AirportDemo
deploy.cfg.New_Configuration:


cobolbuild.cfg.New_Configuration:

BUILD SUCCESSFUL
Build finished with no errors.

Total time: 3 seconds
-----ビルド完了-----

```

ビルドしたアプリケーションは、実行時の論理エラーやセマンティックエラーなどの問題を検出して修正するために、デバッグ機能を利用します。Eclipse のデバッガは、コードのステップ実行や、様々な条件を設定したブレークポイントで実行を中断させ、変数ビューを使用してローカル変数やその他の関連データを調べることができます。

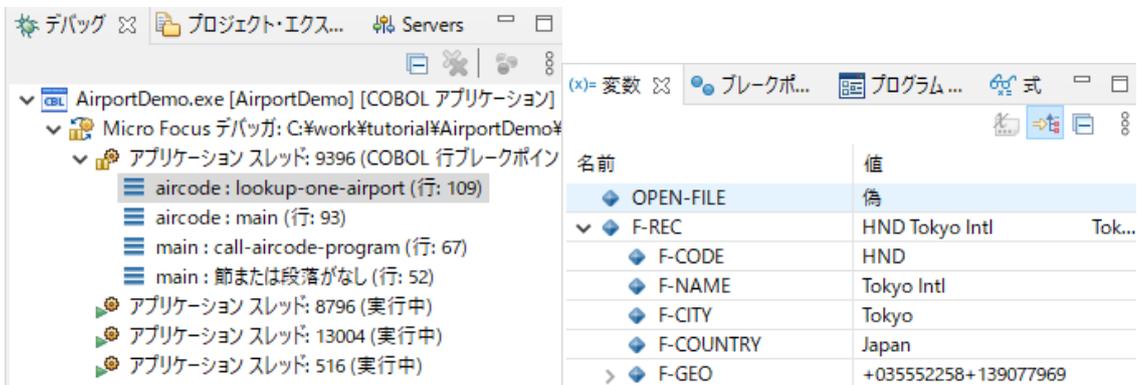

名前	値
OPEN-FILE	偽
F-REC	HND Tokyo Intl Tok...
F-CODE	HND
F-NAME	Tokyo Intl
F-CITY	Tokyo
F-COUNTRY	Japan
F-GEO	+035552258+139077969

デバッグが完了したアプリケーションは、アプリケーションサーバ等との連携機能を利用して自動配備するか、ファイルを手動でコピーして、本番環境に配置します。なお、本番環境には COBOL Server が事前にインストールされている必要があります。


3.2 はじめての Visual COBOL プロジェクト

- 1) Visual COBOL for Eclipse を起動します。

Windows のスタートメニューから [Micro Focus Visual COBOL] > [Visual COBOL for Eclipse] を選択します。


- 2) ワークスペースの指定

ワークスペースを保存する任意のフォルダを指定します。[参照(B)] をクリックしエクスプローラー経由で選択することも可能です。ワークスペースを選択後、[起動(L)] をクリックします。起動したら「ようこそ」は閉じてください。

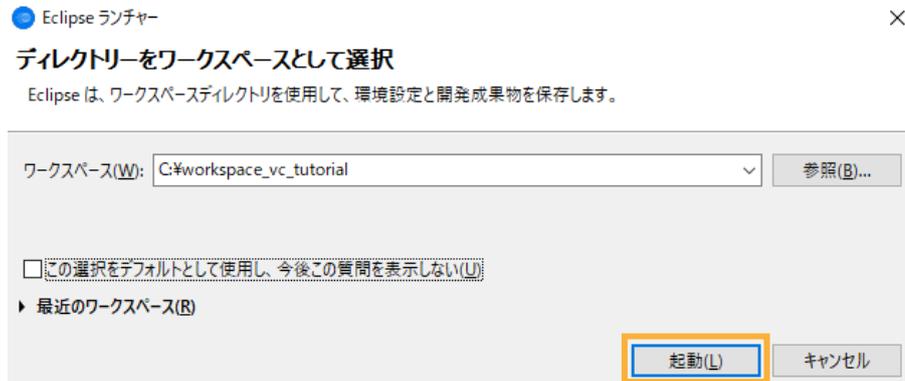


- 3) COBOL プロジェクトの作成

メニューより、[ファイル(F)] > [新規(N)] > [COBOL プロジェクト] を選択します。

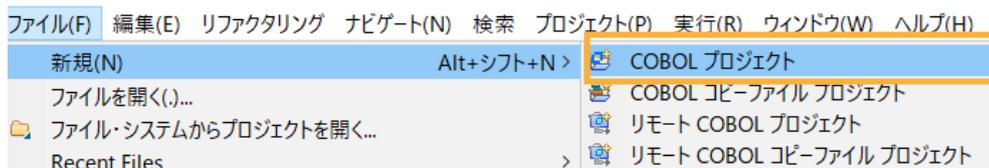


プロジェクト名に “ConsoleHello” を入力し、プロジェクトテンプレートを稼働環境に合わせて選択した上、[終了(F)] をクリックします。

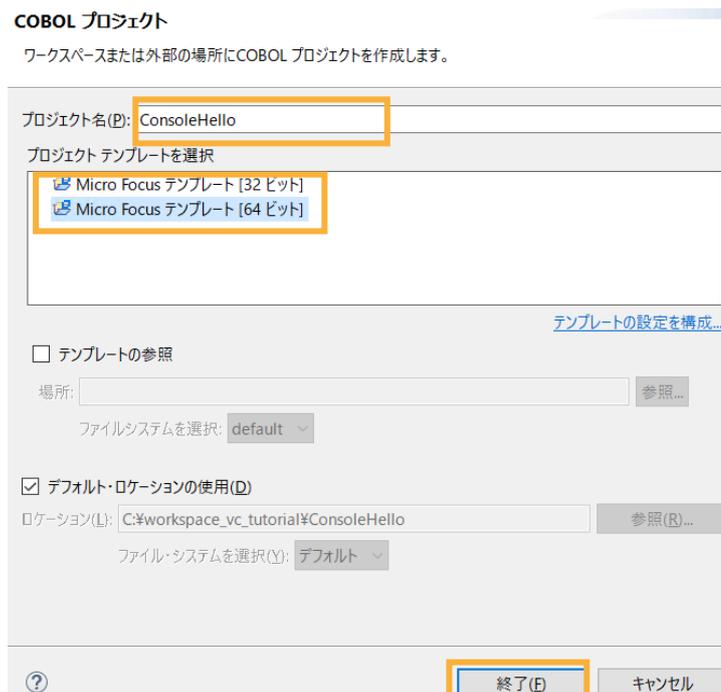


4) COBOL プログラムの追加

COBOL エクスプローラービューにて ConsoleHello プロジェクトを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[新規作成(N)] > [COBOL プログラム] を選択します。

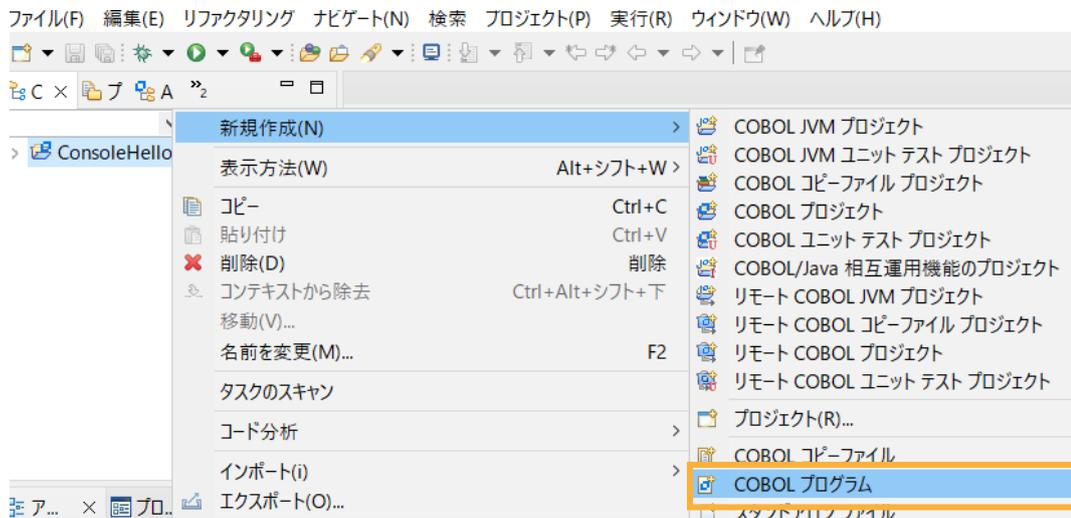


続くダイアログでは、そのまま [終了(F)] をクリックします。

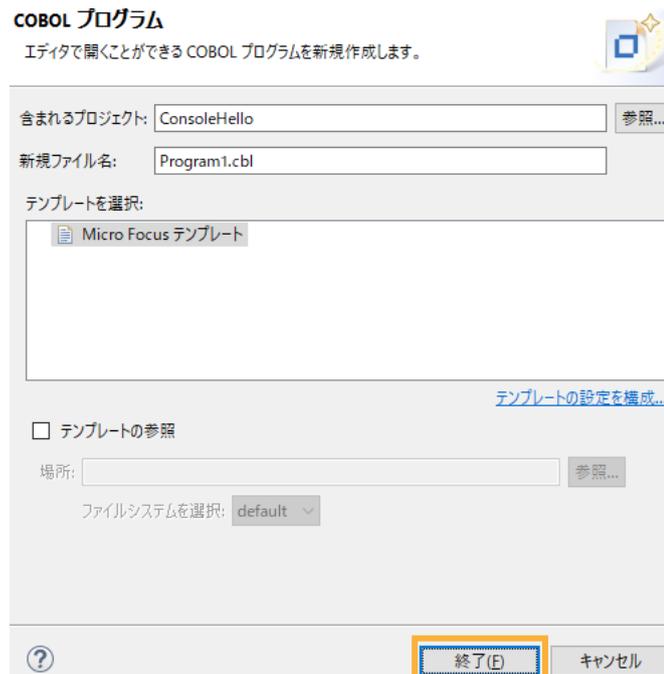

5) 文字コードの指定


Shift_JIS を指定して日本語を表示する場合、文字コードの指定を明確に行う必要があります。

[Window(W)] > [設定(P)] より [一般] > [ワークスペース] とナビゲートし、テキストファイルエンコードを “デフォルト (windows-31j)” に変更し、[適用して閉じる] をクリックします。

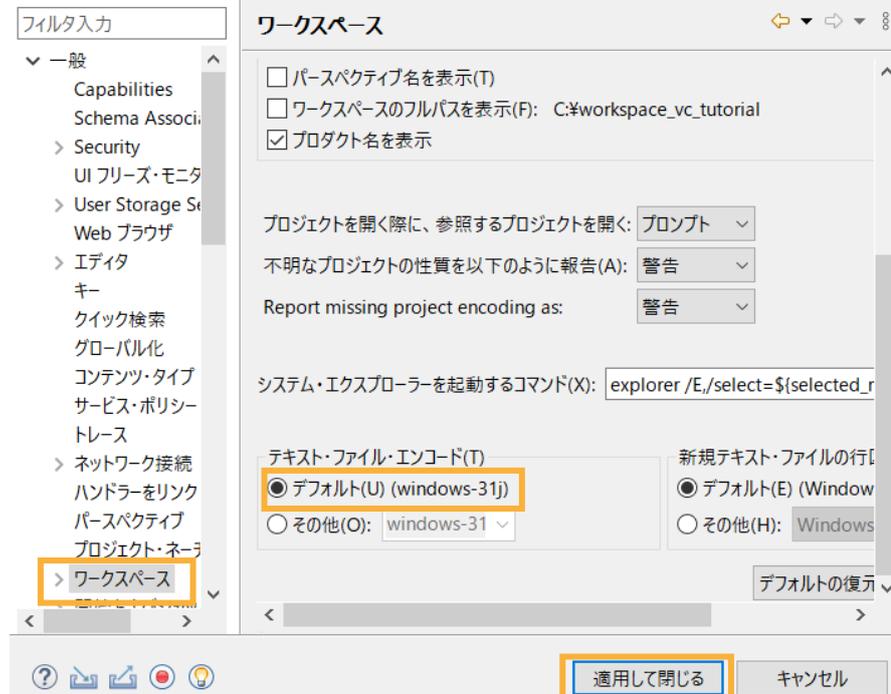

[Preference Recorder] ダイアログが表示された場合は、[キャンセル] をクリックしてください。


次に作成した COBOL プロジェクトを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[プロパティ] を選択します。[Micro Focus] > [プロジェクト構成] > [COBOL]とナビゲートし、[一般] > [ソース エンコーディング] を “UTF-8” から “ANSI” に変更し、[適用して閉じる] をクリックします。

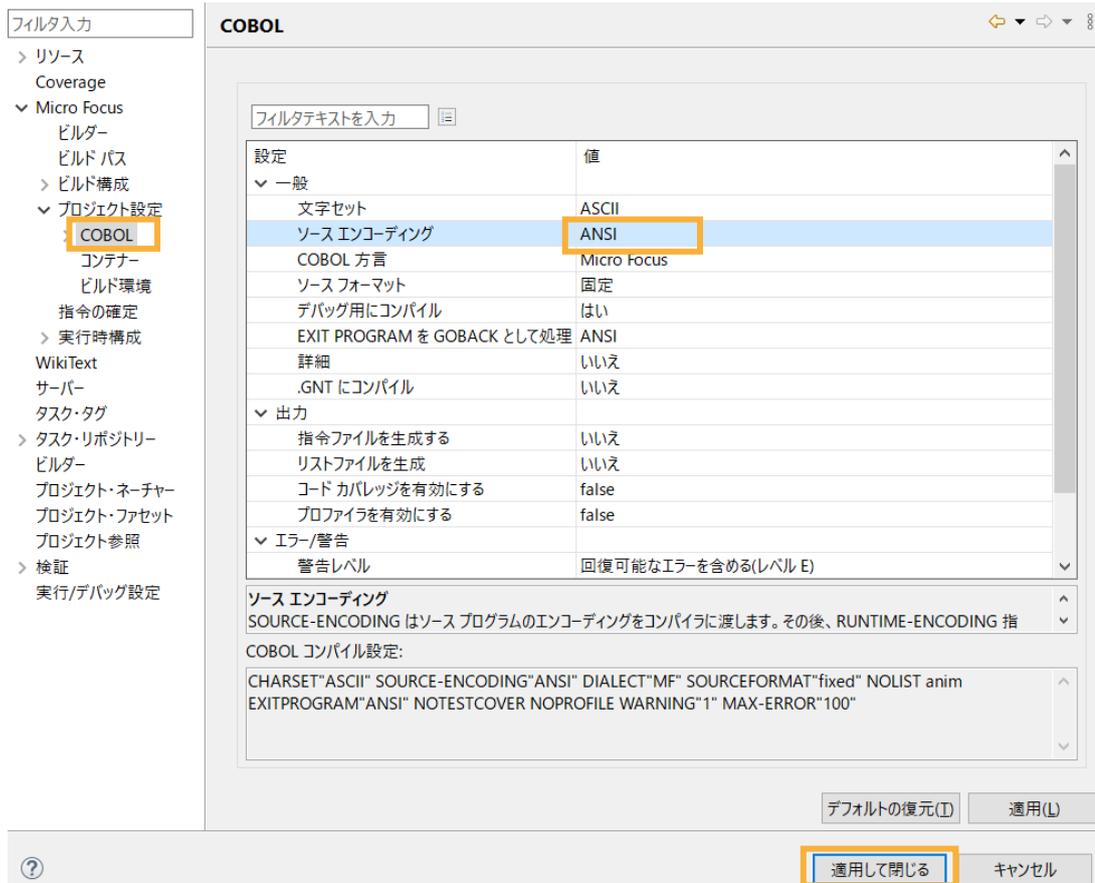

6) エディターで COBOL のソースコードを入力


COBOL プロジェクトにて COBOL プログラムを新規に作成するとプログラムを構成する見出し部 (identification division)、環境部 (environment division)、データ部 (data division)、手続き部 (procedure division) や program-id 段落が埋め込まれたかたちで生成されます。今回は "Hello World" を表示して終了するプログラムなので、手続き部 3 行目の goback 文の手前に「display "Hello World".」を追加します。

なお、COBOL 正書法ではエディタービュー左右にある線で区切られた領域を特別な領域として利用するので、通常のソースコードはこれらを避けて入力します。

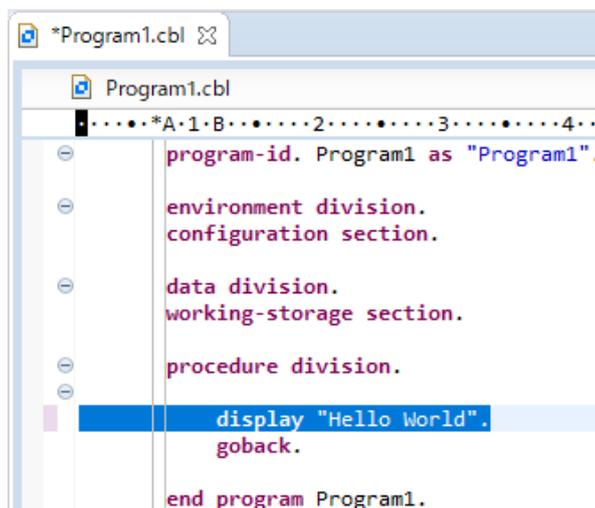

7) COBOL アプリケーションのビルド

終止符 (ピリオド) を含めてスペルミスがなければ、エディタービュー上の Program1.cbl をアクティブにした状態で、メニューより、[ファイル(F)] > [保存(S)] または Ctrl + S キーで保存します。これにより自動的にコンパイラが起動されビルド処理が始まります。コンソールビューに正常にビルドできた旨のメッセージが出力されていることを確認します。

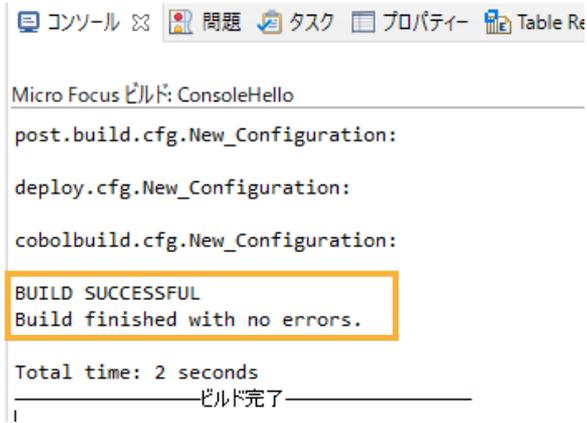


```

コンソール 問題 タスク プロパティ Table Re
Micro Focus ビルド: ConsoleHello
post.build.cfg.New_Configuration:
deploy.cfg.New_Configuration:
cobolbuild.cfg.New_Configuration:
BUILD SUCCESSFUL
Build finished with no errors.
Total time: 2 seconds
_____ビルド完了_____

```

補足)

Visual COBOL for Eclipse では、上記のように保存したタイミングでビルドが自動実行されるようになっています。自動実行を抑止する場合は、メニューより、[プロジェクト(P)] > [自動的にビルド(M)] を選択し、未チェック状態にします。

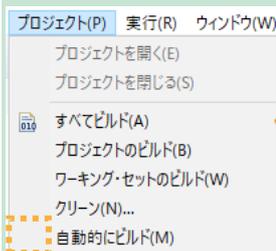


8) COBOL アプリケーションのデバッグ実行


COBOL エクスプローラー上の Program1.cbl を選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[デバッグ(D)] > [COBOL アプリケーション] を選択します。




パースペクティブ切り替えの確認ダイアログが表示された場合、[切り替え(S)] をクリックします。なお、「常にこの設定を使用する(R)」にチェックをすることで、今後、この問合せを抑止できます。

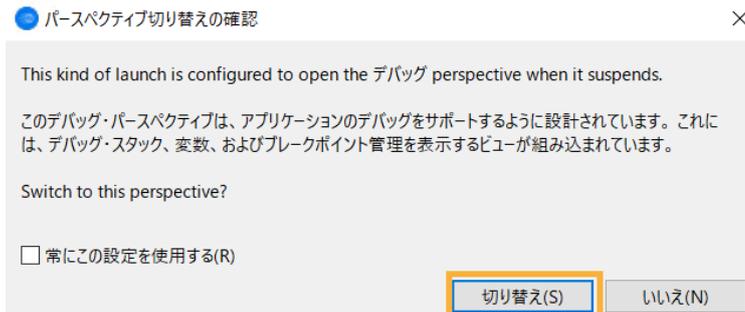

デバッグパースペクティブに切り替わりましたら、DISPLAY 文を実行する手前でステップが一時停止しています。[ステップイン] アイコンを一回クリックし DISPLAY 文を実行します。

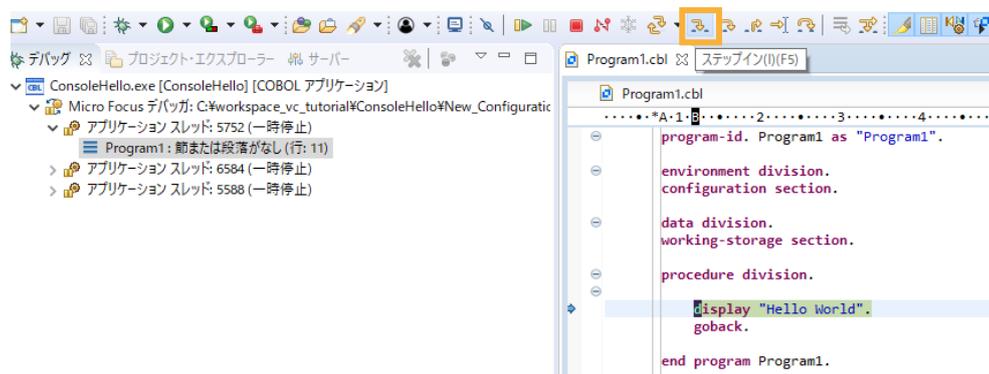

Animator application 画面に「Hello World」が表示されたことを確認できましたら、[ステップイン] アイコンを再度クリックしデバッグを終了します。

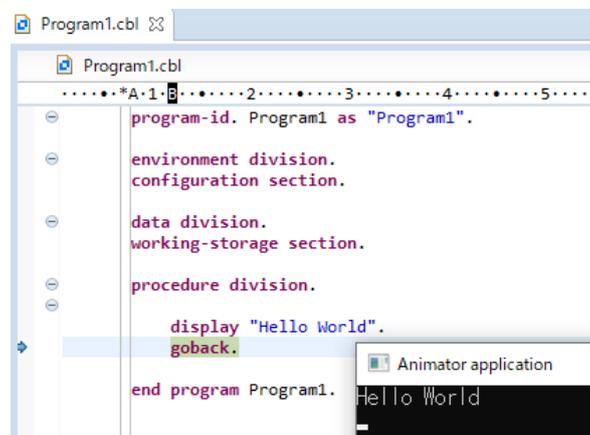

3.3 ファイルの入出力


エクセルやメモ帳で作成した CSV ファイルを読み込んで、固定長順編成ファイルを作成する COBOL アプリケーションを Visual COBOL for Eclipse で作成します。

- 1) Visual COBOL for Eclipse を終了した場合は起動します。

Windows のスタートメニューから [Micro Focus Visual COBOL] > [Visual COBOL for Eclipse] を選択します。ワークスペースは 3.2 で使用したもので、新規のものでも構いません。（本チュートリアルでは、同一のワークスペースを使用します。）ワークスペースを選択後、[起動(L)] をクリックします。

- 2) COBOL プロジェクトの作成

メニューより、[ファイル(F)] > [新規(N)] > [COBOL プロジェクト] を選択します。

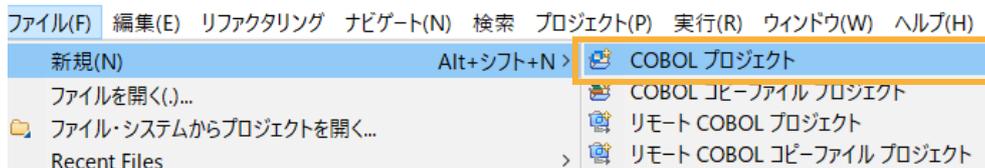


補足)


新規メニューに表示される項目は、現在、アクティブのパーспекティブにより変更されます。例えば、COBOL パーспекティブがアクティブとなっている場合、上記 COBOL プロジェクトは表示されますが、Java パーспекティブがアクティブの場合、異なる内容が表示されます。この場合は、Eclipse 画面の右上よりパーспекティブを切り替えます。

以下は、Java パーспекティブがアクティブな状態です。COBOL パーспекティブアイコンをクリックすることで、パーспекティブの切り替えできます。




もしくは、メニューより、[ウィンドウ(W)] > [パーспекティブ(R)] > [パーспекティブを開く(O)] > [その他(O)] を選択した上で、表示されるダイアログ上にて、「COBOL (デフォルト)」を選択し、[開く(o)] をクリックします。

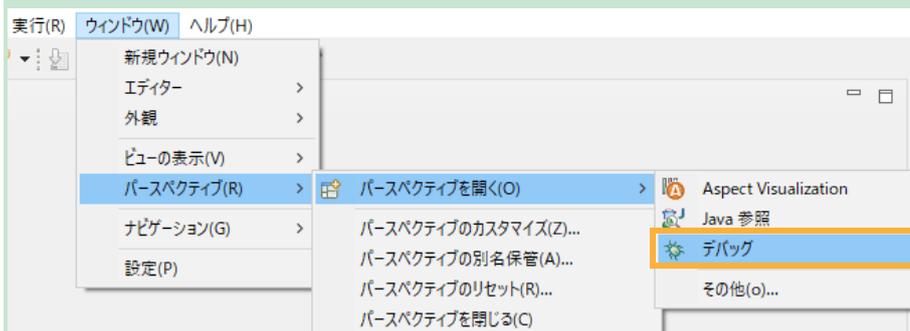

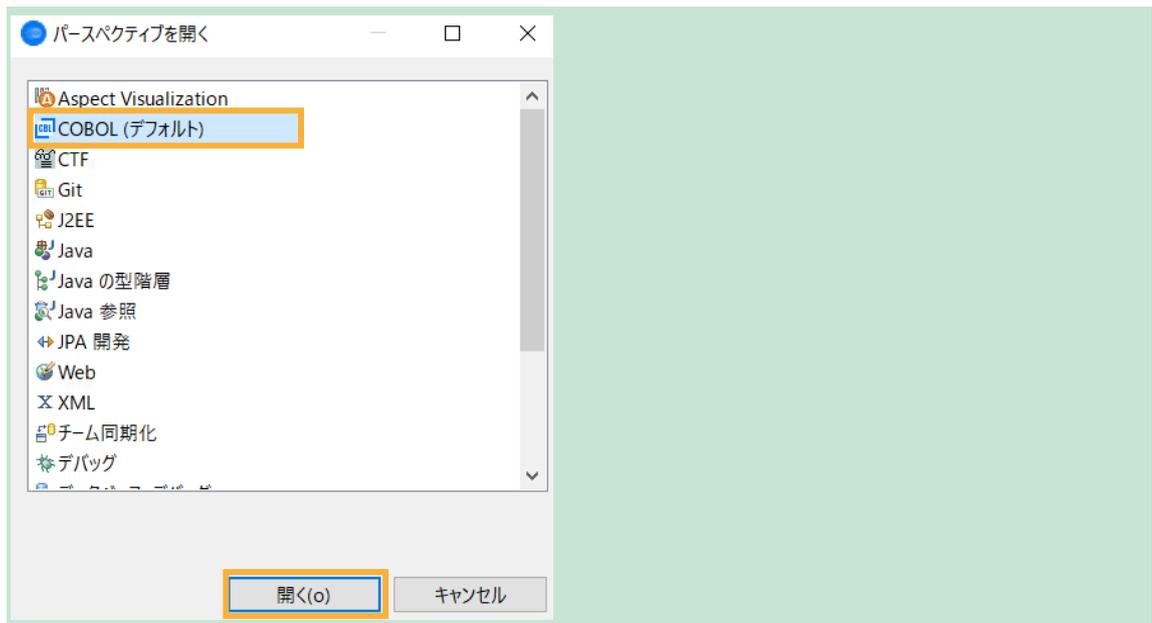


プロジェクト名に “LoadCSVFile” を入力し、プロジェクトテンプレートを稼働環境に合わせて選択した上、[終了(F)] をクリックします。

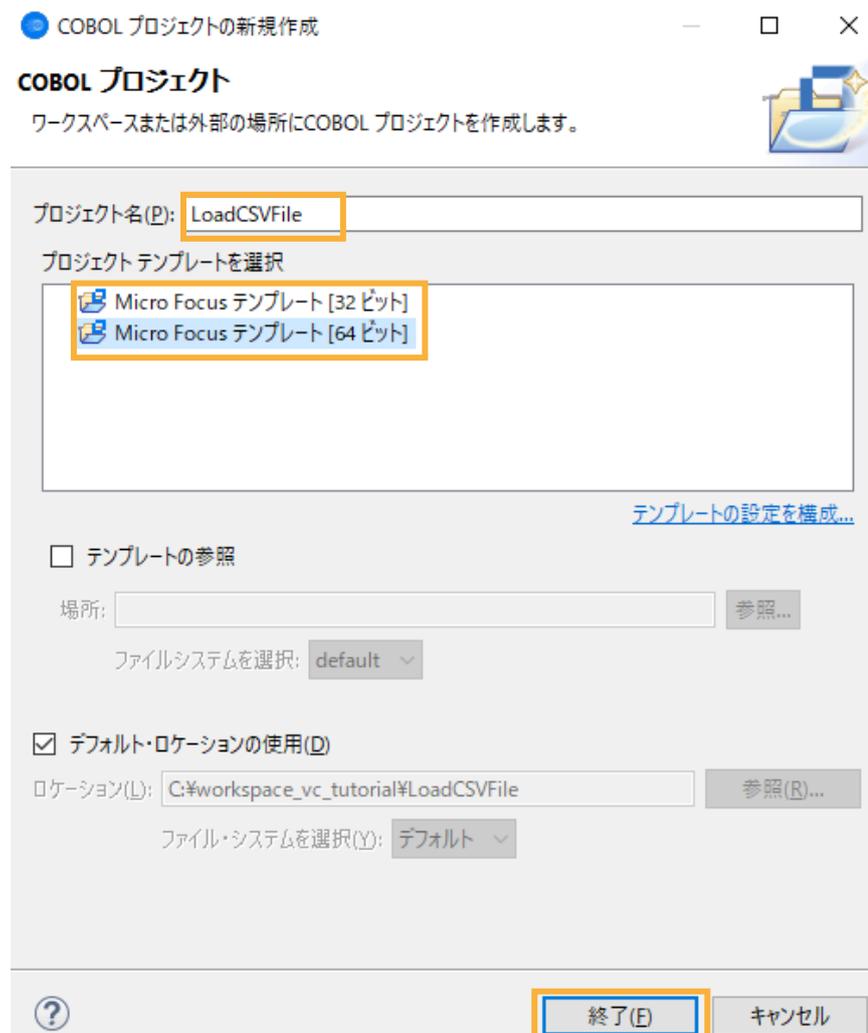

3) COBOL プログラムの追加

COBOL エクスプローラービューにて LoadCSVFile プロジェクトを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[新規作成(N)] > [COBOL プログラム] を選択します。

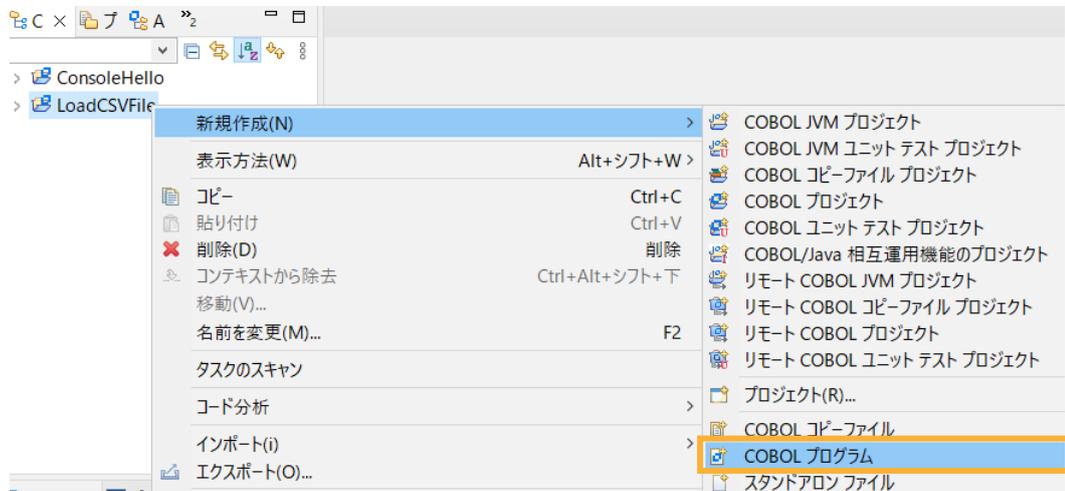

プログラム名に “LoadCSVFile.cbl” を入力し、[終了(F)] をクリックします。



4) エディターで COBOL のソースコードを入力

COBOL ソースファイルを新規に作成した直後の段階ではコンソールアプリケーションのひな形が埋め込まれています。ここでは、環境部 (environment division)、データ部 (data division)、手続き部 (procedure division) を書き換えます。

```

LoadCSVFile.cbl
LoadCSVFile
.....*A.1.B.....2.....3.....4.....
program-id. LoadCSVFile as "LoadCSVFile".

environment division.
configuration section.

data division.
working-storage section.

procedure division.

goback.

end program LoadCSVFile.

```

まず、環境部の構成節（configuration section）を削除し、以下の入出力節（input-output section）を追加します。また、データ部のファイル定義が未入力なので IN-FILE と OUT-FILE がエラーとなりますが、ここでは無視して構いません。

```

INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT IN-FILE ASSIGN TO "Emp_Master.csv"
    LINE SEQUENTIAL.
    SELECT OUT-FILE ASSIGN TO "Emp_Master.dat".

```

```

*LoadCSVFile.cbl
LoadCSVFile.cbl
.....*A.1.B.....2.....3.....4.....5.....
program-id. LoadCSVFile as "LoadCSVFile".

environment division.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT IN-FILE ASSIGN TO "Emp_Master.csv"
    LINE SEQUENTIAL.
    SELECT OUT-FILE ASSIGN TO "Emp_Master.dat".

data division.
working-storage section.

procedure division.

```


次に、データ部の作業場所節（working-storage section）を削除し、以下のファイル節（FILE SECTION）を追加します。なお、データ部のファイル定義を入力したので、環境部のエラーは無くなります。

```

FILE SECTION.
FD IN-FILE.
01 IN-REC          PIC X(50).
FD OUT-FILE.
01 OUT-REC.
    05 OUT-EMPNO    PIC 9(8).
    05 FILLER       PIC X.
    05 OUT-JNAME1   PIC X(10).
    05 OUT-JNAME2   PIC X(10).
    05 OUT-NAME1    PIC X(5).
    05 OUT-NAME2    PIC X(5).
    05 OUT-GENDER   PIC X.
    05 FILLER       PIC X.
    05 OUT-DIV      PIC X(10).

```

```
05 OUT-EMPDATE    PIC 9(8).
05 FILLER         PIC X.
```

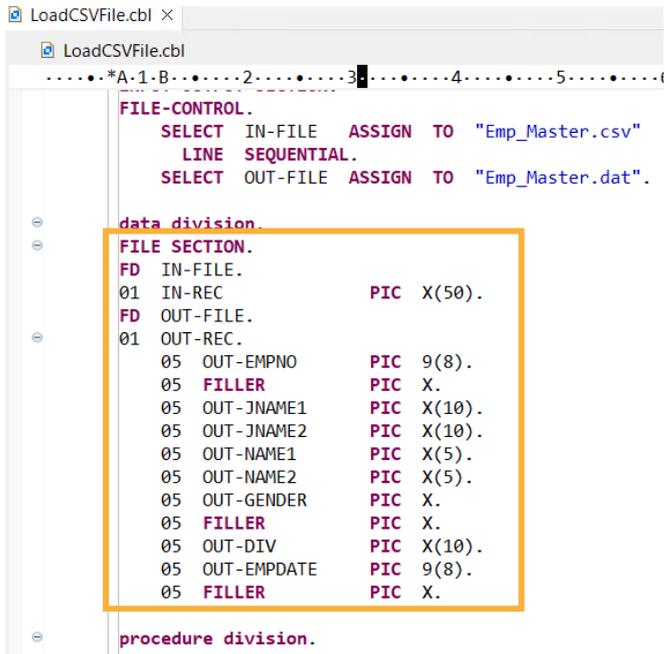

```
.....*A-1-B-.....2.....3.....4.....5.....
FILE-CONTROL.
  SELECT IN-FILE  ASSIGN TO "Emp_Master.csv"
  LINE SEQUENTIAL.
  SELECT OUT-FILE ASSIGN TO "Emp_Master.dat".

data division.
FILE SECTION.
FD IN-FILE.
01 IN-REC          PIC X(50).
FD OUT-FILE.
01 OUT-REC.
  05 OUT-EMPNO     PIC 9(8).
  05 FILLER        PIC X.
  05 OUT-JNAME1    PIC X(10).
  05 OUT-JNAME2    PIC X(10).
  05 OUT-NAME1     PIC X(5).
  05 OUT-NAME2     PIC X(5).
  05 OUT-GENDER    PIC X.
  05 FILLER        PIC X.
  05 OUT-DIV       PIC X(10).
  05 OUT-EMPDATE   PIC 9(8).
  05 FILLER        PIC X.

procedure division.
```

最後に、手続き部の goback 文を削除し、以下の手続き文を追加します。

```
PROC1.
  OPEN INPUT IN-FILE.
  OPEN OUTPUT OUT-FILE.

PROC2.
  READ IN-FILE AT END GO TO PROC9.
  INITIALIZE OUT-REC.
  UNSTRING IN-REC DELIMITED BY ","
  INTO OUT-EMPNO
  OUT-JNAME1
  OUT-JNAME2
  OUT-NAME1
  OUT-NAME2
  OUT-GENDER
  OUT-DIV
  OUT-EMPDATE
  END-UNSTRING.
  WRITE OUT-REC.
  GO TO PROC2.

PROC9.
  CLOSE IN-FILE OUT-FILE.
  STOP RUN.
```

```

*LoadCSVFile.cbl
LoadCSVFile.cbl
.....*A.1.B.....2.....3.....4.....

procedure division.

PROC1.
  OPEN INPUT IN-FILE.
  OPEN OUTPUT OUT-FILE.

PROC2.
  READ IN-FILE AT END GO TO PROC9.
  INITIALIZE OUT-REC.
  UNSTRING IN-REC DELIMITED BY ","
  INTO OUT-EMPNO
      OUT-JNAME1
      OUT-JNAME2
      OUT-NAME1
      OUT-NAME2
      OUT-GENDER
      OUT-DIV
      OUT-EMPDATE
  END-UNSTRING.
  WRITE OUT-REC.
  GO TO PROC2.


PROC9.
  CLOSE IN-FILE OUT-FILE.
  STOP RUN.

end program LoadCSVFile.

```

5) COBOL アプリケーションのビルド

終止符 (ピリオド) を含めてエラーがなければ、LoadCSVFile.cbl への変更を、メニューより、[ファイル(F)] > [保存(S)] または Ctrl + S キーで保存します。自動的にビルドが実行され、コンソールビューに正常にビルドできた旨のメッセージが出力されていることを確認します。

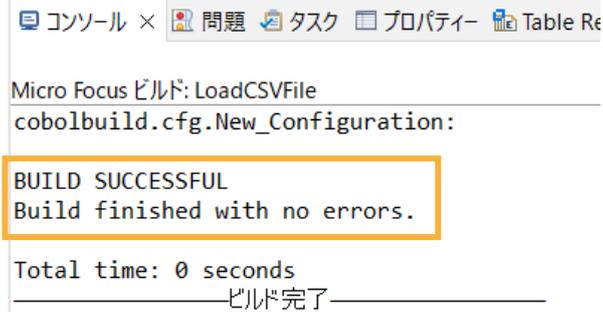


```

コンソール × 問題 タスク プロパティ Table Re
Micro Focus ビルド: LoadCSVFile
cobolbuild.cfg.New_Configuration:
BUILD SUCCESSFUL
Build finished with no errors.
Total time: 0 seconds
—————ビルド完了—————


```

6) CSV ファイルの作成


LoadCSVFile プロジェクト配下の New_Configuration.bin フォルダを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[新規作成(N)] > [ファイル] を選択します。

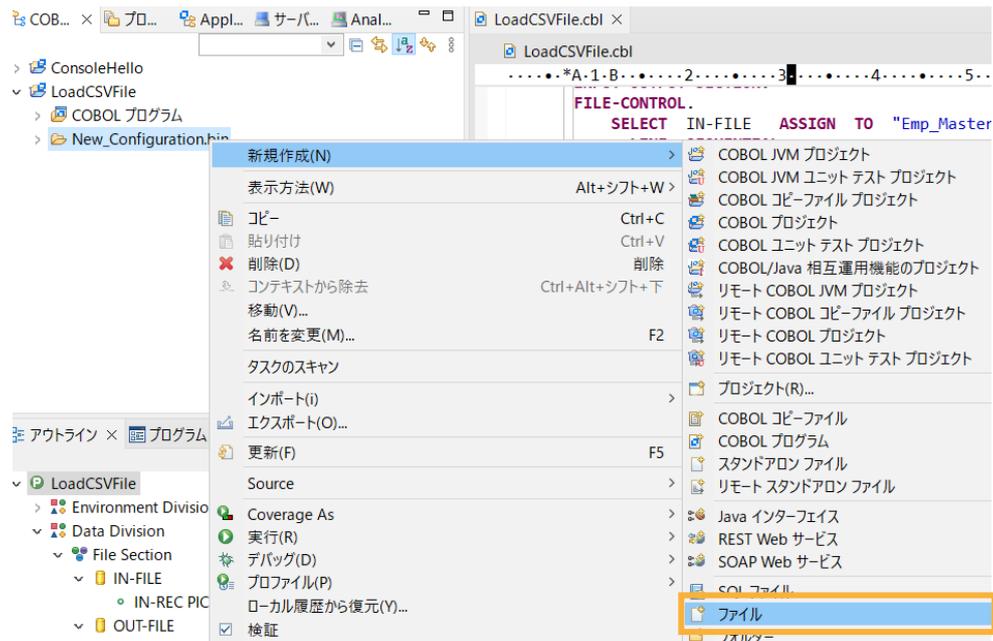

ファイル名に “Emp_Master.csv” を入力し、[終了(F)] をクリックします。

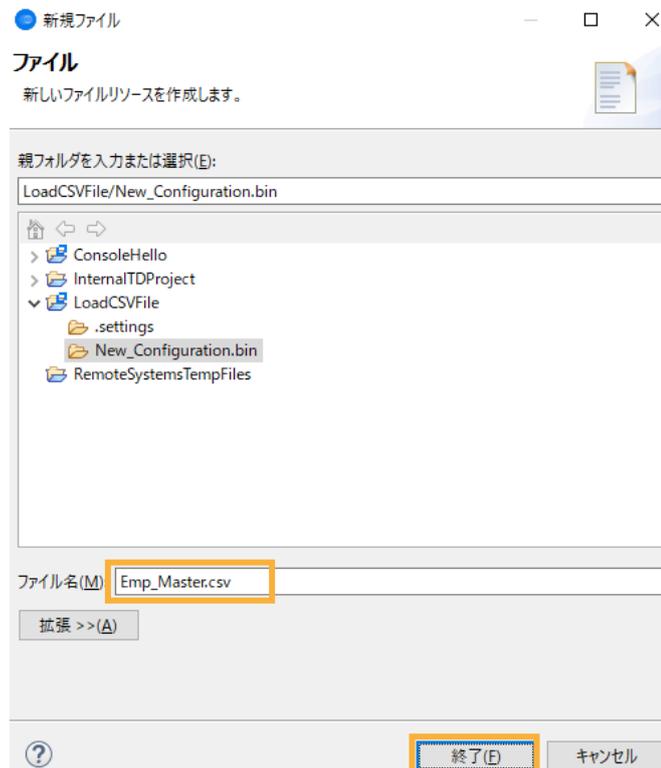


Excel など Windows でデフォルト設定されたアプリケーションで CSV ファイルが自動的に起動します。それらをそのまま終了した後、New_Configuration.bin 配下の Emp_Master.csv を選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを開き、[アプリケーションから開く] > [テキスト・エディター] を選択してください。

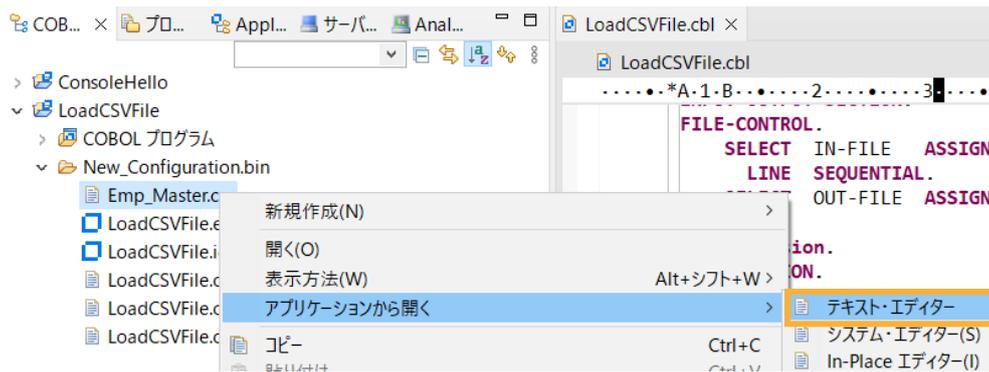

エディター上で、以下のデータを入力し、保存した上で、エディターを閉じます。


```
11111113,佐藤,隆,男,男,M,営業部,19980401,0
22222226,鈴木,尚之,男,男,M,技術部,19981015,0
33333339,田中,直美,女,女,F,総務部,19990401,0
44444442,山田,洋一,男,男,M,営業部,20000701,0
55555555,伊藤,弘子,女,女,F,技術部,20010401,0
66666668,木村,貴弘,男,男,M,営業部,20021220,0
77777771,中村,慎司,男,男,M,技術部,20030401,0
88888884,橋本,悦子,女,女,F,総務部,20040805,0
99999997,三井,薫,男,男,F,営業部,20050401,0
```

なお、テキスト・エディターを選択後に、以下のようなダイアログが表示された場合は、[はい(Y)] をクリックしてください。

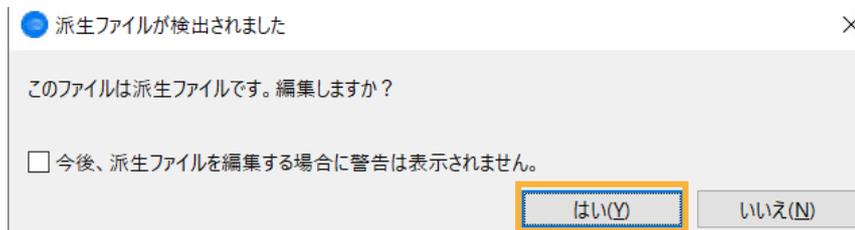


7) COBOL アプリケーションのデバッグ実行


LoadCSVFile プロジェクトの New_Configuration.bin フォルダ配下にある LoadCSVFile.exe を選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[デバッグ(D)] > [COBOL アプリケーション] を選択します。

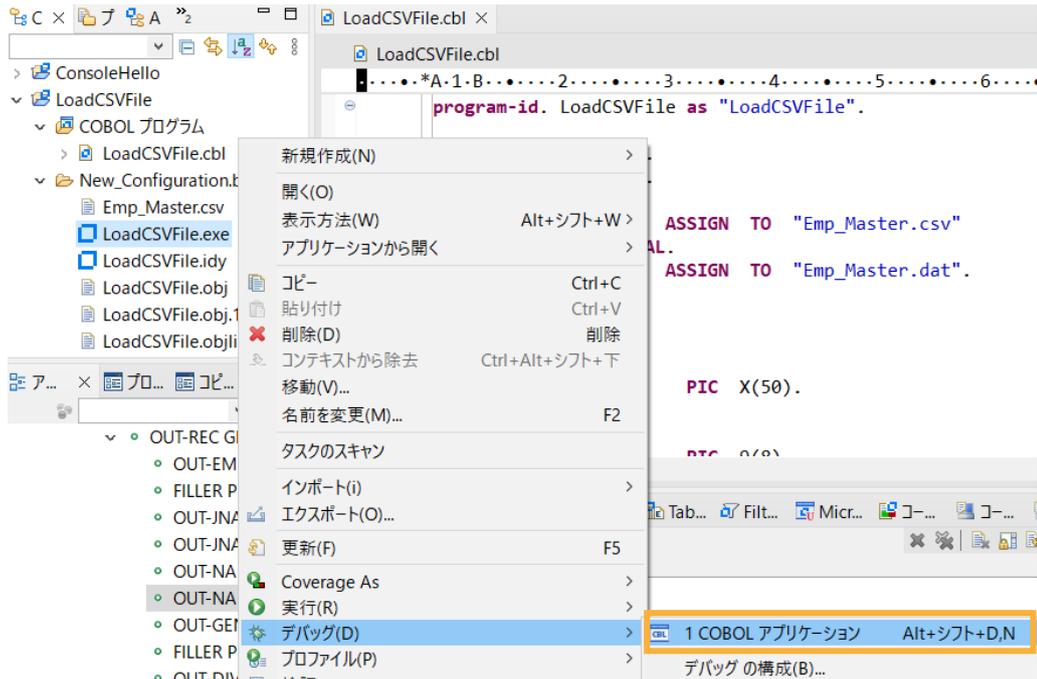


3.2 の 8) の同様、パースペクティブ切り替えの確認ダイアログが表示された場合、[切り替え(S)] をクリックします。デバッガーは手続き部の最初の COBOL 文である open 文の処理前に一時停止している状態となっています。

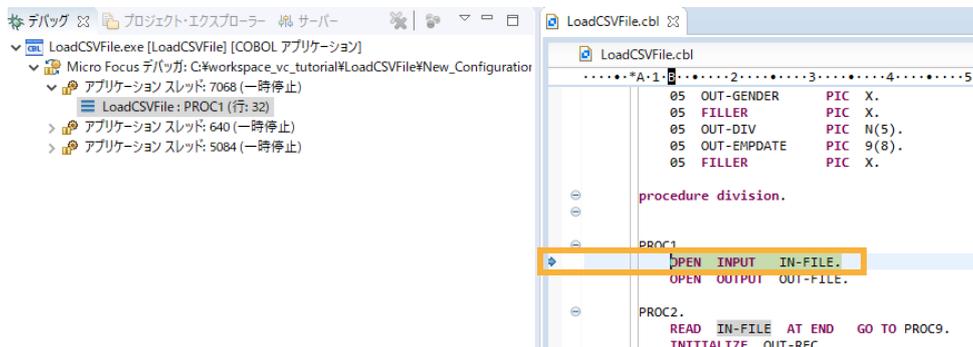


入力ファイルから読み込んだレコードの内容を確認するため、IN-REC に格納される値の変遷を追います。UNSTRING 文の IN-REC を選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[項目を検査] を選択します。

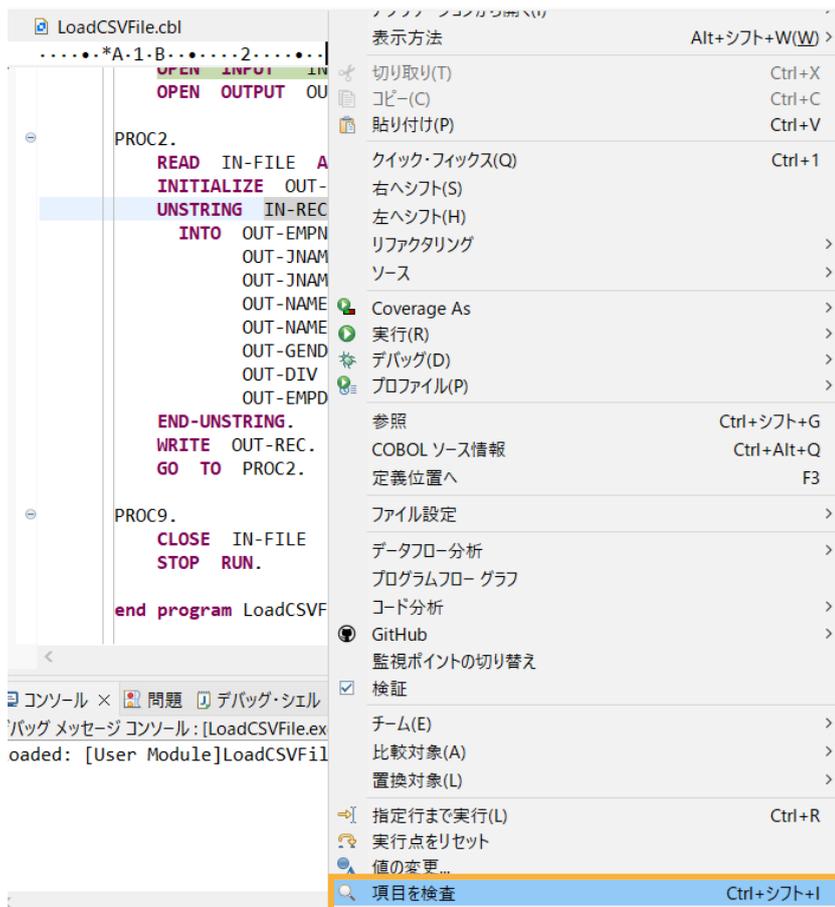


[式ビューに追加] をクリックします。

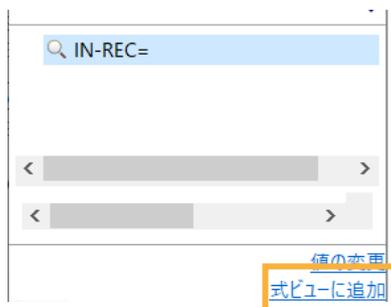

出力ファイルに書き出すレコードの内容もトレースするため、INITIALIZE 文の OUT-REC を同様の手順で式ビューに追加します。

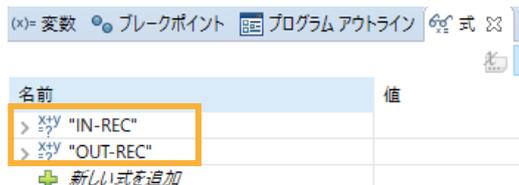


F5 キー (ステップイン) を 3 回押すと、デバッガーは READ 文実行後、処理を中断します。式ビューの IN-REC の値には CSV ファイルから読み込んだ最初のレコードが表示されます。

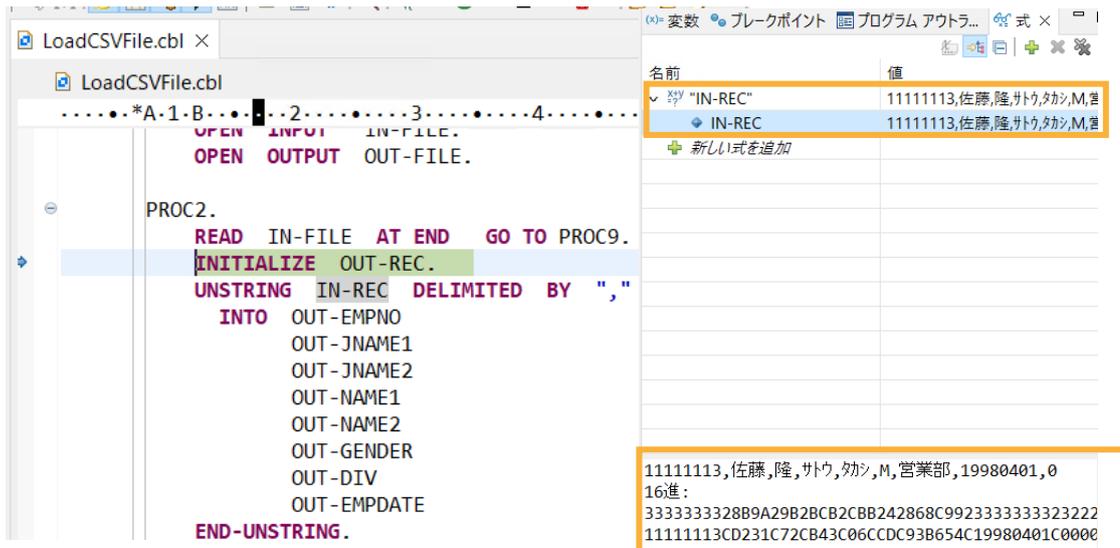


補足)

ステップインには、F5 キーがホットキーとして割り当てられているため、F5 キーを押すことでステップイン指示が可能です。

メニューからは、[実行(R)] > [ステップイン(I)] を選択します。

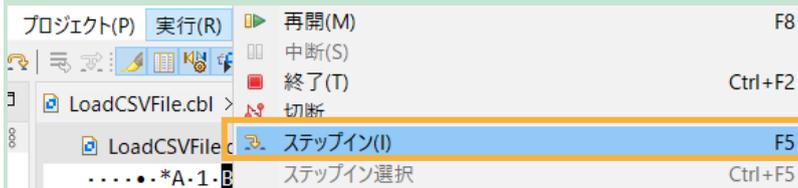


さらに F5 キーを 2 回押すと、デバッガーは UNSTRING 文を実行後、処理を中断します。式ビューの OUT-REC の値には出力ファイルへ書き出す最初のレコードが表示されます。

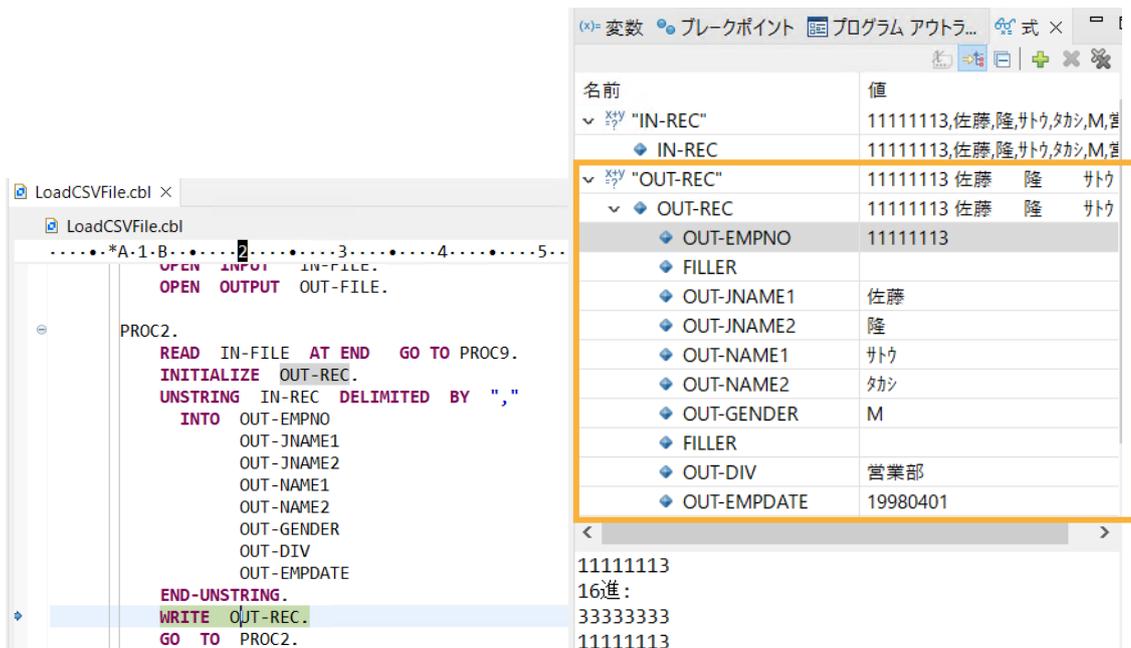

さらに F5 キーを 4 回押すと、デバッガーは INITIALIZE 文を実行後、処理を中断します。


ウォッチ式の IN-REC の値には CSV ファイルから読み込んだ 2 番目のレコードが表示され、OUT-REC の値は INITIALIZE 文で初期化されています。

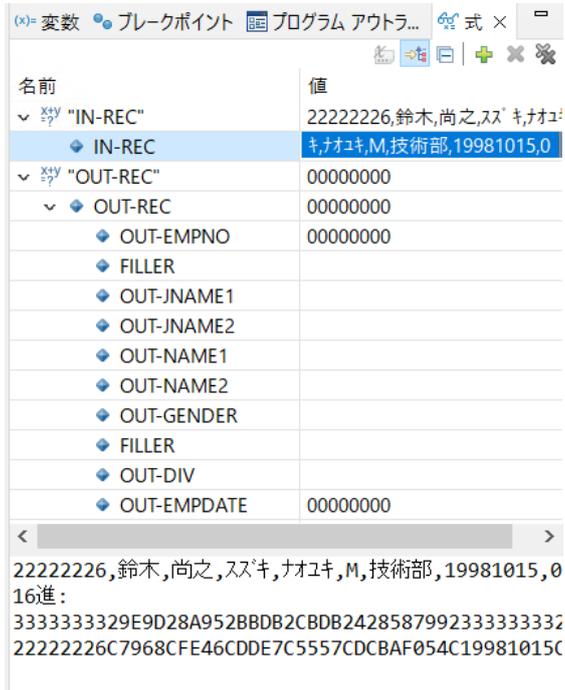

名前	値
▼ "IN-REC"	22222226,鈴木,尚之,ススキ,ナユキ
◆ IN-REC	キ,ナユキ,M,技術部,19981015,0
▼ "OUT-REC"	00000000
◆ OUT-REC	00000000
◆ OUT-EMPNO	00000000
◆ FILLER	
◆ OUT-JNAME1	
◆ OUT-JNAME2	
◆ OUT-NAME1	
◆ OUT-NAME2	
◆ OUT-GENDER	
◆ FILLER	
◆ OUT-DIV	
◆ OUT-EMPDATE	00000000

22222226,鈴木,尚之,ススキ,ナユキ,M,技術部,19981015,0
16進:
3333333329E9D28A952BBDB2CBDB242858799233333332
22222226C7968CFE46CDDE7C5557CDCBAF054C19981015C


F8(再開) キーを打鍵するか CSV ファイルからすべてのレコードを読み込むまで F5 キーを押すと、デバッガーは終了します。

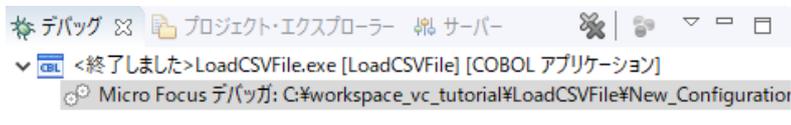

ワークスペース右上にて COBOL アイコン を選択し、COBOL パースペクティブに戻ります。





COBOL エクスプローラービュー上で LoadCSVFile プロジェクトの New_Configuration.bin フォルダを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、「更新(F)」を選択します。

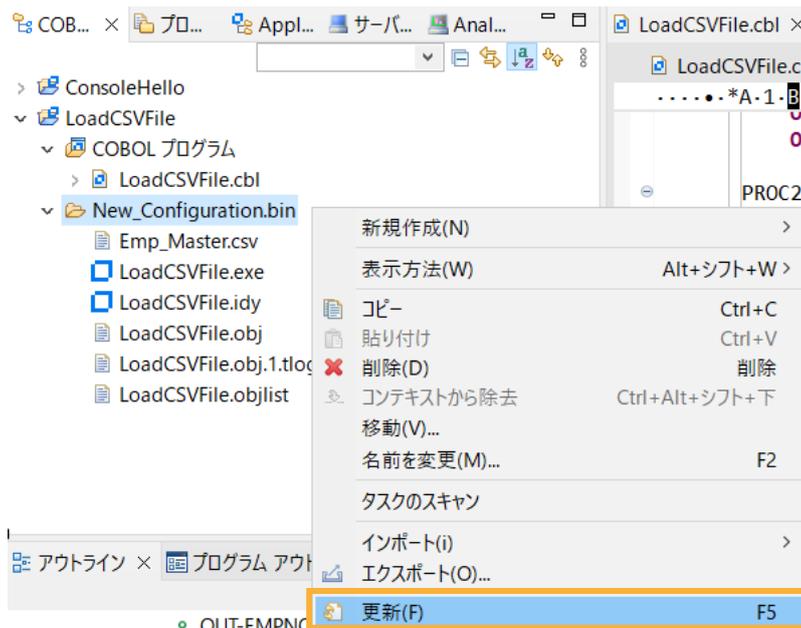

Emp_Master.dat が作成されていることを確認します。

Emp_Master.csv を選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[アプリケーションから開く] > [データファイルツール] を選択します。Visual COBOL に付属する データファイルエディタが起動します。「最大の長さ」欄には “60” を指定して、[共有モードで開く] をクリックします。

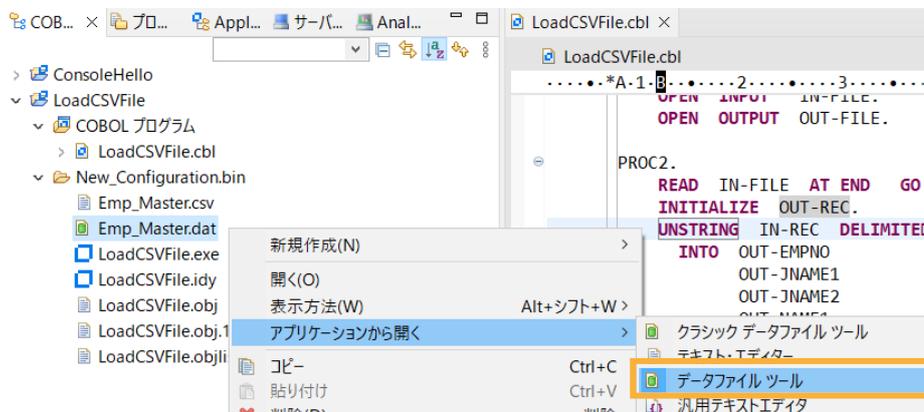

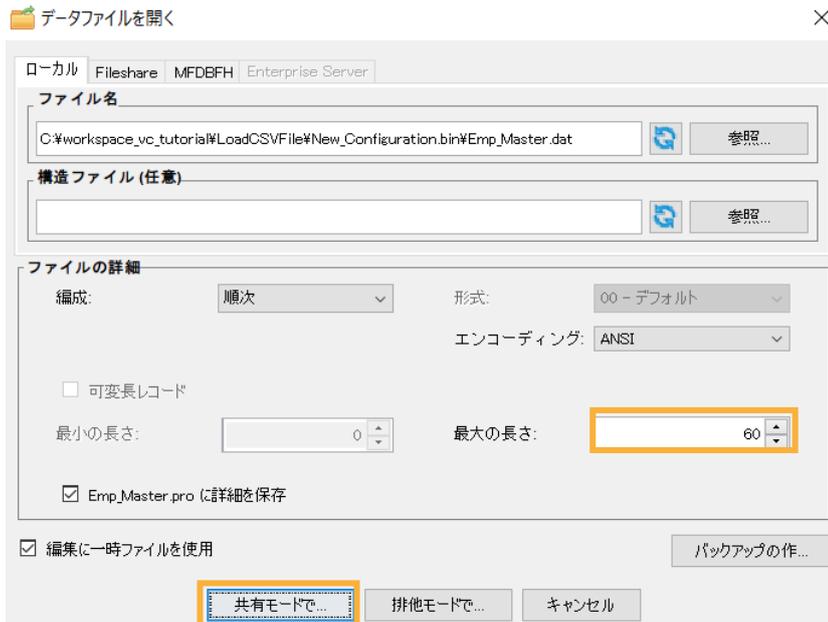

社員 9 名分のデータが正常に固定長順編成ファイルに書き込まれていることを確認します。


 Micro Focus データファイル ツール - Emp_Master.dat



続いて、この固定長順編成ファイルを読み込んでレポートファイルを作成するバッチアプリケーションを作成します。

8) COBOL プロジェクトの作成

メニューより、[ファイル(F)] > [新規(N)] > [COBOL プロジェクト] を選択します。

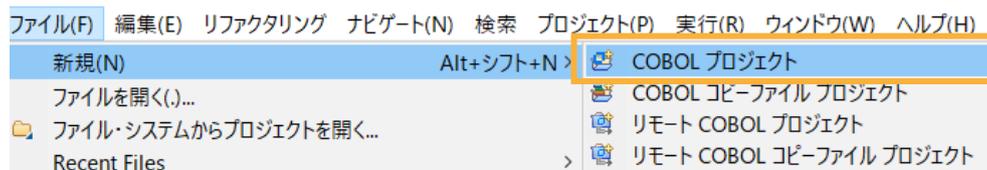

プロジェクト名に “BATCHRPT” を入力し、プロジェクトテンプレートを稼働環境に合わせて選択した上、[終了(F)] をクリックします。

COBOL プロジェクト

ワークスペースまたは外部の場所にCOBOL プロジェクトを作成します。

プロジェクト名(P):

プロジェクト テンプレートを選択

- Micro Focus テンプレート [32 ビット]
- Micro Focus テンプレート [64 ビット]

[テンプレートの設定を構成...](#)

テンプレートの参照

場所:

ファイルシステムを選択:

デフォルト・ロケーションの使用(D)

ロケーション(L):

ファイル・システムを選択(Y):

9) COBOL プログラムの追加

COBOL エクスプローラービューにて BATCHRPT プロジェクトを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[新規作成(N)] > [COBOL プログラム] を選択します。

COBOL プログラムの新規作成

COBOL プログラム

エディタで開くことのできる COBOL プログラムを新規作成します。

含まれるプロジェクト:

新規ファイル名:

テンプレートを選択:

- Micro Focus テンプレート


[テンプレートの設定を構成...](#)

テンプレートの参照

場所:

ファイルシステムを選択:

BATCHRPT.cbl の中身を、サンプルプログラム BATCHRPT.cbl の内容で上書き保存します。

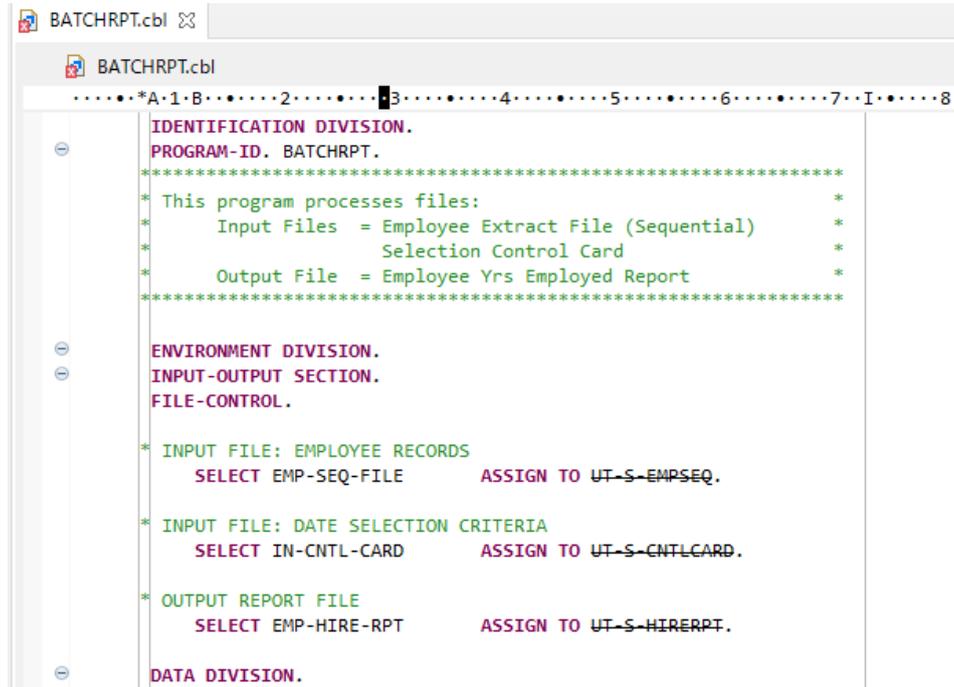

```

.....*A.1.B.....2.....3.....4.....5.....6.....7..I.....8
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. BATCHRPT.
*****
* This program processes files:
*   Input Files  = Employee Extract File (Sequential)
*   Selection Control Card
*   Output File  = Employee Yrs Employed Report
*****

ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.

* INPUT FILE: EMPLOYEE RECORDS
  SELECT EMP-SEQ-FILE      ASSIGN TO UT-S-EMPSEQ.


* INPUT FILE: DATE SELECTION CRITERIA
  SELECT IN-CNTL-CARD     ASSIGN TO UT-S-CNTLCARD.

* OUTPUT REPORT FILE
  SELECT EMP-HIRE-RPT     ASSIGN TO UT-S-HIRERPT.

DATA DIVISION.

```

自動ビルドが実行された結果、エラーが報告されますが、これは、参照しているコピーブックが存在しないためです。

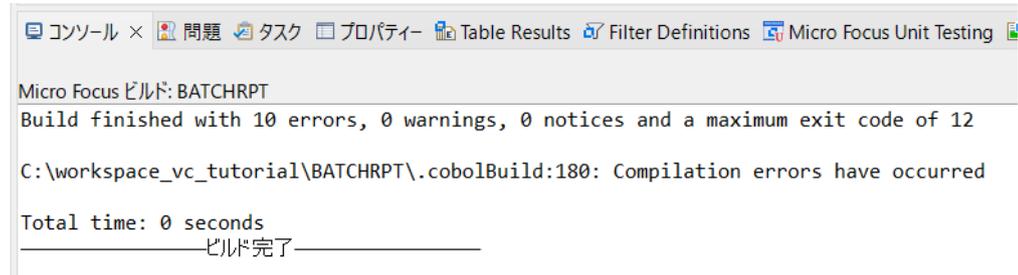

```


コンソール × 問題 タスク プロパティ Table Results Filter Definitions Micro Focus Unit Testing
Micro Focus ビルド: BATCHRPT
Build finished with 10 errors, 0 warnings, 0 notices and a maximum exit code of 12
C:\workspace_vc_tutorial\BATCHRPT\.cobolBuild:180: Compilation errors have occurred
Total time: 0 seconds
          ビルド完了

```

次の手順にて、コピーブックを作成するため、ここでは無視して構いません。

10) コピーブックの作成


COBOL エクスプローラービューにて BATCHRPT プロジェクトを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[新規作成(N)] > [COBOL コピーファイル] を選択します。

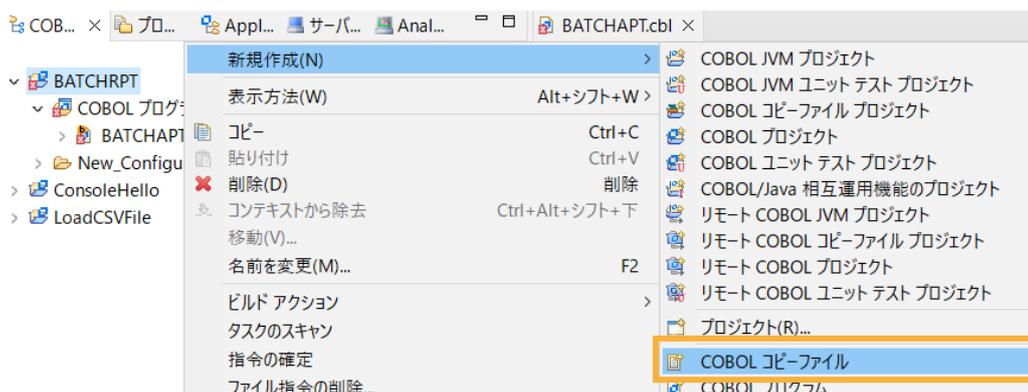


新規ファイル名に “EMPSEQ.cpy” を入力し、[終了(F)] をクリックします。

COBOL コピーファイル

エディターで開くためファイルを拡張子 .CPY で新規作成します。

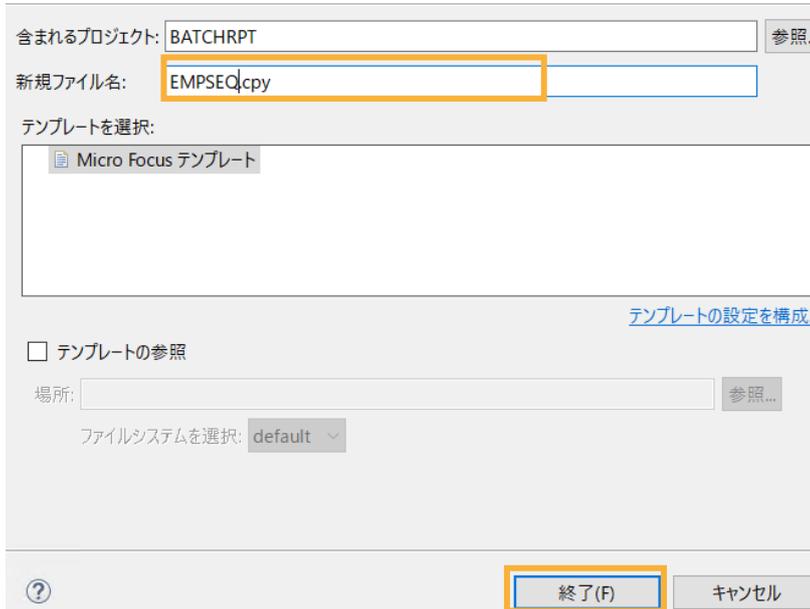


作成された EMPSEQ.cpy を、サンプルプログラム EMPSEQ.cpy の内容で上書き保存します

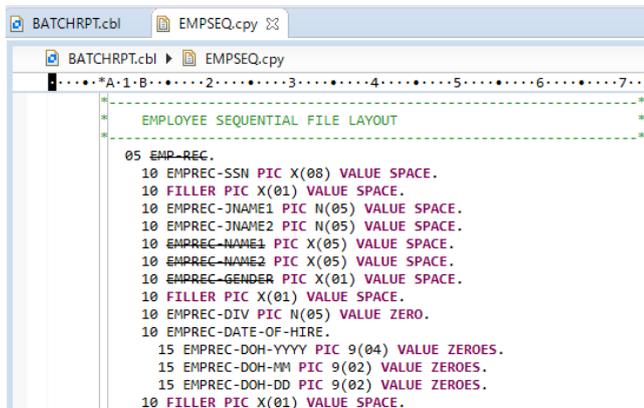

```

EMPLOYEE SEQUENTIAL FILE LAYOUT
05 EMP-REC.
  10 EMPREC-SSN PIC X(08) VALUE SPACE.
  10 FILLER PIC X(01) VALUE SPACE.
  10 EMPREC-JNAME1 PIC N(05) VALUE SPACE.
  10 EMPREC-JNAME2 PIC N(05) VALUE SPACE.
  10 EMPREC-NAME1 PIC X(05) VALUE SPACE.
  10 EMPREC-NAME2 PIC X(05) VALUE SPACE.
  10 EMPREC-GENDER PIC X(01) VALUE SPACE.
  10 FILLER PIC X(01) VALUE SPACE.
  10 EMPREC-DIV PIC N(05) VALUE ZERO.
  10 EMPREC-DATE-OF-HIRE.
    15 EMPREC-DOH-YYYY PIC 9(04) VALUE ZEROES.
    15 EMPREC-DOH-MM PIC 9(02) VALUE ZEROES.
    15 EMPREC-DOH-DD PIC 9(02) VALUE ZEROES.
  10 FILLER PIC X(01) VALUE SPACE.
  
```

自動的にビルドが実行され、正常にビルドが行われたことを確認します。

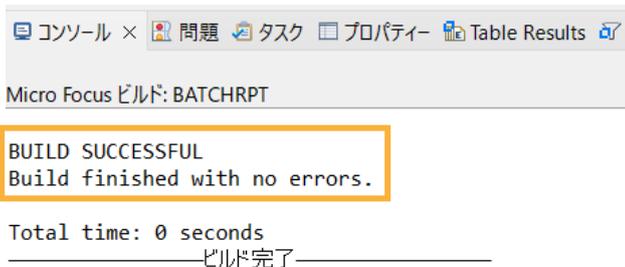


```

コンソール × 問題 タスク プロパティ Table Results
Micro Focus ビルド: BATCHRPT
BUILD SUCCESSFUL
Build finished with no errors.
Total time: 0 seconds
ビルド完了
  
```

11) プロジェクト設定、コンパイラ指令の追加

COBOL エクスプローラービューにて BATCHRPT プロジェクトを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[プロパティ(R)] を選択します。

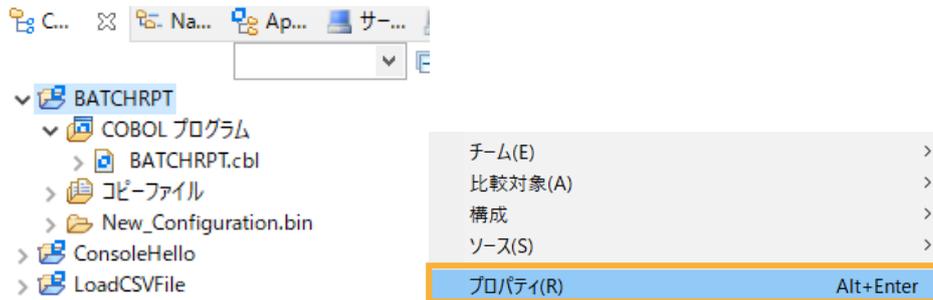


左側のツリーより、[Micro Focus] > [プロジェクト設定] > [COBOL] を選択します。以下の設定を行ったうえで、[適用(L)] をクリックします。

ソース エンコーディング： ANSI

追加指令：“assign(external)”


「追加指令」に“assign(external)”を入力します。その後、[適用(L)] をクリックします。

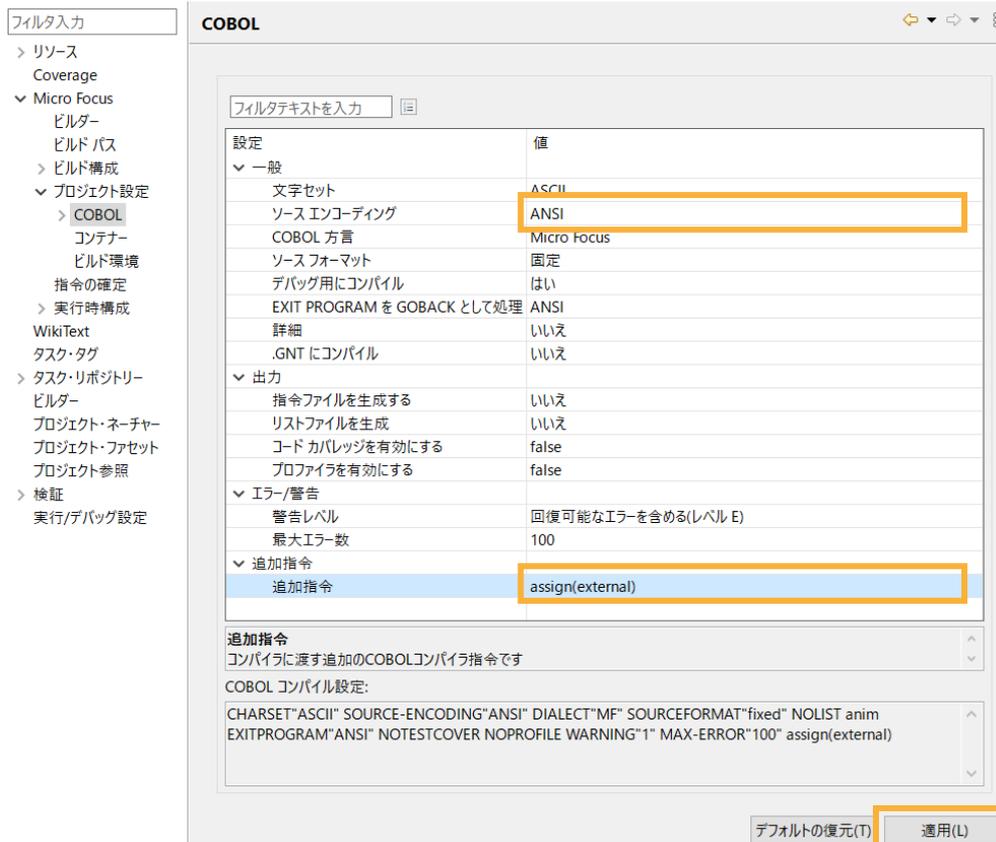

12) 環境変数の構成

前手順で開かれているプロパティ画面をクローズした場合、前手順に従い、プロパティ画面を開いてください。

左側のツリーより、[Micro Focus] > [実行時構成] > [環境変数] を選択し、[追加(A)] をクリックします。

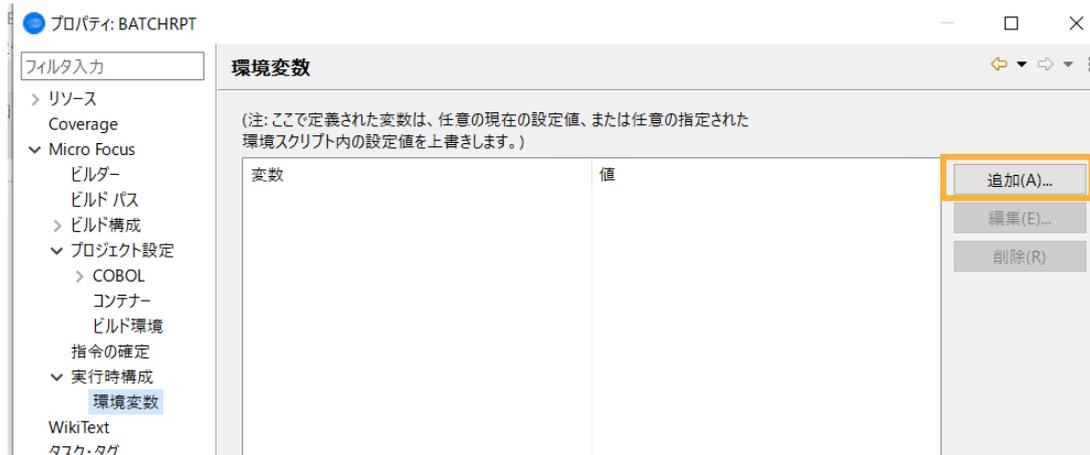


以下の入力を行い、[OK] をクリックします。

変数： dd_EMPSEQ

値： Emp_Master.dat

環境変数を追加または変更します

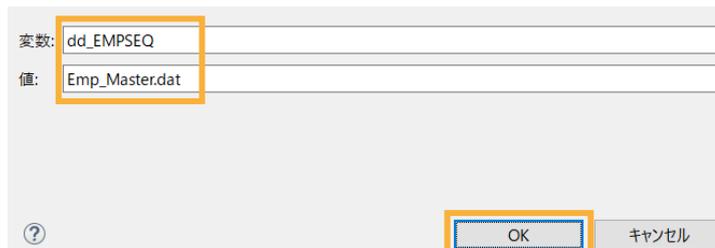


観覧変数の一覧に dd_EMPSEQ の情報が登録されます。




同じ手順で、以下の環境変数の情報を追加してください。

変数	値
dd_CNTLCARD	Cntl_Card.dat
dd_HIRERPT	Hire_Report.dat

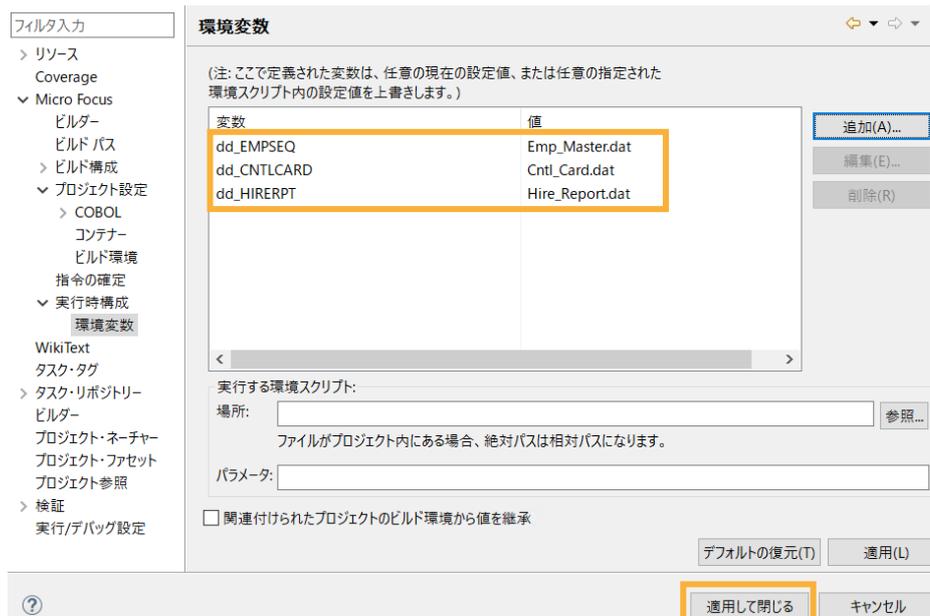


ダイアログがクローズすると、自動的にビルドが実行され、正常に終了することを確認します。

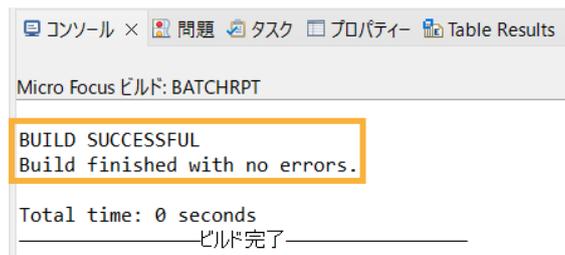


13) 入力ファイルのコピー


7) で作成したファイルを入力ファイルとして使用します。COBOL エクスプローラービューにて LoadCSVFile プロジェクトの New_Configuration.bin フォルダ配下にある Emp_Master.dat を選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[コピー] を選択します。

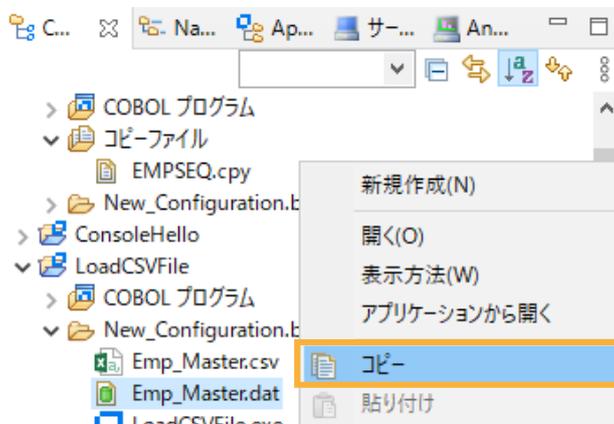

COBOL エクスプローラービューにて BATCHRPT プロジェクト配下の New_Configuration.bin フォルダを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[貼り付け] を選択します。

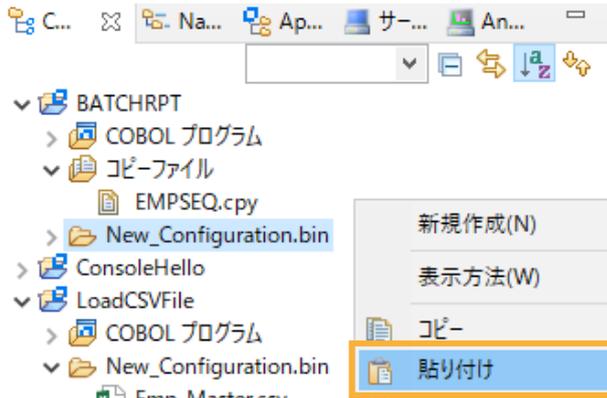


Emp_Master.dat がコピーされます。

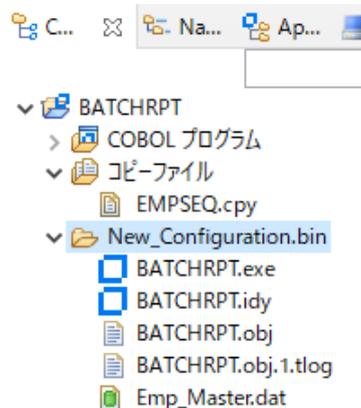


14) 制御ファイルの作成


COBOL エクスプローラビューにて BATCHRPT プロジェクト配下の New_Configuration.bin フォルダを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[新規作成(N)] > [ファイル] を選択します。

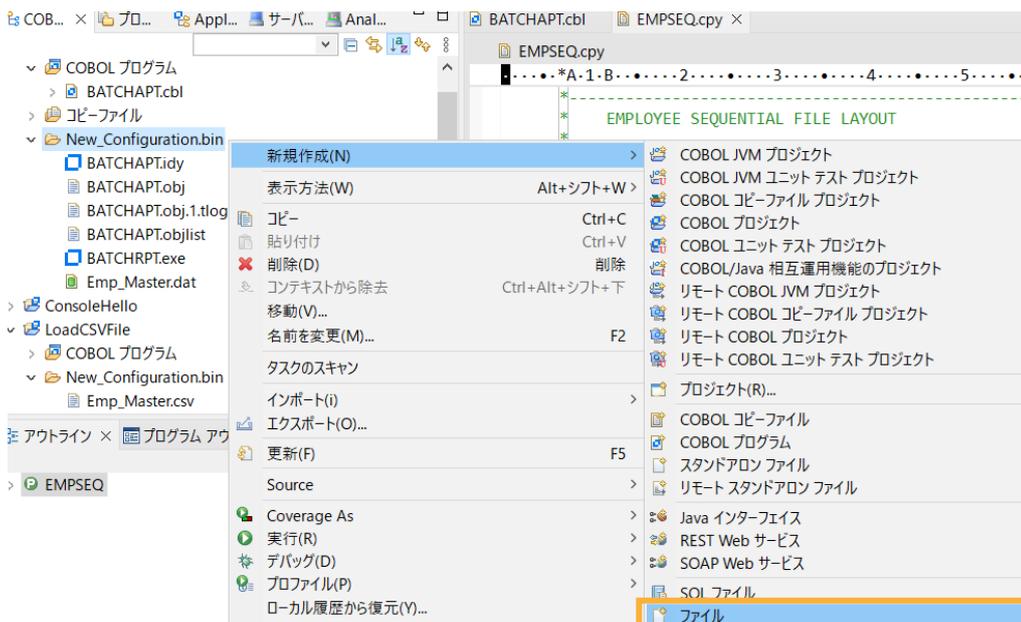


ファイル名に “Cntl_Card.dat” を指定し [終了(F)] をクリックします。

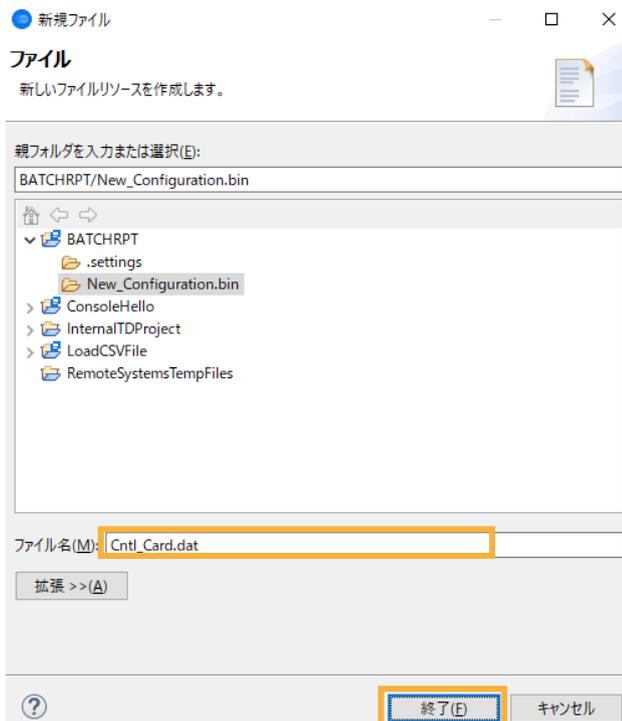


データファイルツールが起動します。「最大の長さ」に 8 を入力して、[排他モードで開く] をクリックします。

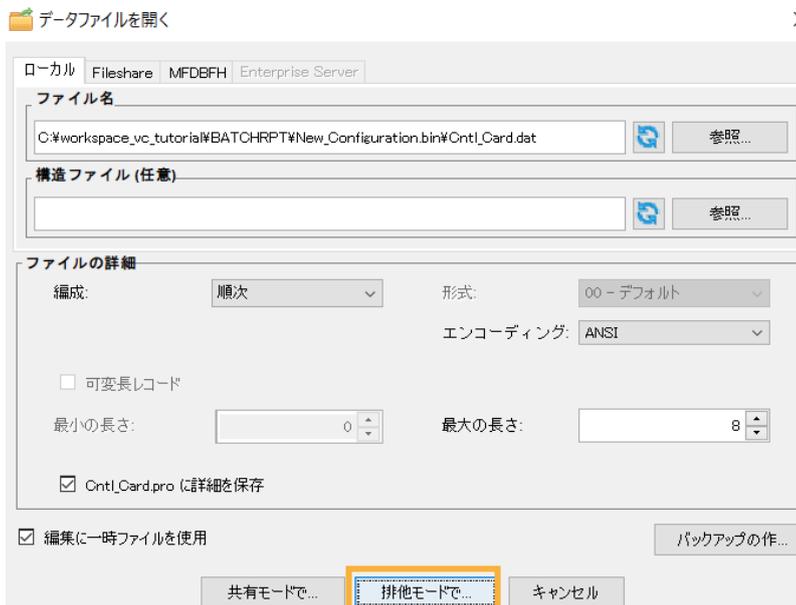


ツール上にて、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[レコードを挿入] を選択します。

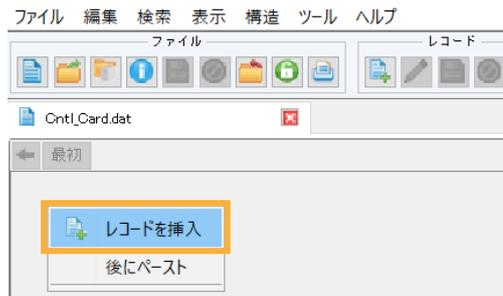

20110101 を入力し、保存します。

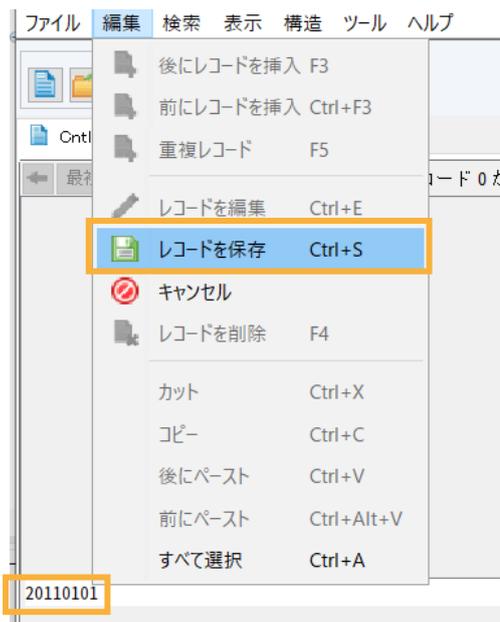


[ファイルのすべての変更を保存する] アイコンをクリックします。確認ダイアログには、[はい(Y)] をクリックします。

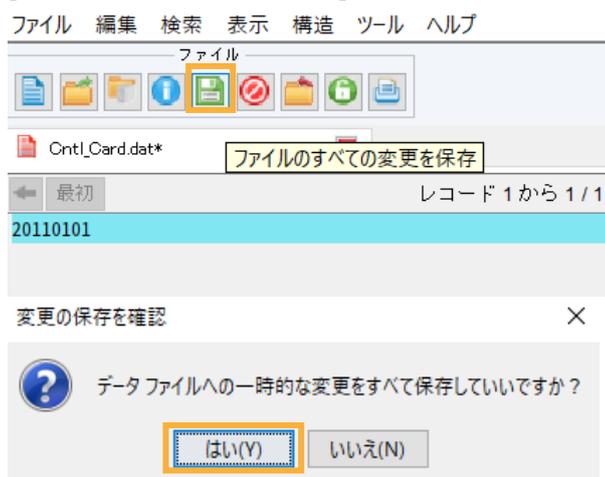


データファイルツールを終了します。

15) COBOL アプリケーションのデバッグ


BATCHRPT プロジェクトの New_Configuration.bin フォルダ配下にある BATCHRPT.exe を選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[デバッグ(D)] > [COBOL アプリケーション] を選択します。

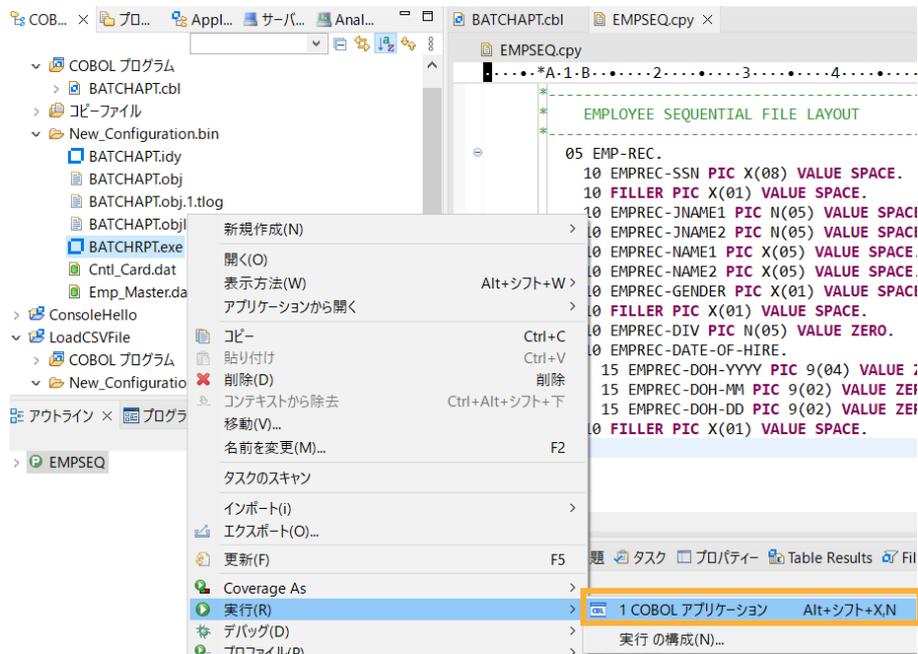


パースペクティブ切り替えの確認メッセージには [切り替え(S)] をクリックします。

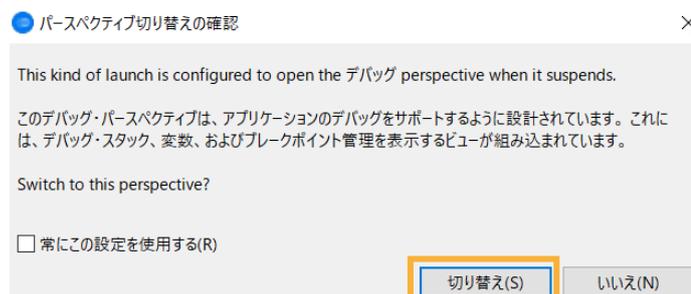

制御ファイルから読み込んだレコードの内容を確認するため、CONTROL-REC に格納される値の変遷を追います。データ部の CONTROL-REC を選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[項目を検査] を選択します。

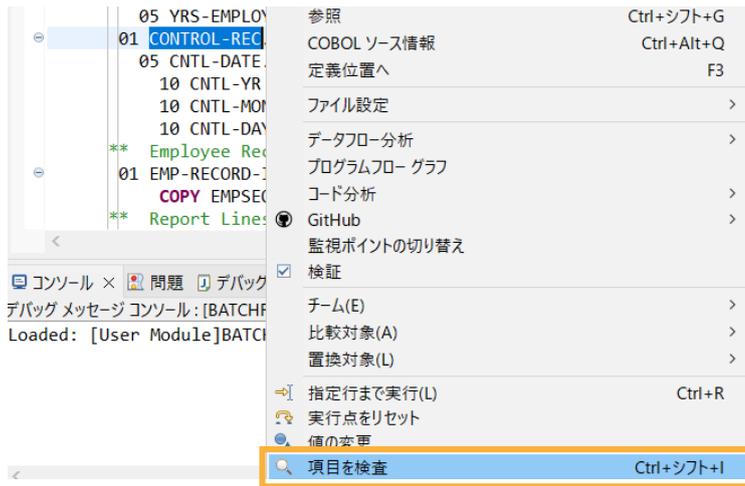

[式ビューに追加] をクリックします。

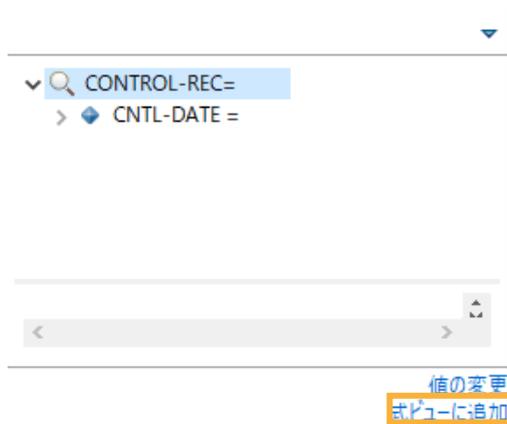

入力ファイルから読み込んだレコードの内容を確認するため、データ部の EMP-RECORD-IO-AREA を同じ要領で式ビューに追加します。(以前の手順で追加した IN-REC 及び OUT-REC は式ビューから削除しても構いません。以下は削除した状態のものです。)



手続き部 1000-START 節の READ 文に続く IF 文でエディタービューの左端をダブルクリックし、ブレークポイントを設定します。

```

BATCHRPT.cbl EMPSEQ.cpy
BATCHRPT.cbl
.....*A.1.B.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....
1000-START SECTION.
OPEN INPUT EMP-SEQ-FILE
IN-CNTL-CARD.
OPEN OUTPUT EMP-HIRE-RPT.

***
* SET UP AND WRITE REPORT TITLE AND COLUMN HEADINGS
***
ACCEPT CURR-DATE FROM DATE YYYYMMDD.
MOVE CURR-MM TO RPT-CURR-MM.
MOVE CURR-DD TO RPT-CURR-DD.
MOVE CURR-YYYY TO RPT-CURR-YYYY.

ACCEPT CURR-TIME FROM TIME.
MOVE CURR-HR TO RPT-CURR-HR.
MOVE CURR-MIN TO RPT-CURR-MIN.
MOVE CURR-SEC TO RPT-CURR-SEC.

WRITE RPT-RECORD FROM RPT-TITLE-1 BEFORE ADVANCING 1 LINE.
WRITE RPT-RECORD FROM RPT-TITLE-2 BEFORE ADVANCING 1 LINE.

***
* READ CONTROL CARD FILE TO GET DATE FOR SELECTION CRITERIA.
* IF FILE IS EMPTY, DEFAULT CNTL-DATE TO CURRENT DATE.
***
READ IN-CNTL-CARD INTO CONTROL-REC.

IF CNTL-DATE = SPACES
MOVE CURR-DATE TO CNTL-DATE
END-IF.

ACCEPT CNTL-DATE FROM SYSIN.

```

同様に手続き部 2000-MAIN-PROCESSING 段落の READ 文に続く IF 文に、ブレークポイントを設定します。

```

BATCHRPT.cbl EMPSEQ.cpy
BATCHRPT.cbl
.....*A.1.B.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....
WRITE RPT-RECORD FROM RPT-COLUMNS BEFORE ADVANCING 1 LINE.
WRITE RPT-RECORD FROM BLANK-LINE BEFORE ADVANCING 1 LINE.

1000-EXIT.
EXIT.

2000-MAIN-PROCESSING.
READ EMP-SEQ-FILE INTO EMP-RECORD-IO-AREA
AT END
MOVE 'Y' TO EOF-FLAG.

IF NOT-AT-EOF
PERFORM 3000-PROCESS-RECORD THRU 3000-EXIT
END-IF.

2000-EXIT.
EXIT.


3000-PROCESS-RECORD.

```


メニューより、[実行(R)] > [再開(M)] を選択するか、ホットキーである F8 キーを押すことで、デバッガーは最初のブレークポイントで実行を中断します。式ビュー中の CONTROL-REC の値に制御ファイルから読み込んだレコードが表示されます。

名前	値
> $x+y$ "CONTROL-REC"	20110101
> $x+y$ "EMP-RECORD-IO-AREA"	
+ 新しい式を追加	


メニューより、[実行(R)] > [再開(M)] を選択するか F8 キーを押してプログラムを実行します。今は、ブレークポイントが設定されていないため、そのままプログラムは正常終了します。

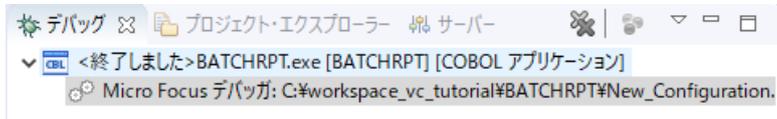


ワークスペース右上にて COBOL アイコン を選択し、COBOL パースペクティブに戻ります。

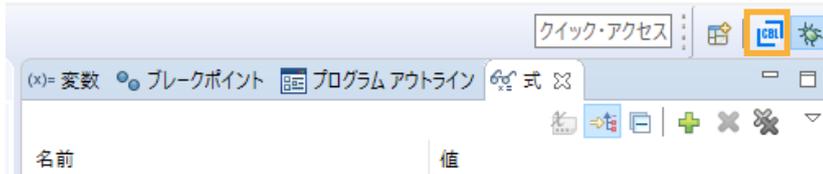


COBOL エクスプローラービューにて BATCHRPT プロジェクト配下の New_Configuration.bin フォルダを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[更新(F)] を選択します。

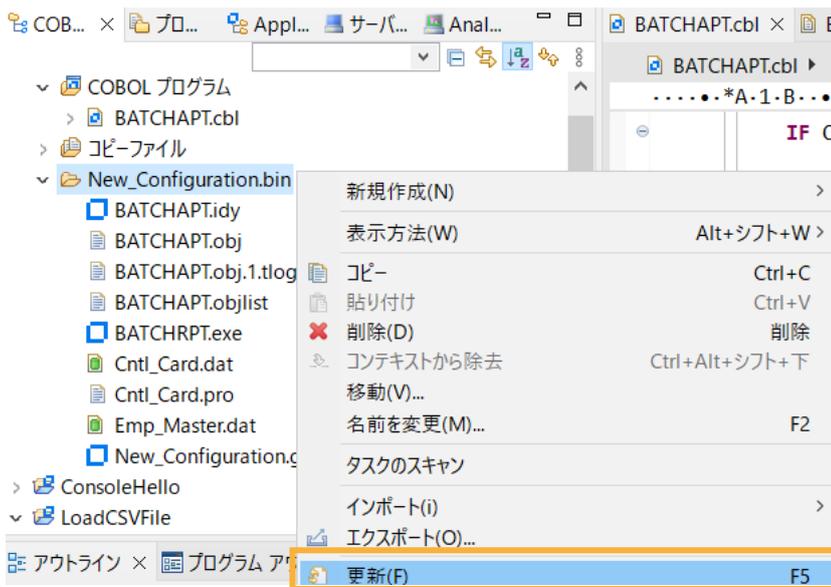

Hire_Report.dat が作成されていることを確認します。

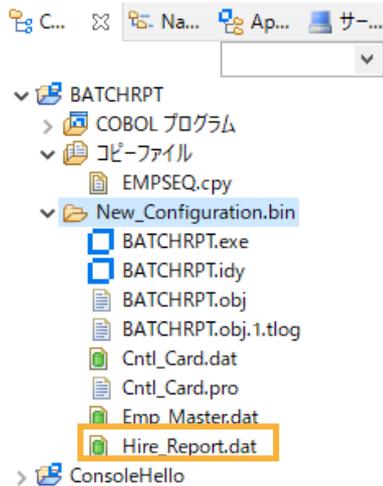


Hire_Report.dat を選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[アプリケーションから開く] > [テキスト・エディター] を選択します。

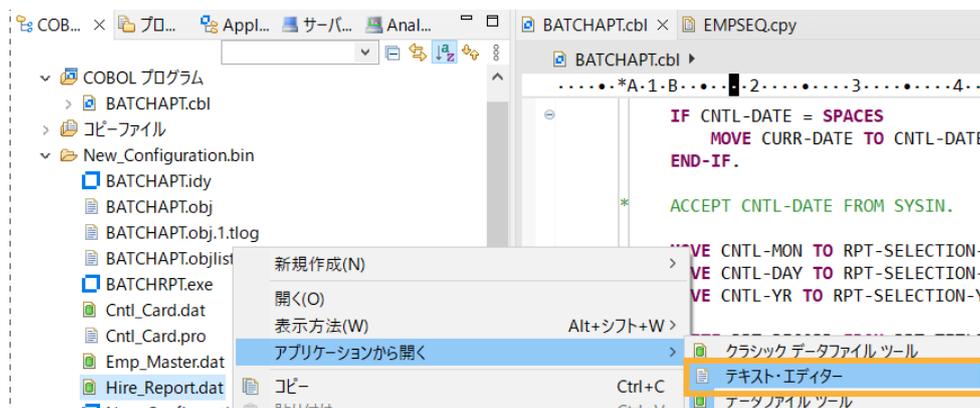


社員 9 名分のデータが表示されることを確認します。




続いて、制御ファイルの値を変更してアプリケーションを実行します。COBOL エクスプローラー上で Cntl_Card.dat ファイルを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[アプリケーションから開く] > [データファイル ツール] を選択します。

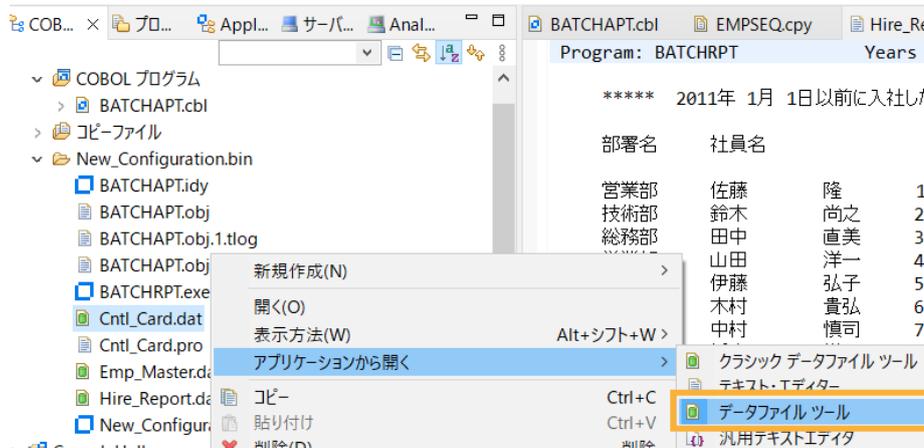


「最大の長さ」に 8 が入力されていることを確認して、[排他モードで開く] をクリックします。

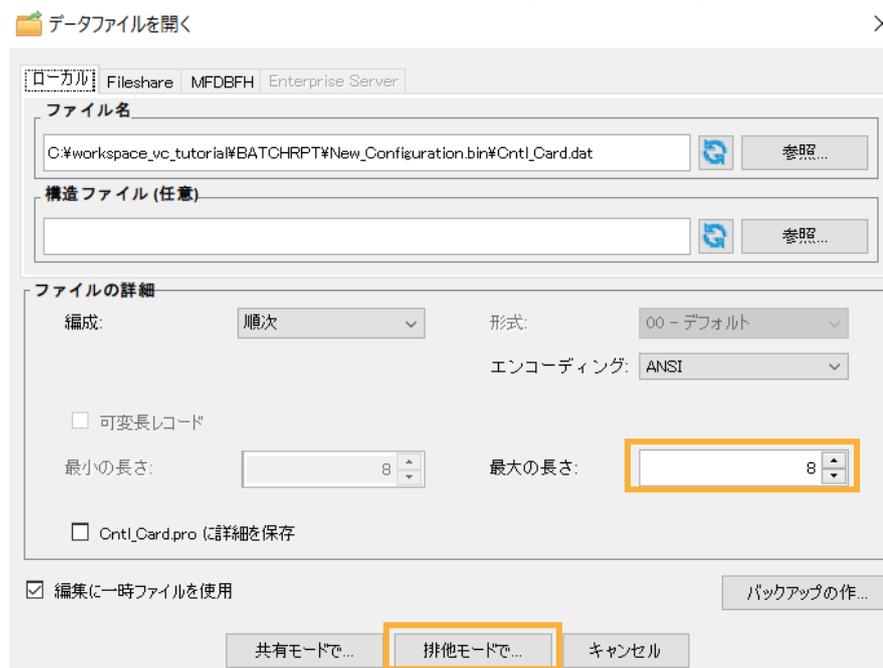


20110101 のレコードを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[レコードを編集] を選択します。

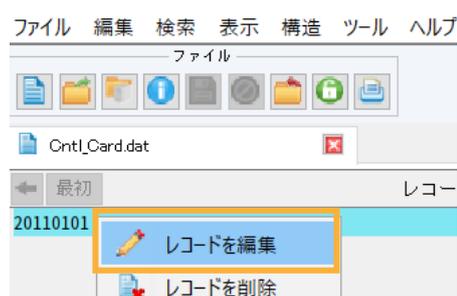


ツール上で、“20110101” の値を “20010101” に更新したうえで、[編集] > [レコードを保存] をクリックします。

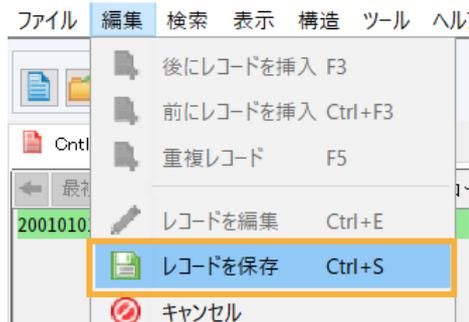

[ファイルのすべての変更を保存] アイコンをクリックします。

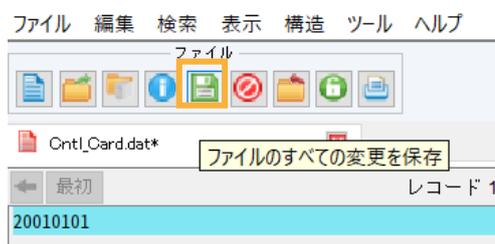


確認ダイアログが表示されますので、[はい(Y)] をクリックします。

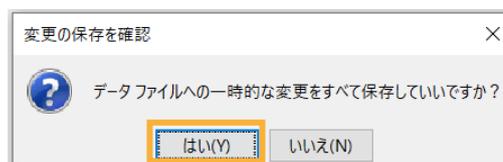

保存後、ツールを終了してください。


BATCHRPT プロジェクトの New_Configuration.bin フォルダ配下にある BATCHRPT.exe を選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[実行(R)] > [COBOL アプリケーション] を選択します。

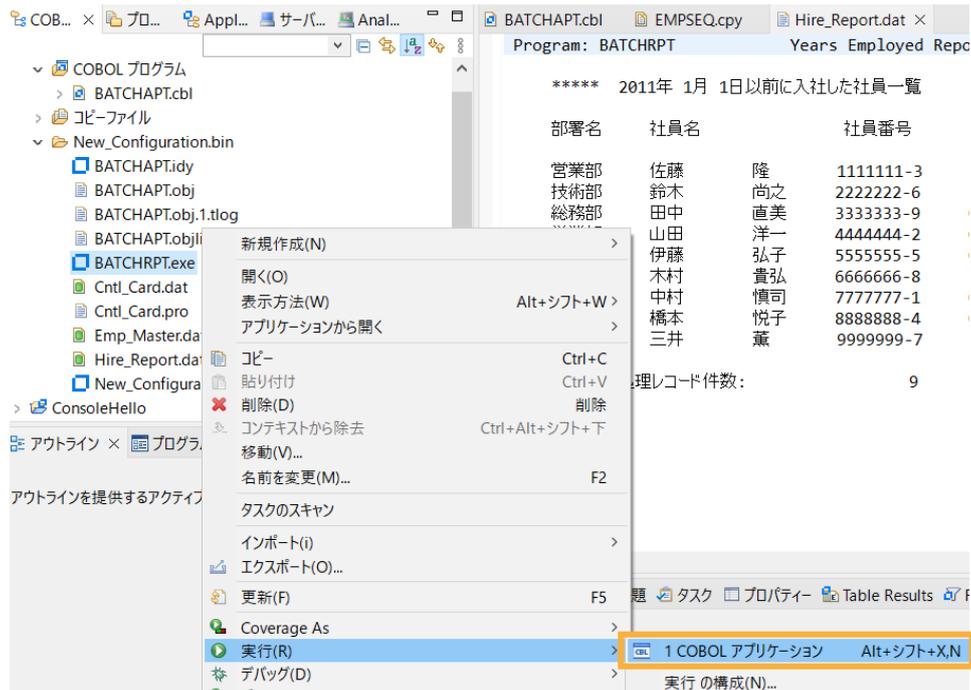

以下のコンソール画面がポップアップされたら、メッセージに従い、任意のキーを押し、アプリケーションを終了します。



Hire_Report.dat を選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[更新(F)] を選択します。

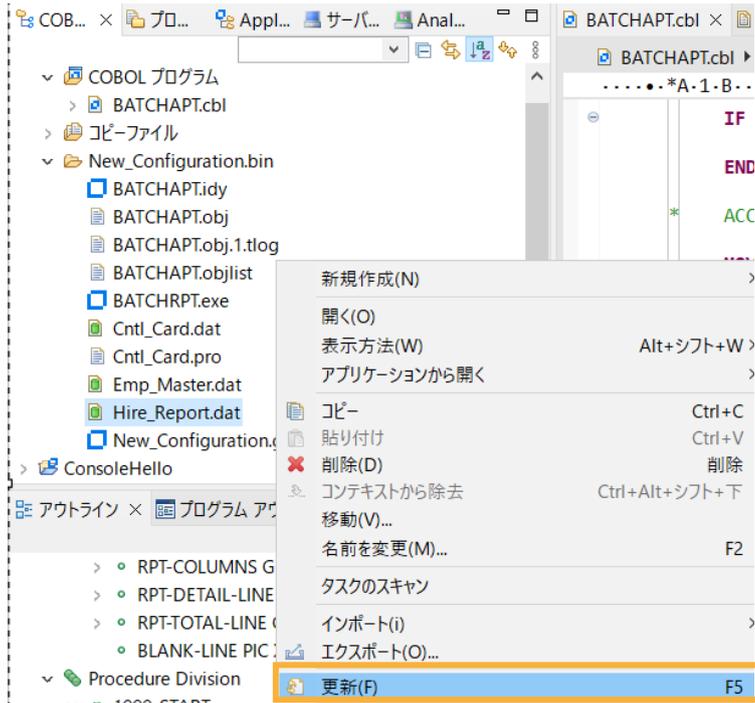

2000年1月1日以前に入社した社員4名分のデータだけが表示されることを確認します。

Program: BATCHRPT		Years Employed Report		08/02/2024	
				15:53:36	
***** 2001年 1月 1日以前に入社した社員一覧					
部署名	社員名	社員番号	入社日	雇用年数	
営業部	佐藤 隆	1111111-3	04/01/1998	26	
技術部	鈴木 尚之	2222222-6	10/15/1998	26	
総務部	田中 直美	3333333-9	04/01/1999	25	
営業部	山田 洋一	4444444-2	07/01/2000	24	
***** 処理レコード件数:		4			

免責事項

ここで紹介したソースコードは、機能説明のためのサンプルであり、製品の一部ではございません。ソースコードが実際に動作するか、御社業務に適合するかなどに関しまして、一切の保証はございません。ソースコード、説明、その他すべてについて、無謬性は保障されません。ここで紹介するソースコードの一部、もしくは全部について、弊社に断りなく、御社の内部に組み込み、そのままご利用頂いても構いません。本ソースコードの一部もしくは全部を二次的著作物に対して引用する場合、著作権法の精神に基づき、適切な扱いを行ってください。