

Micro Focus Enterprise Developer チュートリアル

メインフレーム COBOL 開発 : MQ メッセージ連携

1. 目的


本チュートリアルでは、CICS から入力したメッセージを MQ へ連携する方法の習得を目的としています。

2. 前提

- 使用した OS : Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5 x64
- 使用した WebSphere MQ : IBM WebSphere MQ 7.5.0.1 64-Bit
- 使用した TN3270 エミュレータ : Micro Focus Rumba 8.1.0
- 使用マシンに Micro Focus Enterprise Developer 3.0 for Linux and UNIX がインストールされていること。
- WebSphere MQ に対象とするキュー・マネージャーとキューが設定されており、正常に開始されていること。
- CICS チュートリアルを終了していること。
- Linux/UNIX チュートリアルを終了していること。

3. 実施概要

下記図の手順で MQ メッセージ連携を行います。

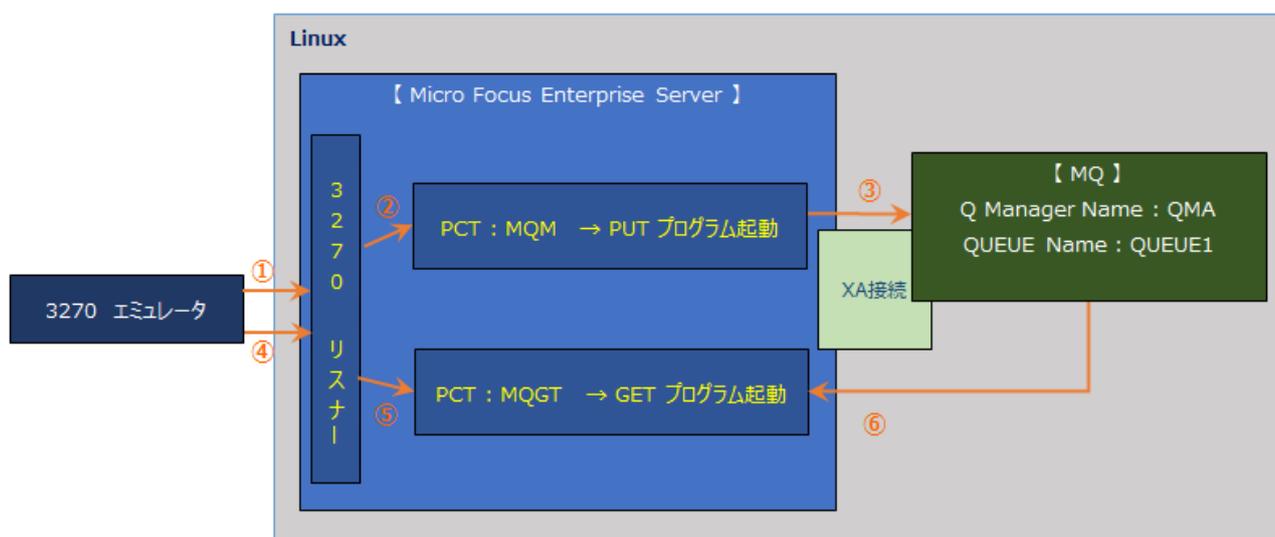

4. 環境変数の設定

実行にあたり、次のように環境変数を設定する必要があります。

1) SJIS ロケールの指定

コマンド例) `export LANG=ja_JP.sjis`

2) MQ 環境の指定

コマンド例) `./opt/mqm/bin/setmqenv -s`

3) COBOL 実行環境の指定

コマンド例) `./opt/mf/ED30/bin/cobsetenv`

4) COBOL 動作モードの指定

コマンド例) `export COBMODE=64`

本チュートリアルでは 64 ビットを使用しています。32 ビット指定も可能ですが、関連製品や実行ファイルのビット数は一致させる必要があります。

5) MQ の COPY ファイルパスを指定します。

コマンド例) `export COBCPY=/opt/mqm/inc/cobcpy64:$COBCPY`

6) MQ の ロードライブラリパスを指定します。

コマンド例) `export LD_LIBRARY_PATH=/opt/mqm/lib64:$LD_LIBRARY_PATH`

5. Enterprise Server と MQ の連携方法

MQ 連携は XA リソースを使用した方法を推奨しています。MQ のトリガー機能をご利用の場合は MQ リスナーが必要になります。CICS で使用する SIT に MQ を指定して関連付けることも可能ですが、本チュートリアルでは XA 接続を実施していきます。連携方法の詳細は下記 URL をご参照ください。

<http://documentation.microfocus.com/help/topic/com.microfocus.eclipse.infocenter.enterpriseserver.unix/GUID-EEC2D45E-6112-4473-9AB9-343CDA7A73D2.html>

CICS インスタンスの構築に関しては [CICS チュートリアル] をご参照ください。

1) 製品に含まれている MQ 用の XA リソースを Enterprise Server インスタンスへ指定します。

管理画面から対象インスタンスが停止状態であることを確認して、[編集]ボタン > [XA リソース] タブ > [追加] ボタンをクリックします。



2) 下記の内容を登録して [追加] ボタンをクリックします

項目名	説明	ID:
ID	4桁の ID を指定します。ここでは "XAMQ" を指定します。	XAMQ
名前	任意の名前を指定します。ここでは "QMAXA" を指定します。	名前: QMAXA
モジュール	XA リソースのフルパスを指定します。\$COBDIR/lib に存在する 64 ビット用の ESMQXA64.so (32 ビット用は ESMQXA.so) を使用します。 例) /opt/mf/ED30/lib/ESMQXA64.so	モジュール: /opt/mf/ED30/lib/ESMQXA64.so
OPEN 文字列	キュー・マネージャーなど、必要な情報を指定します。 例) TPM=CICS,AXLIB=casaxlib,QMNAME=QMA	OPEN 文字列: TPM=CICS,AXLIB=casaxlib,QMNAME=QMA
有効	チェックをオンにします。	CLOSE 文字列: 説明: 有効: <input checked="" type="checkbox"/>

詳細は下記 URL をご参照ください。

<http://documentation.microfocus.com/help/topic/com.microfocus.eclipse.infocenter.enterpriseserver.unix/GUID-7BA68541-518B-46C3-A751-4BCB03BA77F4.html>

3) 対象インスタンス開始後コンソールログを表示し、下記のように MQ インターフェイスが正常にロードされていることを確認してください。


```
CASX00020I XAMQ XA interface loaded. Name(MQSeries_XA_RMI), Registration Mode(Dynamic) 14:03:44
CASX00015I XAMQ XA interface initialized successfully 14:03:44
```

注意) 管理画面の開始ボタンを使用する際は casperm コマンドで設定するユーザがプロセスオーナーとなり、casstart コマンドを使用する際はコマンド実行ユーザがプロセスオーナーとなるため、このユーザが MQ の管理権限を持つグループに属する必要があります。たとえば mqm をグループとすれば、開始ユーザアカウントはこのグループに所属していなければなりません。

6. PUT プログラムの準備と実行

1) メッセージの PUT に使用する PCT と、これと呼ばれる CICS プログラムを準備します。

- ① 管理画面から対象インスタンスの [詳細] ボタン > [ES モニター&コントロール] ボタン > Resources の [by Type] を選択後、[PCT] ボタンをクリックします。

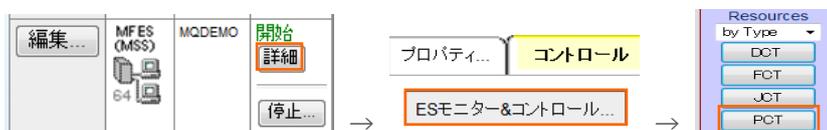

- ② CICS の SIT へ指定したグループへ PCT を追加して [Program Name] へ CICS プログラム名を指定します。ここではサンプルプログラムの [MQ00] を指定します。

Add	Name: MQM	Grp: DECS
Description: MQ CICS primer transaction		
Program Name: MQ00	Work Area:	

- ③ PCT から呼ばれる [MQ00] プログラムではマップの SEND を行い [MQ01] プログラムを呼び出しています。

```
EXEC CICS SEND ←
  MAP('MQMNU') ←
  CURSOR(590) ←
  MAPSET('MQSET') FREEKB ←
  ERASE MAPONLY ←
END-EXEC. ←
トランザクションの呼び出し ←
EXEC CICS RETURN TRANSID('MQ01') END-EXEC.
```

- ④ [MQ01] プログラムでは入力値を判定後、MQ へ PUT する [MQ02] プログラムを呼び出しています。

```
MQ への処理 ←
EXEC CICS LINK PROGRAM('MQ02')
  COMMAREA(PGVALI) ←
  LENGTH(20) ←
END-EXEC. ←
```

- ⑤ [MQ02] プログラムへは MQ にメッセージを PUT するため、MQ に含まれる下記のコピー文を WORKING-STORAGE SECTION へ指定します。

```
COPY CMQV.
COPY CMQODV.
COPY CMQMDV.
COPY CMQPMOV.
```

PROCEDURE DIVISION では作成したキュー名を指定して MQ をオープンします。

```
MOVE 'QUEUE1' TO MQ00-OBJECTNAME.
ADD MQ00-OUTPUT MQ00-FAIL-IF-QUIESCING
GIVING OPTIONS.
CALL 'MQOPEN'
USING HCONN, OBJECT-DESCRIPTOR,
OPTIONS, Q-HANDLE,
OPEN-CODE, REASON.
```

このプログラムでは CICS から入力されたメッセージを [MQVALUE] に保持しているため、この値を [BUFFER] へ転送して MQ へ PUT します。

```
MOVE MQPMO-NO-SYNOPOINT TO MQPMO-OPTIONS.
MOVE 80 TO BUFFER-LENGTH.
MOVE MQVALUE TO BUFFER
CALL 'MQPUT'
USING HCONN, Q-HANDLE,
MESSAGE-DESCRIPTOR, PMOPTIONS,
BUFFER-LENGTH, BUFFER,
COMPLETION-CODE, REASON.
```

MQ をクローズします。

```
MOVE MQCC-NONE TO OPTIONS.  
CALL 'MQCLOSE'  
USING HCONN, Q-HANDLE, OPTIONS,  
COMPLETION-CODE, REASON.
```

PUT 内容を確認するため、CICS WRITE OPERATOR を実行してコンソールログへ内容を出力します。

```
EXEC CICS WRITE OPERATOR TEXT(WS-TEXT)  
TEXTLENGTH(WS-TEXT-LEN) END-EXEC
```

- ⑥ 前述の 3 プログラムをコンパイルして生成された実行ファイルを、対象インスタンスに指定した CICS トランザクションパスへ配置します。BMS は Linux ではコンパイルできませんので、Windows 開発環境で生成した MOD ファイルを転送しておきます。

コンパイルコマンド例) `cob -u MQ00.cbl -C "DIALECT(MF) OSVS CHARSET(ASCII) CICSECM() COPYEXT(,cpy)"`

- 2) PCT へ登録したトランザクションを起動して画面からメッセージを入力します。

下記の例では "TEST MSG" をメッセージとして PUT します。終了は通信を切断してください。



- 3) CICS WRITE OPERATOR によって出力された内容をコンソールログで確認します。

```
MQDEMO CASOP00001 From (SYSAD,B000,MQ01) MQ PUT VALUE : TEST MSG
```

- 4) キューの内容を確認します。

MQ エクスプローラーから内容を確認します。画面で入力した値が格納されています。



- 5) CICS 画面から入力した値が MQ の指定したキューへ正常に PUT されたことが確認できました。

7. GET プログラムの準備と実行

1) GET プログラムを呼び出す PCT と、この GET プログラムを準備します。

- ① PUT と同様に CICS の SIT へ指定したグループへ PCT を追加して [Program Name] へ CICS プログラム名を指定します。ここではサンプルの [MQGETWRT] を指定します。

Add	Name: MQGT	Grp: DBCS
Description: MQGET CICS transaction		
Program Name: MQGETWRT	Work Area:	

- ② PCT から呼ばれる [MQGETWRT] プログラムでは、MQ メッセージを GET する [MQMSGGET] プログラムを呼び出しています。

```
EXEC CICS LINK PROGRAM('MQMSGGET')
END-EXEC. ↓
```

- ③ [MQMSGGET] プログラムでは、MQ に含まれる下記のコピー文を WORKING-STORAGE SECTION へ指定します。

```
COPY CMQV.
COPY CMQODV.
COPY CMQMDV.
COPY CMQGMV.
```

PROCEDURE DIVISION では作成したキュー名を指定して MQ をオープンします。

```
MOVE 'QUEUE1' TO MQOD-OBJECTNAME.
ADD MQOO-INPUT-AS-Q-DEF MQOO-FAIL-IF-QUIESCING
      GIVING OPTIONS.
CALL 'MQOPEN'
      USING HCONN, OBJECT-DESCRIPTOR,
      OPTIONS, Q-HANDLE,
      OPEN-CODE, REASON.
```

GET する間隔や長さを指定後、キューからメッセージを GET します。

```
MOVE MQMI-NONE TO MQMD-MSGID.
MOVE MQCI-NONE TO MQMD-CORRELID.
MOVE SPACES TO BUFFER.
ADD MQGMO-WAIT MQGMO-NO-SYNCPPOINT GIVING MQGMO-OPTIONS.
** ミリ秒
MOVE 1000 TO MQGMO-WAITINTERVAL.
MOVE 64 to BUFFER-LENGTH.

CALL 'MQGET'
      USING HCONN, Q-HANDLE,
      MESSAGE-DESCRIPTOR, GMOPTIONS,
      BUFFER-LENGTH, BUFFER, DATA-LENGTH,
      COMPLETION-CODE, REASON.
```

GET したメッセージがスペース以外の場合は、このメッセージを利用するプログラムを呼び出すロジックが下記になります。

```
IF BUFFER IS NOT EQUAL TO SPACE ↓
MOVE BUFFER TO MQVALUE ↓
メッセージを利用するプログラムの呼び出し箇所
EXEC CICS LINK PROGRAM('XXXXX') ↓
      COMMAREA(MQVALUE) ↓
      LENGTH(20) ↓
END-EXEC ↓
END-IF. ↓
```

MQ をクローズします。

```
MOVE MQCC-NONE TO OPTIONS.
CALL 'MQCLOSE'
      USING HCONE, Q-HANDLE, OPTIONS,
      COMPLETION-CODE, REASON.
```

- ④ 前述の 2 プログラムをコンパイルして生成された実行ファイルを対象インスタンスに指定した CICS トランザクションパスへ配置します。

コンパイルコマンド例)

```
cob -u MQMSGGET.cbl -C"DIALECT(ENTCOBOL) CICSECM() CHARSET(ASCII) COPYEXT(,cpy)"
```

- 2) 3270 エミュレータから PCT で登録したトランザクションを起動します。



これにより GET プログラムが起動されます。通信の切断により終了させます。

- 3) [MQMSGGET] プログラムの中で指定している CICS WRITE OPERATOR によって出力された内容をコンソールログで確認します。

MQ から GET したメッセージが PUT メッセージと同様であることが確認できます。

```
MQDEMO CASOP0000I From (SYSAD,A000,MQ01) MQ PUT VALUE :      TEST MSG      09:37:56
MQDEMO CASOP0000I From (SYSAD,B000,MQGT) MQ message is :      TEST MSG      10:15:52
MQDEMO CASOP0000I From (SYSAD,B000,MQGT) MQ no more messages 10:16:02
```

- 4) キューの内容を確認します。

再度、MQ エクスプローラーから内容を確認します。PUT メッセージが GET により消去されました。





8. まとめ

Enterprise Server インスタンスに登録した PCT プログラムを利用して 3270 エミュレータから入力したメッセージが MQ のキューへ書かれ、このメッセージを同じく PCT プログラムから取得する方法を確認できました。

WHAT'S NEXT

- メインフレーム COBOL 開発 : CICS SIT 構築

メインフレーム COBOL 開発 : MQ メッセージ連携