
Micro Focus Visual COBOL チュートリアル

COBOL 開発 : ステップバイステップチュートリアル

Visual Studio 2019

1. 目的

Micro Focus Visual COBOL for Visual Studio 2019 は、マイクロソフト社の最新開発環境である Visual Studio 2019 の IDE（統合開発環境）上で COBOL のアプリケーション開発を行うための製品です。COBOL プログラマが既存の COBOL 資産を Windows 環境で活用するだけでなく、COBOL 言語のプログラミング経験のないプログラマが初めて COBOL アプリケーション開発を行う場合に最適な製品です。

このドキュメントは、Micro Focus Visual COBOL for Visual Studio 2019 を学ぶためのステップバイステップのチュートリアルです。

2. 前提

- 本チュートリアルで使用したマシン OS : Windows 10
- Visual COBOL 7.0 for Visual Studio がすでにインストールされていること
インストール手順は以下の FAQ サイトを参照してください。
- https://support.amc.rocketsoftware.co.jp/SupportInf/amc_faqpublic.aspx?VC01002
- プログラミングの基礎知識を有していること
- Windows の基本操作を理解していること

下記のリンクから事前にチュートリアル用のサンプルファイルをダウンロードして、任意のフォルダに解凍しておいてください。

[サンプルプログラムのダウンロード](#)


内容

1. 目的
2. 前提
3. チュートリアル
 - 3.1. Visual Studio の IDE に慣れてみよう
 - 3.2. はじめての Visual COBOL プロジェクト
 - 3.3. ファイルの入出力


3. チュートリアル

3.1. Visual Studio の IDE に慣れてみよう

- 1) スタートメニューより、Visual Studio を起動します。

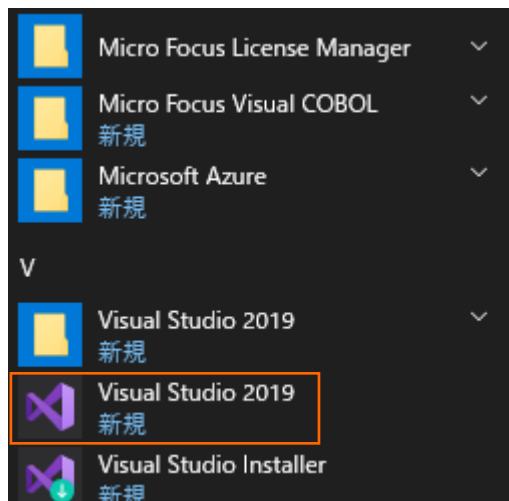


- 2) Visual Studio を起動して任意の COBOL プロジェクトを作成すると以下のような画面が表示されます。

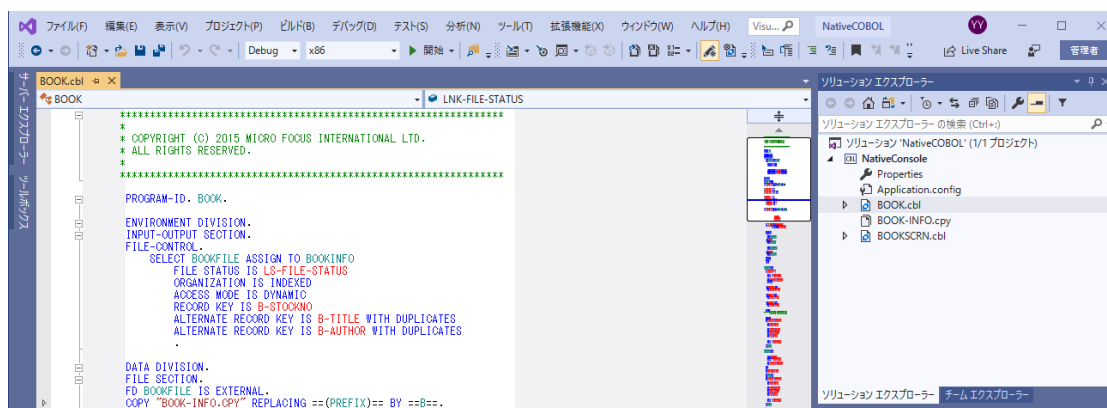


Microsoft Visual Studio 2019 の IDE は、メニューバー、ツールバー、左、下または右にドッキングまたは自動的に非表示になる各種ツールウィンドウ、エディター領域など、複数の要素で構成されます。IDE 内の要素の配置は、適用した設定とその後に加えたカスタマイズ内容によって異なります。


Visual Studio 2019 のソリューションとプロジェクトには、アプリケーションの作成に必要な参照、データ接続、フォルダ、およびファイルを表す項目が含まれています。ソリューションには複数のプロジェクトを含めることができ、プロジェクトには、通常、複数の項目が含まれます。ソリューションエクスプローラーには、ソリューション、それらのプロジェクト、そのプロジェクト内の項目が表示されます。ソリューションエクスプローラーを使用すると、編集するファイルを開く、プロジェクトに新規ファイルを追加する、ソリューション、プロジェクト、および項目のプロパティを表示するなどの操作を実行できます。




Visual Studio 2019 のソースコードエディターには、COBOL 予約語とデータ名や手続き名などの利用者語を色分け表示や、COBOL スニペットなど COBOL 言語固有の機能拡張が含まれます。ソースコードを入力するとバックグラウンドチェックを実行して、赤の波線でエラー箇所を強調表示します。そのエラー箇所にマウスポインタを移動すればエラー内容の確認、定義への移動、他の参照検索などの操作が可能です。

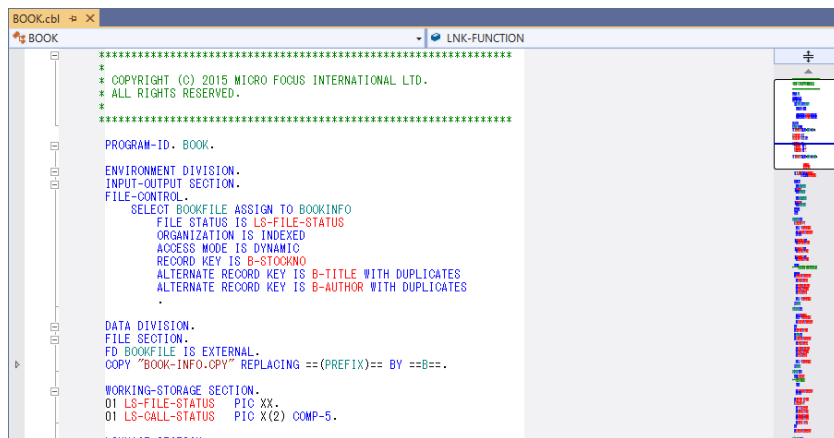


Visual Studio 2019 のビルド構成では、プラットフォームの選択、プロジェクトまたはソリューションのビルド方法を定義します。プロジェクトタイプごとに、デバッグとリリースのデフォルト構成があり、独自の構成を作成することも可能です。コンソールウィンドウにはビルド時のメッセージやアプリケーションのコンソール出力等が表示されます。問題ウィンドウには、不正な構文、キーワードのスペルミス、型の不一致などのコンパイルエラーが表示されます。

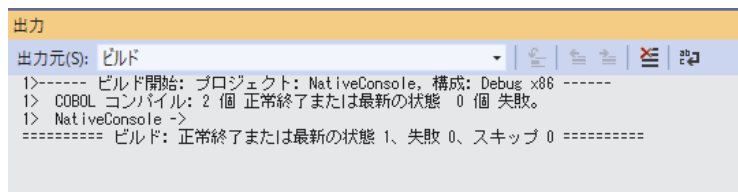

ビルドしたアプリケーションは、実行時の論理エラーやセマンティックエラーなどの問題を検出して修正するために、デバッガーを使用します。Visual Studio 2019 のデバッガーは、コードのステップ実行、様々な条件を設定したブレークポイントで実行、変数ウィンドウやウォッチ式などのツールを使用してローカル変数やその他の関連データを調べることができます。

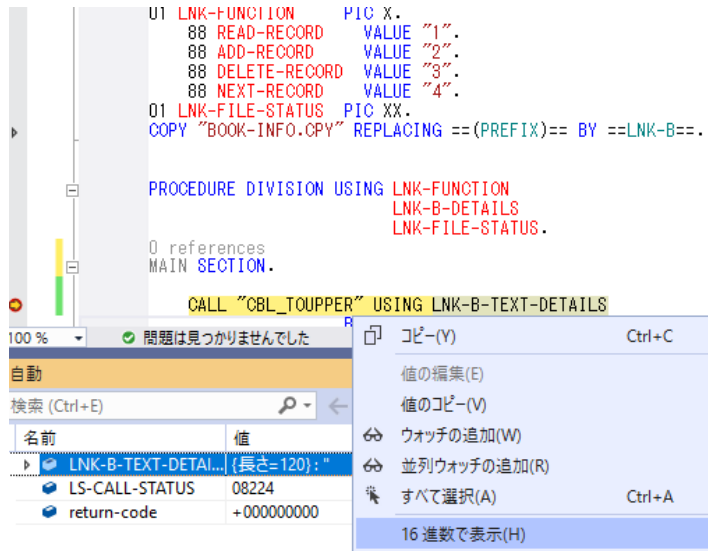

デバッグが完了したアプリケーションは、Windows インストーラーを使用するか、ファイルを手動でコピーして、本番環境に配置します。Visual Studio 2019 では、Visual Studio の Marketplace より「Microsoft Visual Studio Installer Projects」をダウンロードし、インストールすることで下図のような各種インストーラー作成用のプロジェクトをご利用できます。なお、本番環境には COBOL Server が事前にインストールされている必要があります。

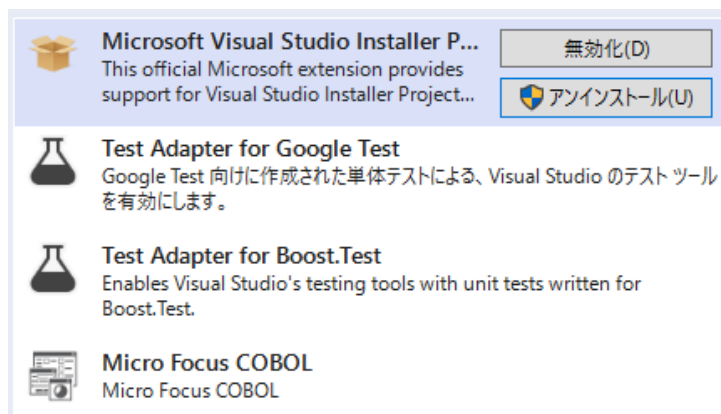

3.2. はじめての Visual COBOL プロジェクト

- 1) Visual Studio 2019 を起動します。

Windows のスタートメニューから Visual Studio 2019 をクリックします。Microsoft Visual Studio 2019 が起動されるので「新しいプロジェクトの作成」を選択します。

- 2) 使用するテンプレートを選択します。

フィルター画面が表示されるので、言語に “COBOL”、プラットフォームに “Windows”、プロジェクト タイプに “ネイティブ” を選択し、一覧から「コンソールアプリケーション」を選んで、[次へ(N)] ボタンをクリックします。



- 3) 以下の入力を行い、[作成(C)] ボタンをクリックします。

プロジェクト名 : ConsoleHello

ソリューション名 : TutorialSol



新しいプロジェクトを構成します

コンソール アプリケーション COBOL Windows ネーティブ コンソール

プロジェクト名(I)

ConsoleHello

場所(L)

C:\work\tutorial

ソリューション名(M) ⓘ

TutorialSol


☐ ソリューションとプロジェクトを同じディレクトリに配置する(D)

戻る(B) 作成(C)

- 4) Visual Studio のコードエディターで COBOL のソースコードを編集します。


ConsoleHello プロジェクトの作成が成功すると、COBOL 専用のコードエディターが起動します。エディター画面には、コンソールアプリケーションのひな形が表示されています。COBOL ソースは、見出し部 (identification division)、環境部 (environment division)、データ部 (data division)、手続き部 (procedure division) で構成されますが、今回は「Hello World」を表示して終了するプログラムなので、手続き部に DISPLAY 文を書き加えるだけです。なお、COBOL 正書法ではエディター画面左右にあるグレー部分を特別な領域として利用するので、通常のソースコードはこれを避けて入力します。

今回は、procedure division の下に「Display "Hello World".」とタイプします。

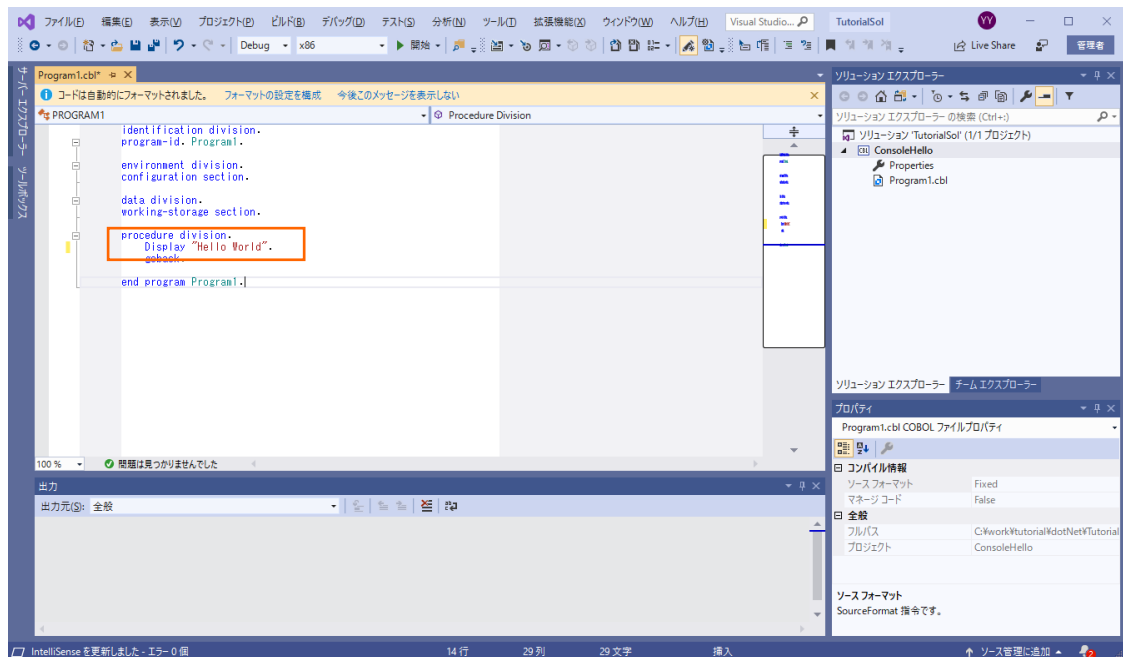


5) COBOL アプリケーションをビルドします。

終止符 (ピリオド) を含めてスペルミスがなければ、ソリューション構成が Debug、ソリューションプラットフォームが x86 であることを確認して、メニューより、[ビルド(B)] > [ソリューションのビルド(B)] を選択します。出力ウィンドウにビルド結果が表示されるので、すべてのビルドが正常終了したことを確認します。

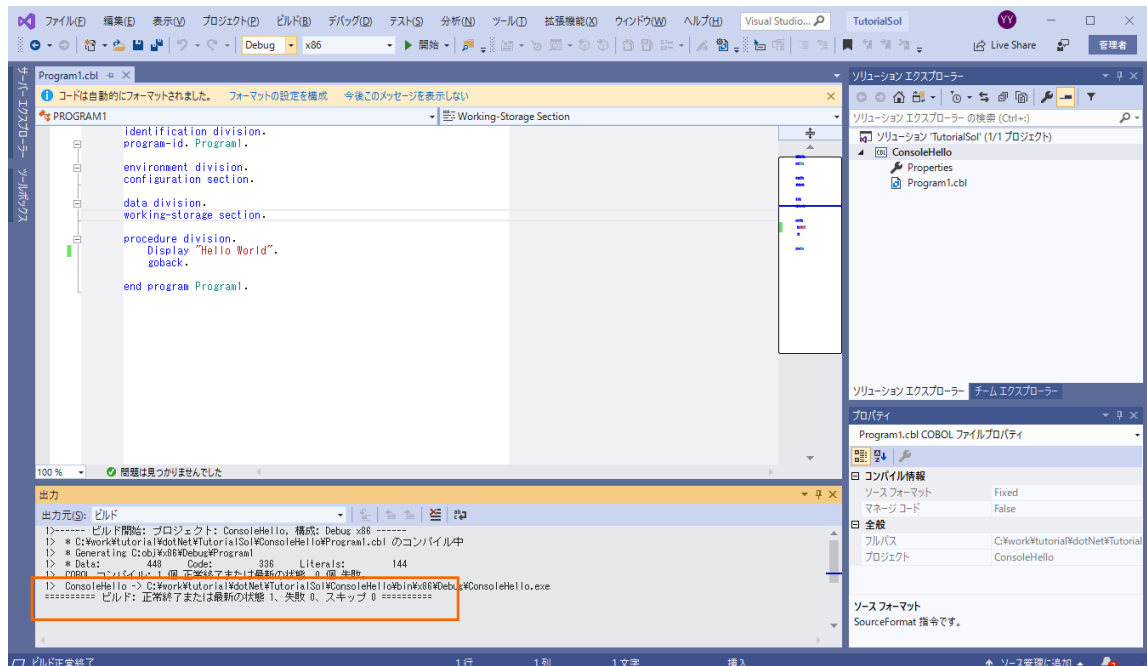

6) COBOL アプリケーションをデバッグ実行します。

メニューより、[デバッグ(D)] > [ステップイン(I)] を選択すると、コマンドプロンプト画面が開き、デバッガーがステップ実行を開始します。デバッガーは手続き部の最初の COBOL 文である display 文を実行する前の状態で停止します。今回は調べるローカル変数がないので、そのまま [ステップイン(I)] を選択し、ステップ実行を進めます。

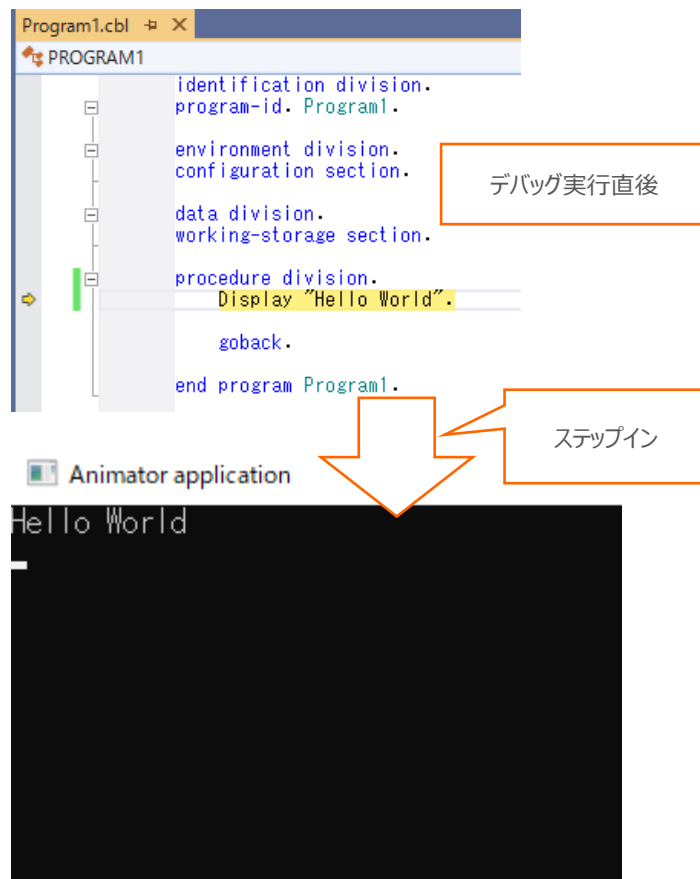


コマンドプロンプト画面に “Hello World” が表示されたことを確認して、デバッグを終了します。

次に、ウィンドウ画面のボタンを押して “Hello World” を表示する COBOL アプリケーションを作成します。


7) 作成したソリューションへプロジェクトを追加します。

これまでに作成したソリューション中のソリューションエクスプローラーにて、ソリューションを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[追加(D)] > [新しいプロジェクト(N)…] を選択します。

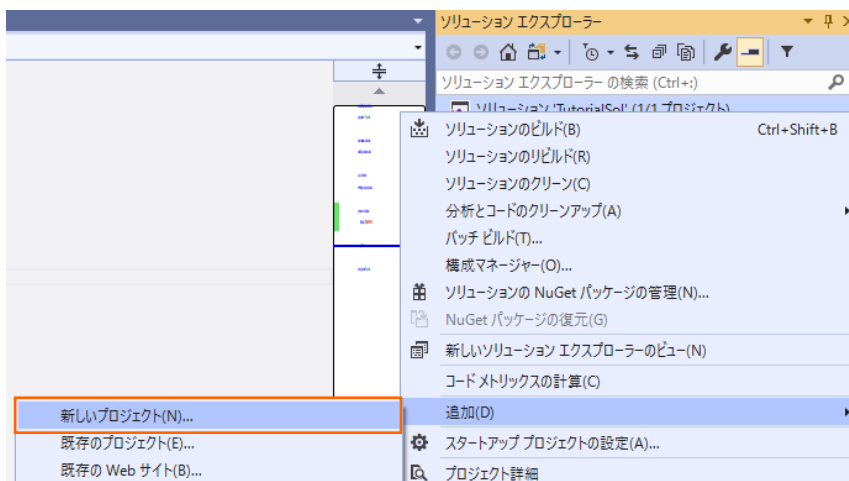

8) 使用するテンプレートを選択します。

フィルター画面が表示されるので、言語に “COBOL”、プラットフォームに “Windows”、プロジェクト タイプに “デスクトップ” を選択し、一覧から「Windows フォームアプリケーション(.NET Framework)」を選んで、[次へ(N)] ボタンをクリックします。

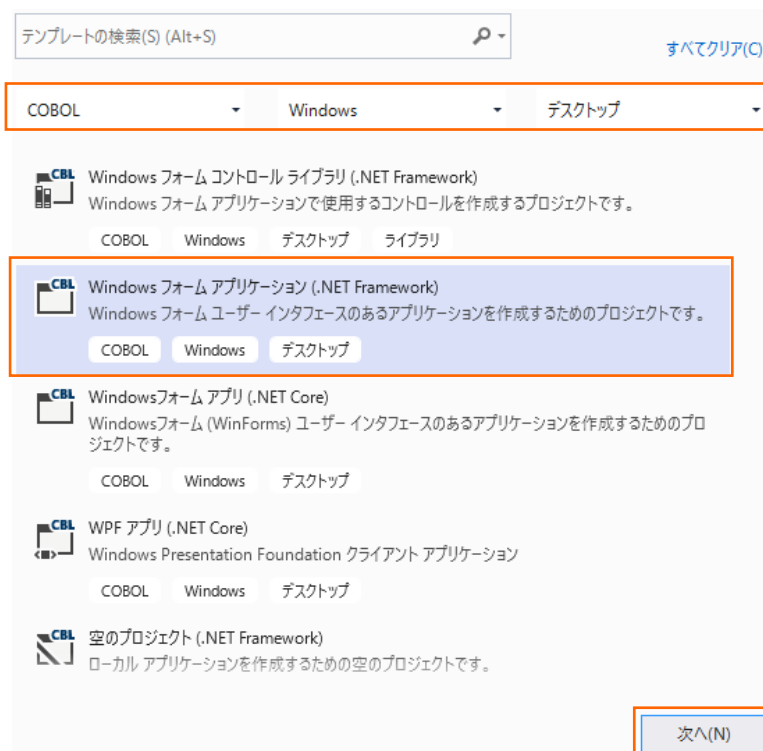

- 9) プロジェクト名に “WinHello” を入力し、[作成(C)] ボタンをクリックします。

新しいプロジェクトを構成します

Windows フォーム アプリケーション (.NET Framework) COBOL Windows デスクトップ

プロジェクト名(I)

WinHello

場所(L)

C:\work\tutorial\tutorialSol

フレームワーク(F)

.NET Framework 4.7.2


戻る(B)

作成(C)


- 10) フォームデザイナーでウィンドウを作成します。

WinHello プロジェクトの作成が成功すると、フォームデザイナーが起動します。


デザイナー画面に Form1 ウィンドウが表示されるので、画面左に表示される ツールボックス を選択して展開します。表示されたツールボックス中のすべての Windows フォームを展開します。続いて、Button コントロールを選択し、Form1 ウィンドウ上にドラッグ&ドロップします。

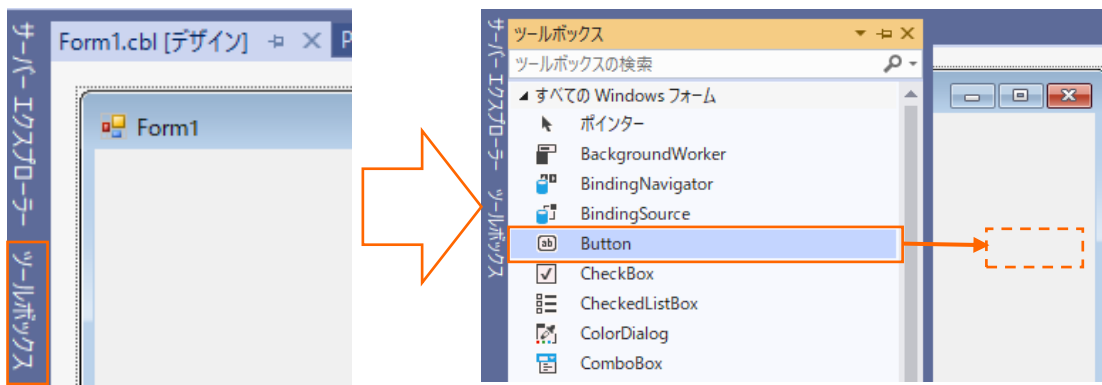


Form1 ウィンドウ上にボタンが表示されると、プロパティが Button1 ボタンに切り替わります。プロパティを下方方向にスクロールして「Text」を選択し、値を “Say Hello” に変更します。

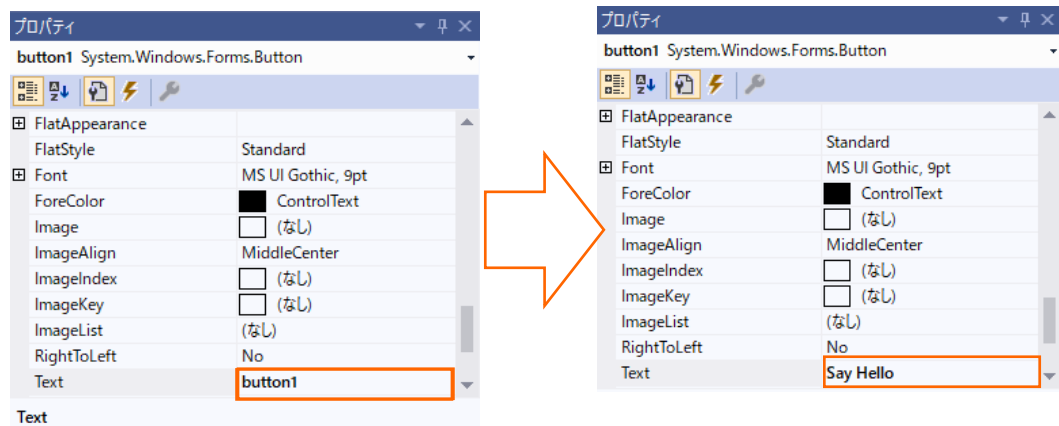

ツールボックスをスクロールして Label コントロールを選択し、Form1 ウィンドウ上にドラッグ&ドロップします。

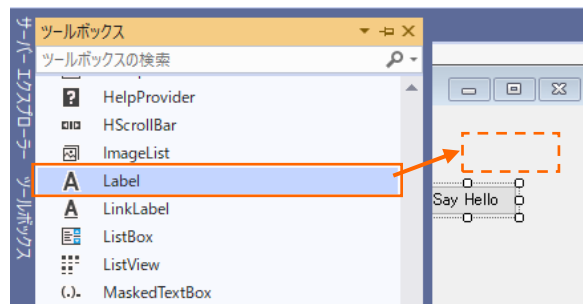

プロパティをスクロールして「Text」を選択し、テキストの値を削除します。

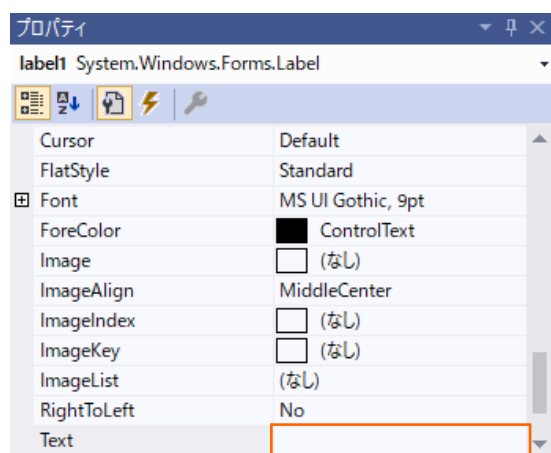


11) コードエディターで COBOL ソースコードを入力します。

デザイナー画面上の [Say Hello] ボタンをダブルクリックすると、COBOL 専用のコードエディターが起動します。

エディター画面には、Windows フォームアプリケーションのひな形が表示されます。ここでは [Say Hello] ボタンをクリックした時の処理を記述するので、Button1_Click メソッドの手続き部に以下の move 文を追加します。

move "Hello World!" to self::label1::Text.

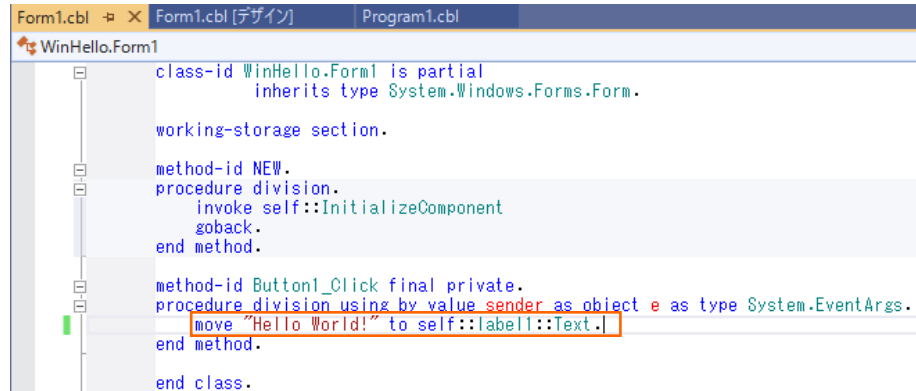

```

class-id WinHello.Form1 is partial
    inherits type System.Windows.Forms.Form.

working-storage section.

method-id NEW.
    procedure division.
        invoke self::InitializeComponent
        goback.
    end method.

method-id Button1_Click final private.
    procedure division using by value sender as object e as type System.EventArgs.
        move "Hello World!" to self::label1::Text.
    end method.


end class.
    
```

12) COBOL アプリケーションをビルドします。

メニューより、[ビルド(B)] > [WinHello のビルド(U)] を選択します。




出力ウィンドウにビルド結果が表示されますので、ビルドが正常終了したことを確認します。

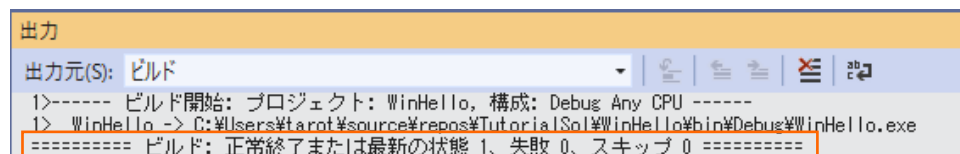


13) COBOL アプリケーションを実行します。

ソリューションエクスプローラーにて WinHello プロジェクトを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[スタートアッププロジェクトに設定(A)] を選択します。

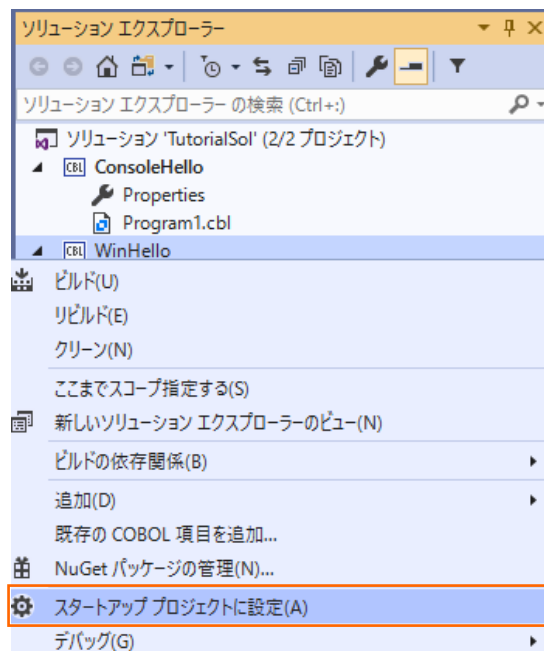

メニューより、[デバッグ(D)] > [デバッグなしで開始(H)] を選択すると、Form1 ウィンドウが開きます。

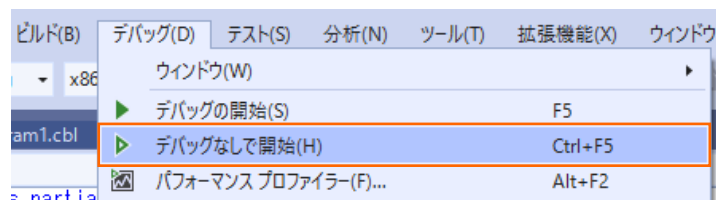

Form1 ウィンドウの [Say Hello] ボタンをクリックして “Hello World!” の表示を確認します。




アプリケーションの終了は、[X] ボタンをクリックします。

3.3. ファイルの入出力

続いて、エクセルやメモ帳で作成した CSV ファイルを読み込んで、固定長順編成ファイルを作成する COBOL アプリケーションを作成します。

- 1) 作成したソリューションへプロジェクトを追加します。

3.2 で作成したソリューション中のソリューションエクスプローラーにて、ソリューションを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[追加(D)] > [新しいプロジェクト(N)...] を選択します。

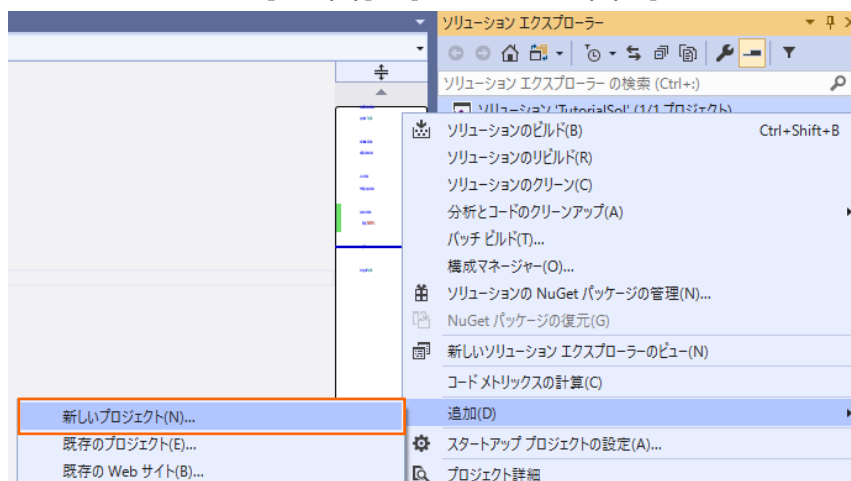

- 2) 使用するテンプレートを選択します。

フィルター画面が表示されるので、言語に “COBOL”、プラットフォームに “Windows”、プロジェクト タイプに “ネイティブ” を選択し、一覧から「コンソールアプリケーション」を選んで、[次へ(N)] ボタンをクリックします。



プロジェクト名に “LoadCSVFile” を入力し、[作成(C)] ボタンをクリックします。

新しいプロジェクトを構成します

コンソール アプリケーション COBOL Windows ネーティブ コンソール

プロジェクト名(I)

LoadCSVFile

場所(L)

C:\work\tutorial\tutorialsol ...

戻る(B)


作成(C)

- 3) コードエディターで COBOL ソースコードを入力します。

LoadCSVFile プロジェクトの作成が成功すると、COBOL 専用のコードエディターが起動します。エディター画面にコンソールアプリケーションのひな形が表示されるので、環境部 (environment division)、データ部 (data division)、手続き部 (procedure division) を書き換えます。

まず、環境部の構成節 (configuration section) を削除し、以下の入出力節 (input-output section) を追加します。また、データ部のファイル定義が未入力なので IN-FILE と OUT-FILE がエラーとなりますが、ここでは無視して構いません。

```
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT IN-FILE  ASSIGN TO "Emp_Master.csv"
        LINE SEQUENTIAL.
    SELECT OUT-FILE ASSIGN TO "Emp_Master.dat".
```

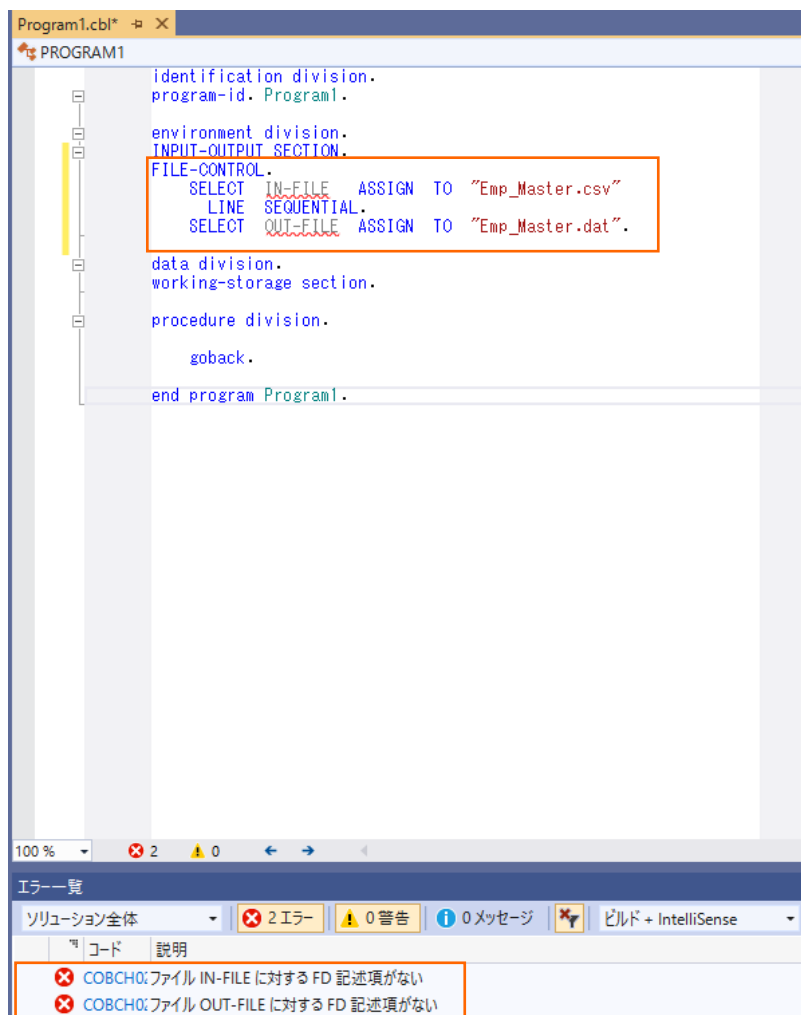次に、データ部の作業場所節（working-storage section）を削除し、以下のファイル節（file section）を追加します。なお、データ部のファイル定義を入力したので、環境部のエラーはなくなります。

```

FILE SECTION.
FD IN-FILE.
01 IN-REC          PIC X(50).
FD OUT-FILE.
01 OUT-REC.
  05 OUT-EMPNO      PIC 9(8).
  05 FILLER         PIC X.
  05 OUT-JNAME1     PIC N(5).
  05 OUT-JNAME2     PIC N(5).
  05 OUT-NAME1      PIC X(5).
  05 OUT-NAME2      PIC X(5).
  05 OUT-GENDER     PIC X.
  05 FILLER         PIC X.
  05 OUT-DIV        PIC N(5).
  05 OUT-EMPDATE    PIC 9(8).
  05 FILLER         PIC X.
  
```

```

Program1.cbl  X
PROGRAM1
identification division.
program-id. Program1.

environment division.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT IN-FILE ASSIGN TO "Emp_Master.csv"
    LINE SEQUENTIAL.
    SELECT OUT-FILE ASSIGN TO "Emp_Master.dat".

data division.
FILE SECTION.
FD IN-FILE.
01 IN-REC PIC X(50).
FD OUT-FILE.
01 OUT-REC.
    05 OUT-EMPNO PIC 9(8).
    05 FILLER PIC X.
    05 OUT-JNAME1 PIC N(5).
    05 OUT-JNAME2 PIC N(5).
    05 OUT-NAME1 PIC X(5).
    05 OUT-NAME2 PIC X(5).
    05 OUT-GENDER PIC X.
    05 FILLER PIC X.
    05 OUT-DIV PIC N(5).
    05 OUT-EMPDATE PIC 9(8).
    05 FILLER PIC X.

procedure division.

    goback.

end program Program1.

```

最後に、手続き部の goback 文を削除し、以下の 手続き文を追加します。

```

PROC1.
    OPEN INPUT IN-FILE.
    OPEN OUTPUT OUT-FILE.

PROC2.
    READ IN-FILE AT END GO TO PROC9.
    INITIALIZE OUT-REC.
    UNSTRING IN-REC DELIMITED BY ","
        INTO OUT-EMPNO
            OUT-JNAME1
            OUT-JNAME2
            OUT-NAME1
            OUT-NAME2
            OUT-GENDER
            OUT-DIV
            OUT-EMPDATE
    END-UNSTRING.
    WRITE OUT-REC.
    GO TO PROC2.

PROC9.
    CLOSE IN-FILE OUT-FILE.
    STOP RUN.

```

```

Program1.cbl*  X
PROGRAM1
05 OUT-DIV PIC N(5).
05 OUT-EMPDATE PIC 9(8).
05 FILLER PIC X.

procedure division.

PROC1.
  OPEN INPUT IN-FILE.
  OPEN OUTPUT OUT-FILE.

PROC2.
  READ IN-FILE
  AT END
    GO TO PROC9.
  INITIALIZE OUT-REC.
  UNSTRING IN-REC DELIMITED BY ","
  INTO OUT-EMPNO
  OUT-JNAME1
  OUT-JNAME2
  OUT-NAME1
  OUT-NAME2
  OUT-GENDER
  OUT-DIV
  OUT-EMPDATE
  END-UNSTRING.
  WRITE OUT-REC.
  GO TO PROC2.

PROC9.
  CLOSE IN-FILE OUT-FILE.
  STOP RUN.

end program Program1.
  
```

4) COBOL アプリケーションをビルドします。

メニューより、[ビルド(B)] > [LoadCSVFile のビルド(U)] を選択します。



出力ウィンドウにビルド結果が表示されますので、ビルドが正常終了したことを確認します。


```

出力
出力元(S): ビルド
1>----- ビルド開始: プロジェクト: LoadCSVFile, 構成: Debug x86 -----
1> * C:\Users\tarot\source\repos\tutorial\LoadCSVFile\Program1.cbl のコンパイル中
1> * Generating C:\obj\x86\Debug\Program1
1> * Data: 1584 Code: 1832 Literals: 664
1> COBOL コンパイル: 1 個 正常終了または最新の状態で 0 個 失敗。
1> LoadCSVFile -> C:\Users\tarot\source\repos\tutorial\LoadCSVFile\bin\x86\Debug\LoadCSVFile.exe
===== ビルド: 正常終了または最新の状態で 1、失敗 0、スキップ 0 =====
  
```

5) CSV ファイルを作成します。

デバッグフォルダ(<3.2 節の 3) 「場所」 で指定したフォルダ> ¥TutorialSol¥LoadCSVFile¥bin¥x86¥debug) にメモ帳などを利用して以下の Emp_Master.csv ファイルを作成します。


```
11111113,佐藤,隆,サウ,タシ,M,営業部,19980401,0
22222226,鈴木,尚之,スズキ,ナオキ,M,技術部,19981015,0
33333339,田中,直美,タナカ,ナミ,F,総務部,19990401,0
44444442,山田,洋一,ヤマダ,ヨウイチ,M,営業部,20000701,0
55555555,伊藤,弘子,イトウ,ヒロコ,F,技術部,20010401,0
66666668,木村,貴弘,キムラ,タカヒロ,M,営業部,20021220,0
77777771,中村,慎司,ナカムラ,シンジ,M,技術部,20030401,0
88888884,橋本,悦子,ハシモト,エツコ,F,総務部,20040805,0
99999997,三井,薫,ミツイ,カオル,F,営業部,20050401,0
```

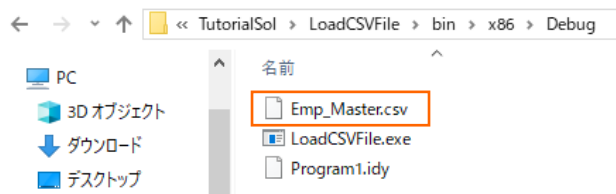


6) COBOL アプリケーションをデバッグ実行します。

ソリューションエクスプローラーにて LoadCSVFile プロジェクトを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、

[スタートアッププロジェクトに設定(A)] を選択します。

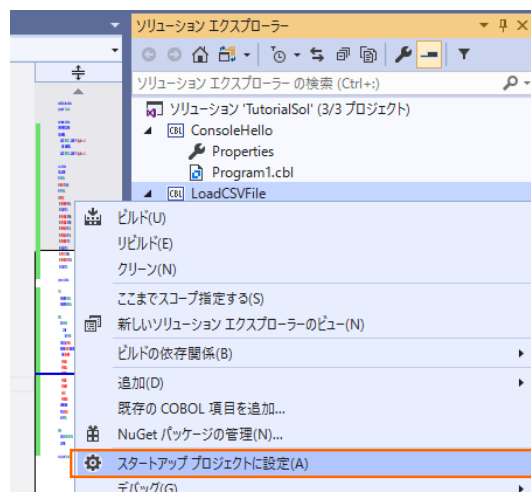


続いて、メニューより、[デバッグ(D)] > [ステップイン(I)] を選択して、デバッガーによるステップ実行を開始します。デバッガーは手続き部の最初の COBOL 文である open 文で実行を中断します。

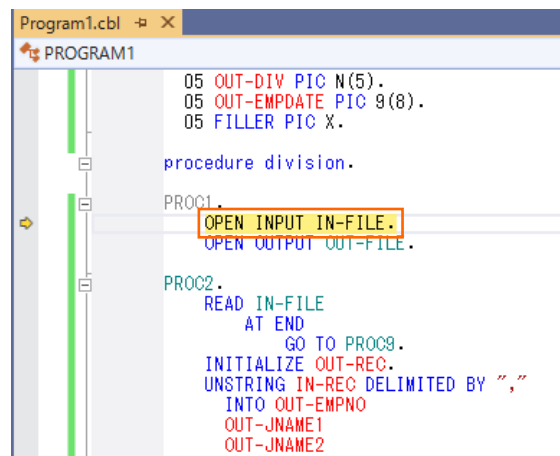


補足)

ステップインには、F11 キーがホットキーとして割り当てられているため、F11 キーを押すことでステップイン指示が可能です。後述する作業では F11 キーを使用してステップイン指示を実施します。


入力ファイルから読み込んだレコードの内容を確認するため、unstring 文の in-rec 上でマウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[ウォッチの追加(W)] を選択します。

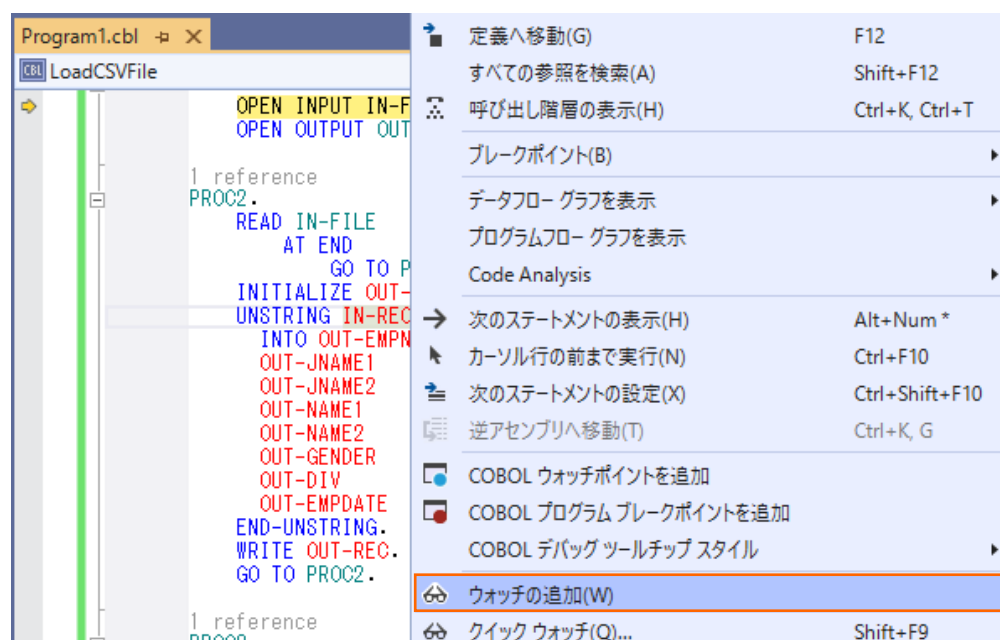


同様に出力ファイルに書き出すレコードの内容を確認するため、initialize 文の out-rec 上でもマウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[ウォッチの追加(W)] を選択します。

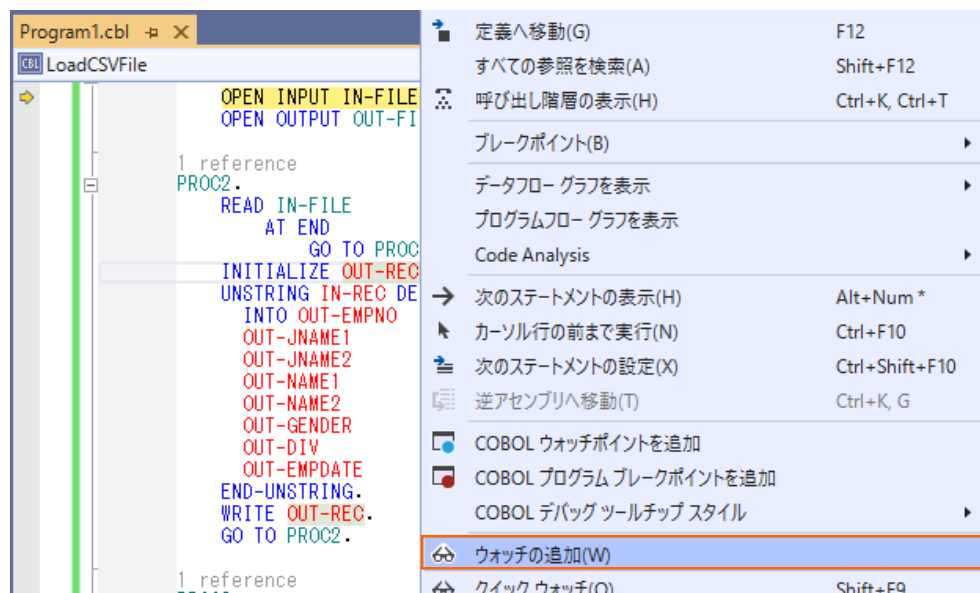

F11 キーを 3 回押すと、デバッガーは read 文実行後、処理を中断します。ウォッチ式の in-rec の値には CSV ファイルから読み込んだ最初のレコードが表示されます。

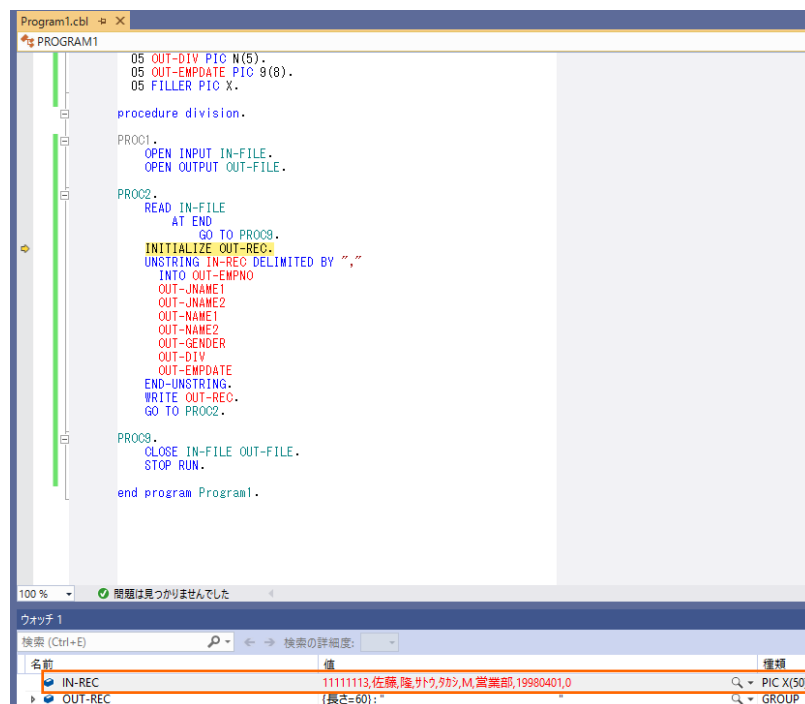

さらに F11 キーを 2 回押すと、デバッガーは unstring 文を実行後、処理を中断します。ウォッチ式の out-rec の値には出力ファイルへ書き出す最初のレコードが表示されます。

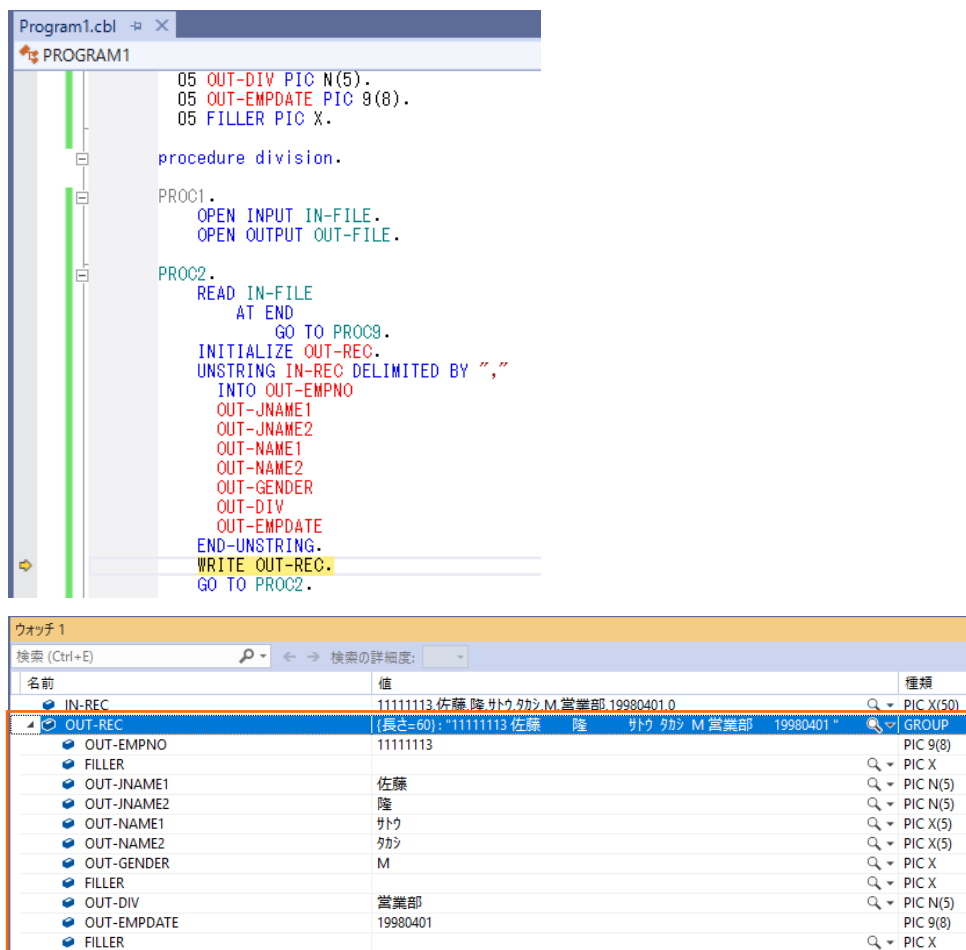

The screenshot shows the Visual Studio 2019 interface with a COBOL program and a Watch window.

Program1.cbl

```

PROGRAM1
05 OUT-DIV PIC N(5).
05 OUT-EMPDATE PIC 9(8).
05 FILLER PIC X.

procedure division.


PROC1.
  OPEN INPUT IN-FILE.
  OPEN OUTPUT OUT-FILE.

PROC2.
  READ IN-FILE
  AT END
    GO TO PROC9.
  INITIALIZE OUT-REC.
  UNSTRING IN-REC DELIMITED BY ","
  INTO OUT-EMPNO
  OUT-JNAME1
  OUT-JNAME2
  OUT-NAME1
  OUT-NAME2
  OUT-GENDER
  OUT-DIV
  OUT-EMPDATE.
END-UNSTRING.
WRITE OUT-REC.
GO TO PROC2.
  
```

ウォッチ 1

名前	値	種類
IN-REC	11111113 佐藤 隆 サトウ タカシ M 営業部 19980401.0	PIC X(50)
OUT-REC	{長さ=60}: "11111113 佐藤 隆 サトウ タカシ M 営業部 19980401"	GROUP
OUT-EMPNO	11111113	PIC 9(8)
FILLER		PIC X
OUT-JNAME1	佐藤	PIC N(5)
OUT-JNAME2	隆	PIC N(5)
OUT-NAME1	サトウ	PIC X(5)
OUT-NAME2	タカシ	PIC X(5)
OUT-GENDER	M	PIC X
FILLER		PIC X
OUT-DIV	営業部	PIC N(5)
OUT-EMPDATE	19980401	PIC 9(8)
FILLER		PIC X

さらに F11 キーを 4 回押すと、デバッガーは initialize 文を実行後、処理を中断します。ウォッチ式の in-rec の値には CSV ファイルから読み込んだ 2 番目のレコードが表示され、out-rec の値は initialize 文で初期化されています。

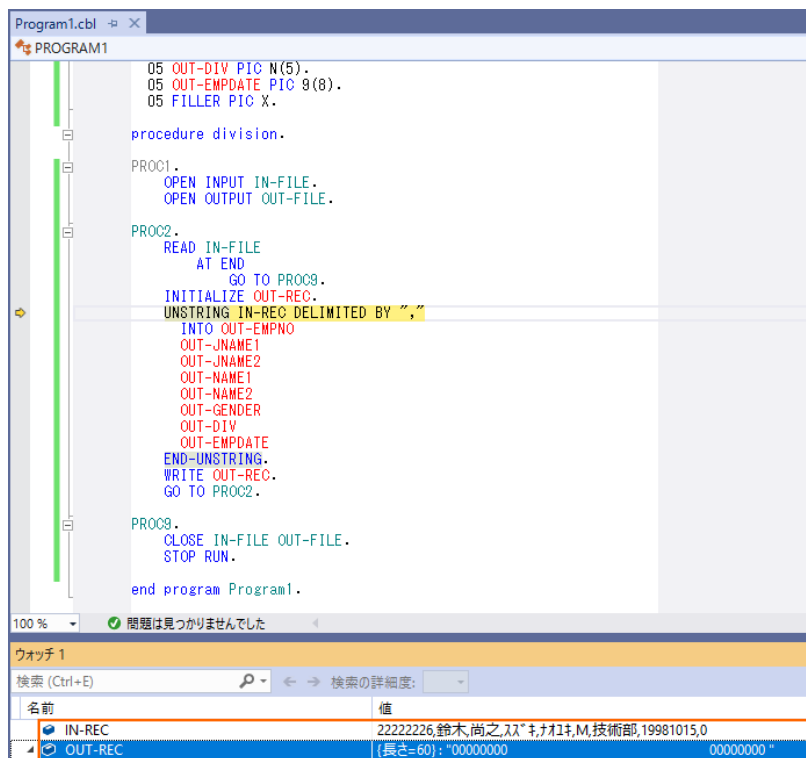

```

PROGRAM1
05 OUT-DIV PIC N(5).
05 OUT-EMPDATE PIC 9(8).
05 FILLER PIC X.

procedure division.

PROC1.
  OPEN INPUT IN-FILE.
  OPEN OUTPUT OUT-FILE.

PROC2.
  READ IN-FILE
  AT END
    GO TO PROC3.
  INITIALIZE OUT-REC.
  UNSTRING IN-REC DELIMITED BY ","
  INTO OUT-EMPNO
  OUT-JNAME1
  OUT-JNAME2
  OUT-NAME1
  OUT-NAME2
  OUT-GENDER
  OUT-DIV
  OUT-EMPDATE
  END-UNSTRING.
  WRITE OUT-REC.
  GO TO PROC2.


PROC3.
  CLOSE IN-FILE OUT-FILE.
  STOP RUN.

end program Program1.
  
```

WATCH 1

名前	値
IN-REC	22222226,鈴木,尚之,ス,キ,オ,イ, M, 19981015,0
OUT-REC	{長さ=60}: "00000000 00000000 "

メニューより、[デバッグ(D)] > [続行(C)] を選択するか、CSV ファイルからすべてのレコードを読み込むまで F11 キーを押すと、デバッガーは終了します。

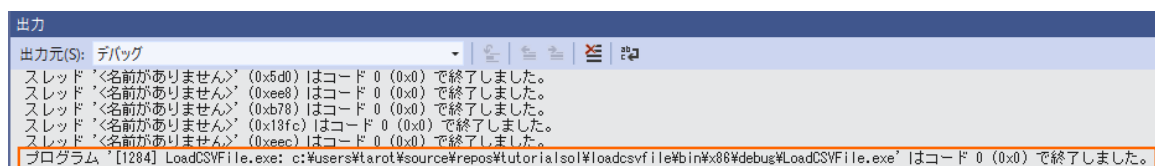

出力

出力元(S): デバッグ

スレッド '<名前がありません>' (0x5d0) はコード 0 (0x0) で終了しました。

スレッド '<名前がありません>' (0xee8) はコード 0 (0x0) で終了しました。

スレッド '<名前がありません>' (0xb78) はコード 0 (0x0) で終了しました。

スレッド '<名前がありません>' (0x18fc) はコード 0 (0x0) で終了しました。

スレッド '<名前がありません>' (0x8ec) はコード 0 (0x0) で終了しました。

プログラム '[1284] LoadCSVFile.exe: c:\Users\tarot\source\repos\tutorial\src\loadcsvfile\bin\x86\debug\LoadCSVFile.exe' はコード 0 (0x0) で終了しました。


デバッグフォルダ(<3.2 節の 3) 「場所」で指定したフォルダ> %TutorialSol%\LoadCVSFile\bin\x86\debug)に Emp_Master.dat ファイルが作成されます。テキストエディタなどでファイルを開き、社員 9 名分のデータが表示されることを確認します。エディター上で 60 桁で折り返し設定を行うと、以下のように表示されます。

Emp_Master.dat														
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	11111111	佐藤												
	22222226	鈴木												
	33333339	田中												
	44444442	山田												
	55555555	伊藤												
	66666668	木村												
	77777771	中村												
	88888884	橋本												
	99999997	三井												

さきほどの固定長順編成ファイルを読み込んでレポートファイルを作成するバッチアプリケーションを作成します。

7) ソリューションに新規プロジェクトを追加します。

3.2 で作成したソリューション中のソリューションエクスプローラーにて、TutorialSol ソリューションを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[追加(D)] > [新しいプロジェクト(N)...] を選択します。

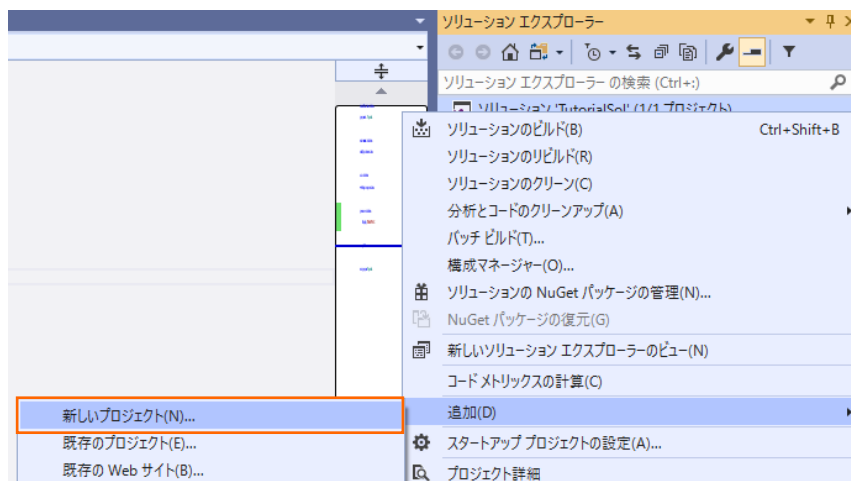


8) 使用するテンプレートを選択します。

フィルター画面が表示されるので、言語に “COBOL”、プラットフォームに “Windows”、プロジェクト タイプに “ネイティブ” を選択し、一覧から「コンソールアプリケーション」を選んで、[次へ(N)] ボタンをクリックします。




- 9) プロジェクト名に “BATCHRPT” を入力し、[作成(C)] ボタンをクリックします。

新しいプロジェクトを構成します

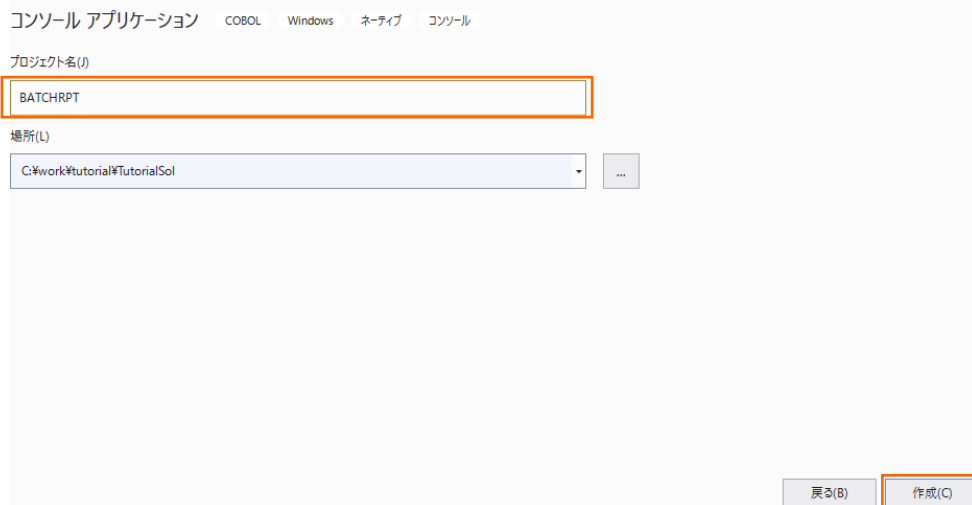


- 10) コードエディターで COBOL ソースコードを入力します。

BATCHRPT プロジェクトの作成が成功すると、COBOL 専用のコードエディターが起動します。エディター画面にコンソールアプリケーションのひな形が表示されるので、ソリューションエクスプローラーで BATCHRPT プロジェクト配下のソースプログラム「Program1.cbl」を選択した上で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[名前の変更(M)] を選択します。その後、プログラム名を “BATCHRPT.cbl” に書き換えます。

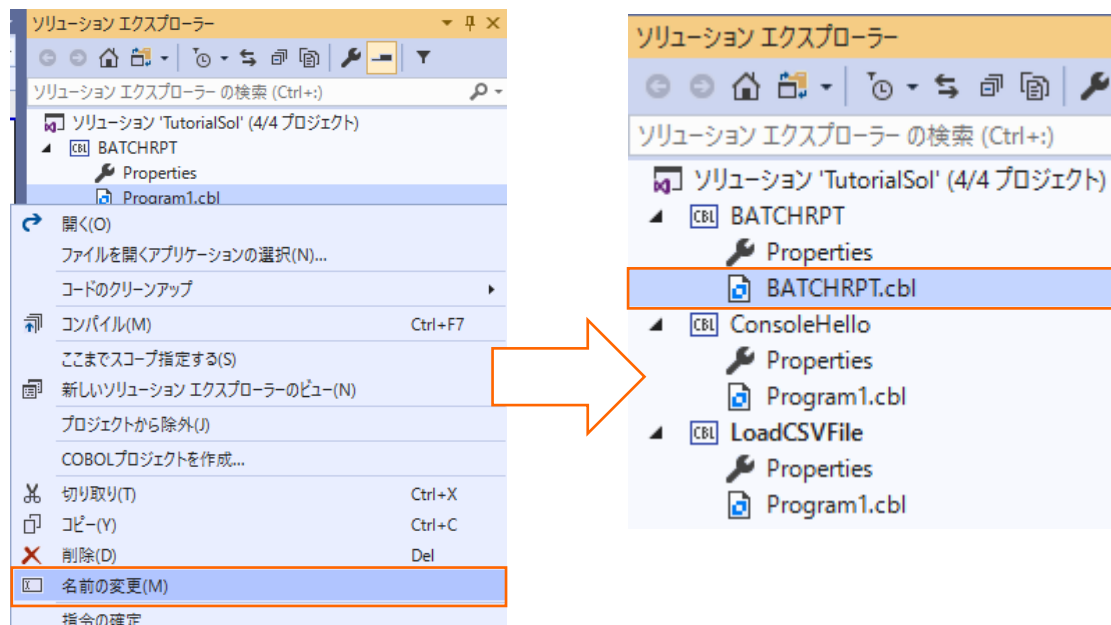

サンプルプログラム BARCHRPT.cbl の内容でコードを上書きします。

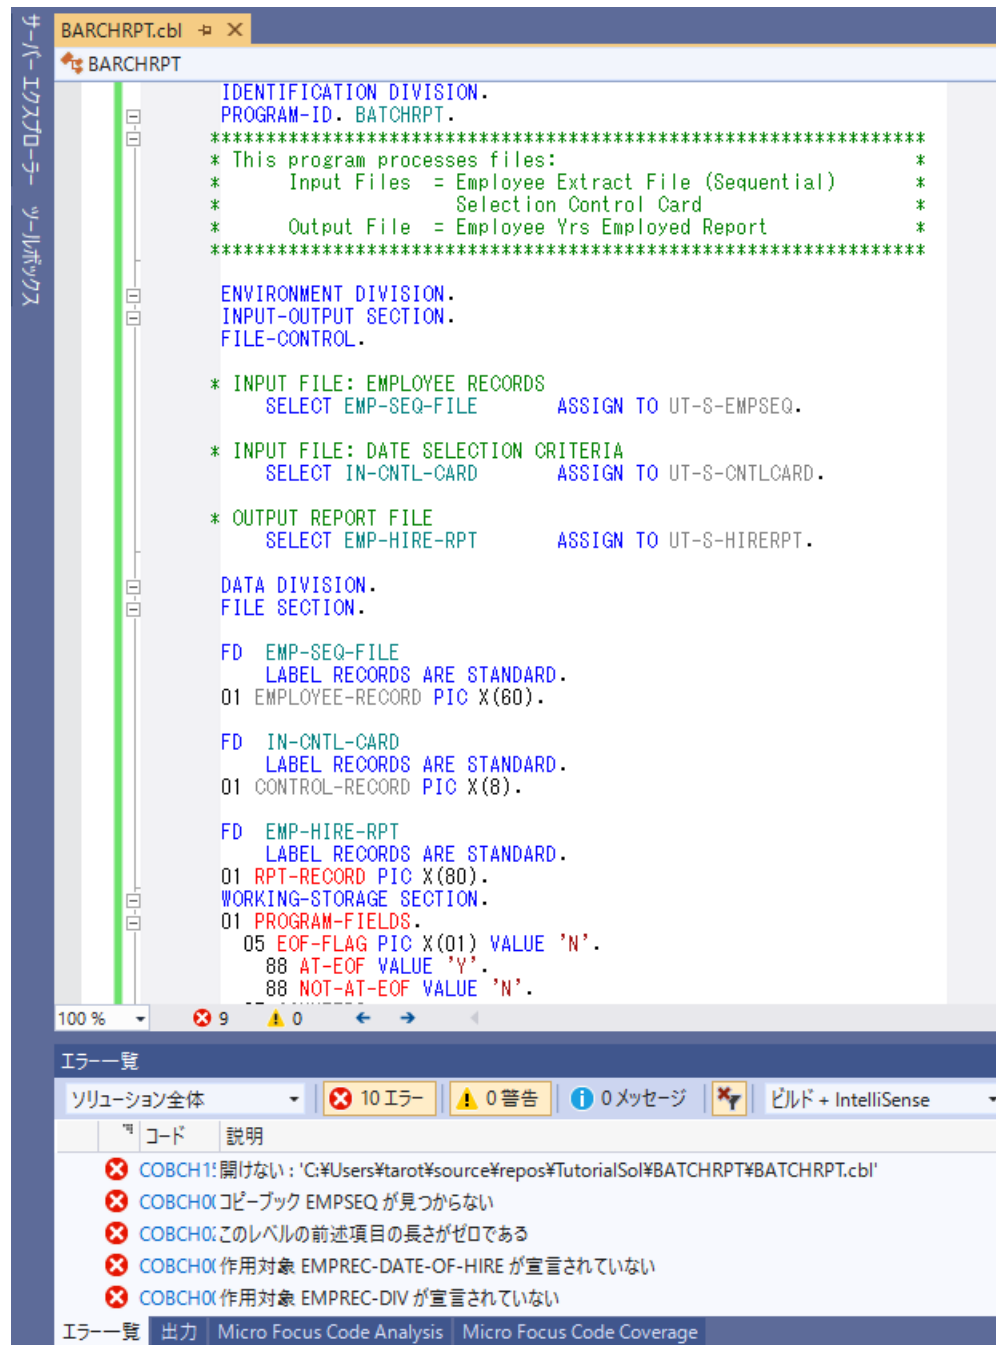

The screenshot displays the Visual Studio 2019 interface with the file **BARCHRPT.cbl** open. The code is written in COBOL and includes sections for identification, environment, data, and working storage. The **ERROR LIST** window at the bottom shows 10 errors, all of which are related to missing copybooks (COBCH01, COBCH0X, COBCH0Z, COBCH0Y, COBCH0V) that the program is trying to reference but cannot find.

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. BATCHRPT.
*****
* This program processes files:
*   Input Files = Employee Extract File (Sequential)
*               Selection Control Card
*   Output File = Employee Yrs Employed Report
*****

ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.

* INPUT FILE: EMPLOYEE RECORDS
  SELECT EMP-SEQ-FILE      ASSIGN TO UT-S-EMPSEQ.

* INPUT FILE: DATE SELECTION CRITERIA
  SELECT IN-CNTL-CARD     ASSIGN TO UT-S-CNTLCARD.

* OUTPUT REPORT FILE
  SELECT EMP-HIRE-RPT     ASSIGN TO UT-S-HIRERPT.

DATA DIVISION.
FILE SECTION.

FD EMP-SEQ-FILE
  LABEL RECORDS ARE STANDARD.
01 EMPLOYEE-RECORD PIC X(80).

FD IN-CNTL-CARD
  LABEL RECORDS ARE STANDARD.
01 CONTROL-RECORD PIC X(8).

FD EMP-HIRE-RPT
  LABEL RECORDS ARE STANDARD.
01 RPT-RECORD PIC X(80).
WORKING-STORAGE SECTION.
01 PROGRAM-FIELDS.
   05 EOF-FLAG PIC X(01) VALUE 'N'.
   88 AT-EOF VALUE 'Y'.
   88 NOT-AT-EOF VALUE 'N'.
  
```

エラー一覧

ソリューション全体 | 10 エラー | 0 警告 | 0 メッセージ | ビルド + IntelliSense


コード	説明
COBCH01	開けない: 'C:\Users\tarot\source\repos\TutorialSol\BATCHRPT\BATCHRPT.cbl'
COBCH0X	コピーブック EMPSEQ が見つからない
COBCH0Z	このレベルの前述項目の長さがゼロである
COBCH0Y	作用対象 EMPREC-DATE-OF-HIRE が宣言されていない
COBCH0V	作用対象 EMPREC-DIV が宣言されていない

エラー一覧 | 出力 | Micro Focus Code Analysis | Micro Focus Code Coverage


参照しているコピーブックが存在しないため、エラーが報告されますが、ここでは無視して構いません。

続いて、参照されるコピーブックを作成します。


TutorialSol ソリューション配下の BARCHRPT プロジェクト名を選択した上で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[追加(D)] > [新しい項目(W)] を選択します。

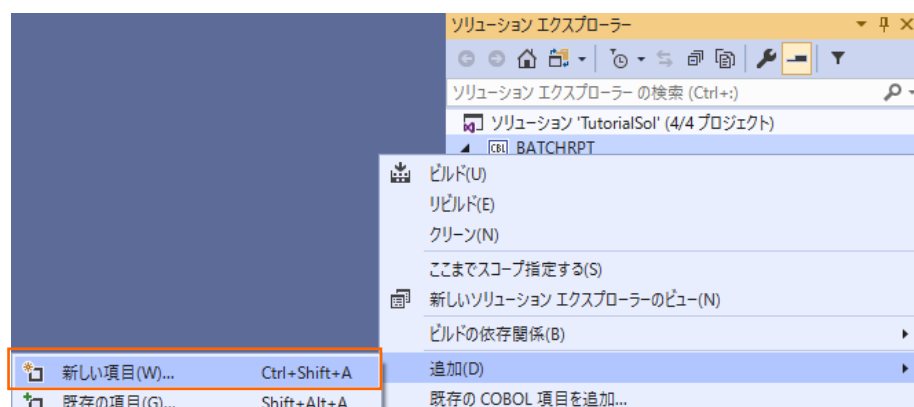

「コピーブック」を選択し、名前に “EMPSEQ.cpy” を入力し、[追加(A)] ボタンをクリックします。

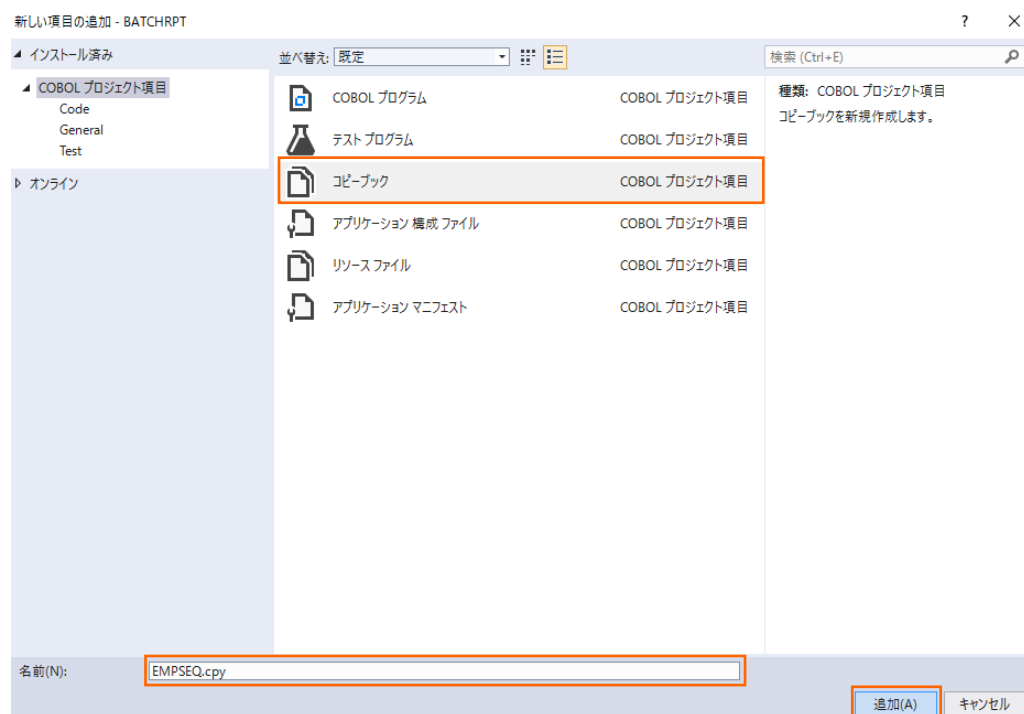



作成された EMPSEQ.cpy の中身を、サンプルプログラム EMPSEQ.cpy で上書きします。

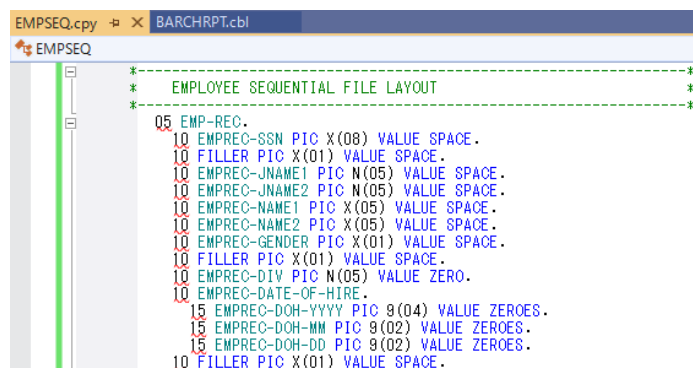

メニューより、[ビルド(B)] > [ソリューションのリビルド(R)] を選択します。



さきほどまでのエラーが全て解消されていることを確認します。

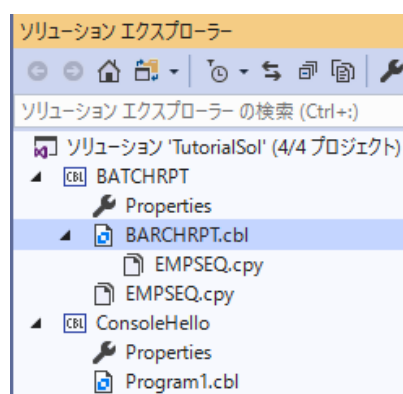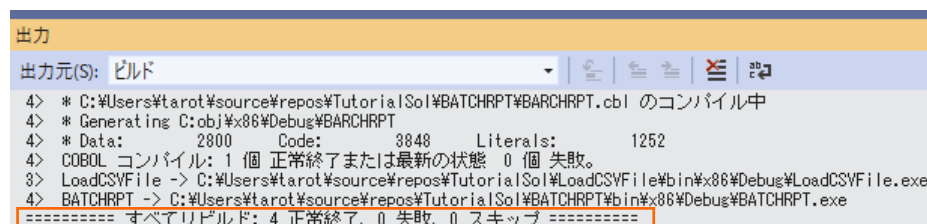


補足)


ソリューションエクスプローラーで、プログラムが参照しているコピーブックファイルを上記のようにツリー上で表示できます。ただし、この表示は Visual Studio の再起動を行い、ソリューションの再読み込みが必要です。

11) COBOL コンパイル指令を追加します。

ファイル名の割り当てを EXTERNAL (外部割り当て) に変更するため、ソリューションエクスプローラーにて BATCHPRP プロジェクト配下の Properties を選択し、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[開く(O)] を選択します。

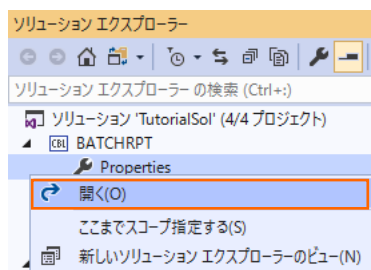

COBOL タブを選択し 追加指令に “assign(external)” を入力し、プロパティファイルを保存します。

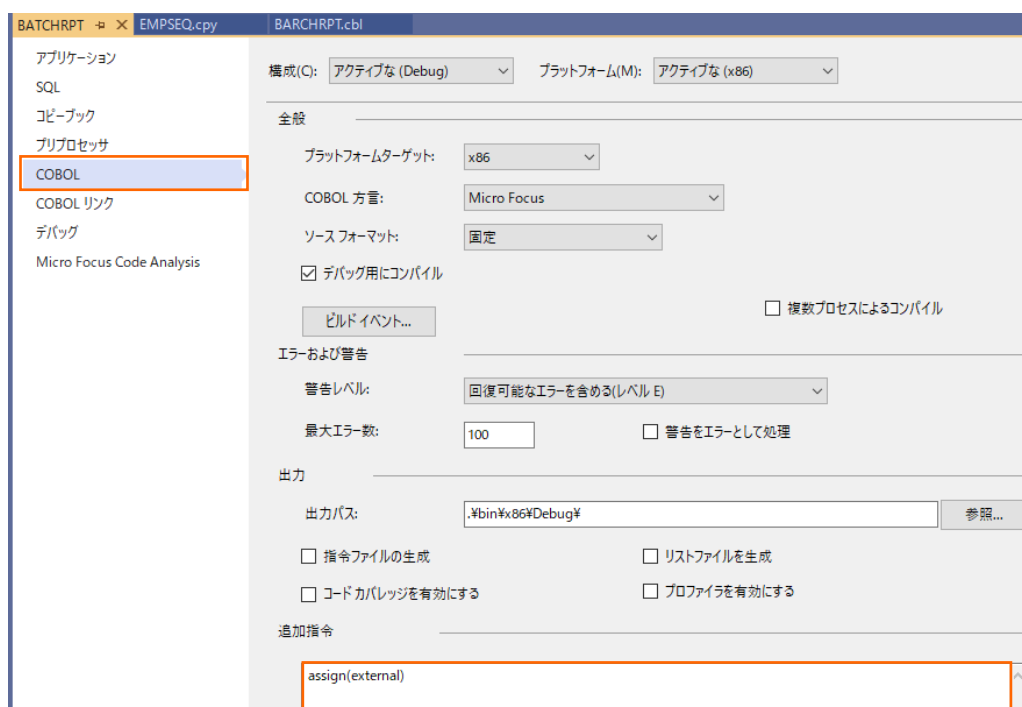


12) アプリケーション構成ファイルを作成します。

TutorialSol ソリューション配下の BARCHRPT プロジェクト名を選択し、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[追加(D)] > [新しい項目(W)] を選択します。



13) 使用するテンプレートを選択します。

「アプリケーション構成ファイル」を選択し、[追加(A)] をクリックします。

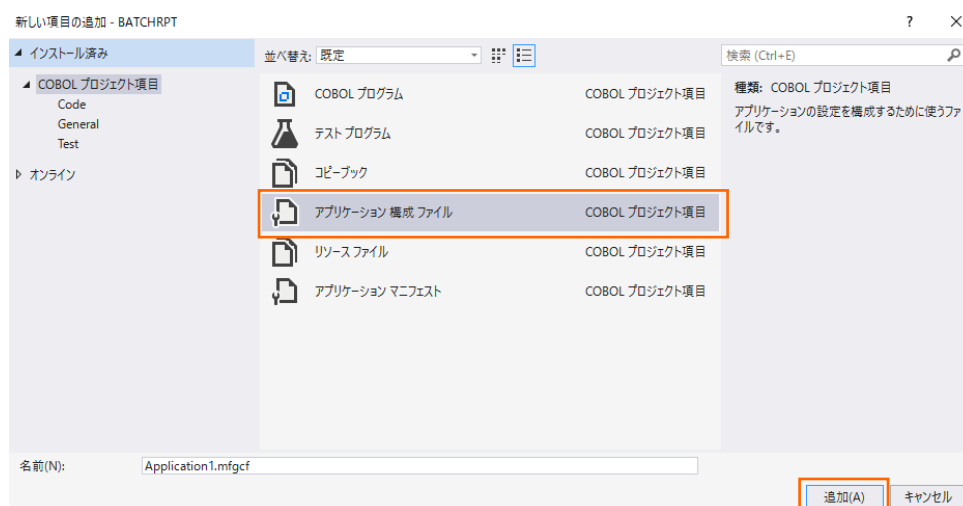

生成された Application1.mfpcf ファイルをダブルクリックし、表示されたダイアログで以下の操作を行います。

1. 名前に “dd_EMPSEQ”、値に “Emp_Master.dat” を入力し、[設定] ボタンをクリック

[illegible]

2. 名前に “dd_CNTLCARD”、値に “Cntl_Card.dat” を入力し、[設定] ボタンをクリック

3. 名前に “dd HIRERPT”、値に “Hire Report.dat” を入力し、[設定] ボタンをクリック

上記 3 操作を実施後、以下の画面のようになったことを確認し、[OK] ボタンをクリックします。

アプリケーションの設定

環境COBOLスイッチ実行時構成

変数	値
dd_EMPSEQ	Emp_Master.dat
dd_CNTLCARD	Cntl_Card.dat
dd_HIRERPT	Hire_Report.dat

< >

名前:

値:

設定


削除

OK


キャンセル

14) COBOL アプリケーションをビルドします。

メニューより、[ビルド(B)] > [ソリューションのリビルド(R)] を選択します。

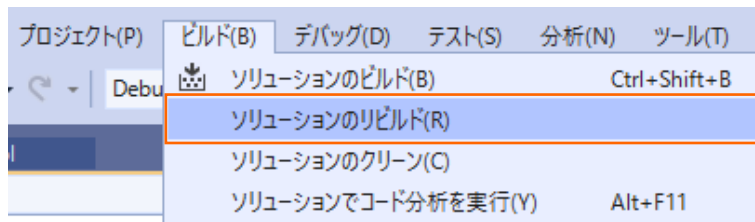


出力ウィンドウにビルド結果が表示されるので、すべてのビルドが正常終了したことを確認します。

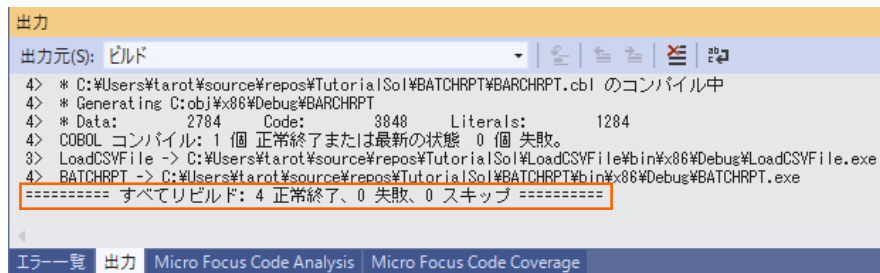


15) 入力ファイルをコピーします。

手順 6) の最後で作成された Emp_Master.dat ファイルをデバッグフォルダ (<3.2 節の 3) 「場所」で指定したフォルダ> ¥TutorialSol¥BATCHRPT¥bin¥x86¥debug) にコピーします。

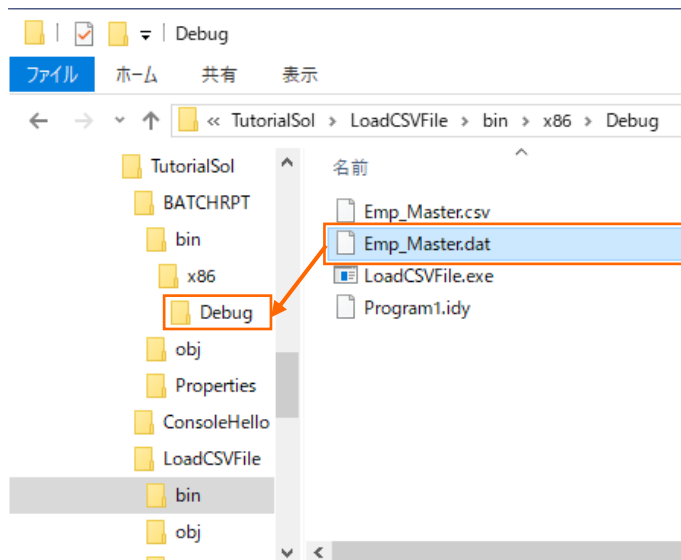


16) 制御ファイルを作成します。

以下の内容が記載された Cntl_Card.dat ファイルをデバッグフォルダ（＜3.2 節の 3）「場所」で指定したフォルダ＜br/>¥TutorialSol¥BATCHRPT¥bin¥x86¥debug）に作成します。

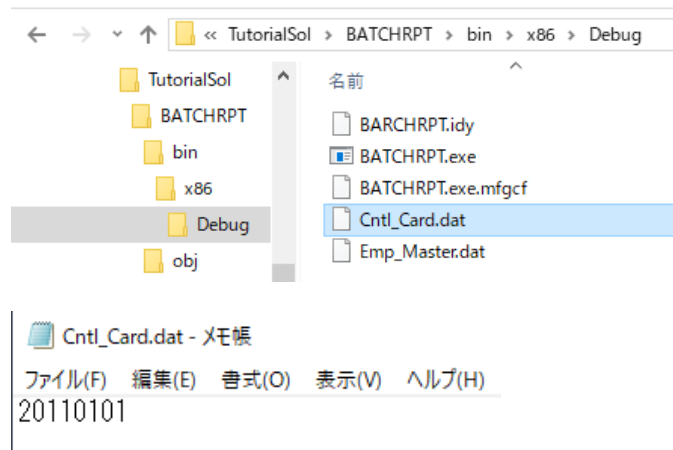


17) COBOL アプリケーションをデバッグ実行します。


ソリューションエクスプローラーにて BATCHRPT プロジェクトを選択した状態で、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[スタートアッププロジェクトに設定(A)] を選択します。

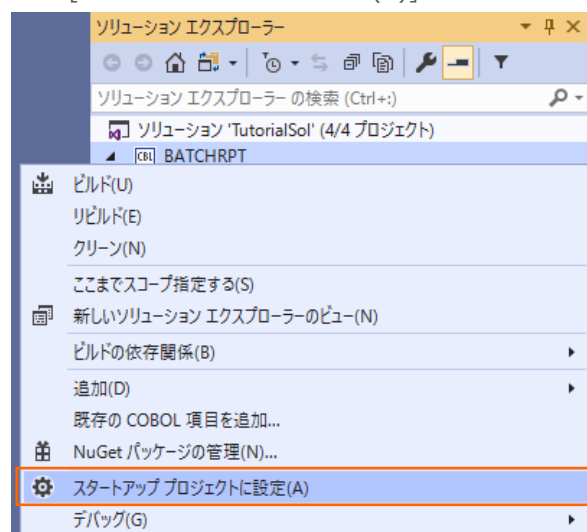


メニューより、[デバッグ(D)] > [ステップイン(I)] を選択するか F11 キーを押すと、コマンドプロンプト画面が開き、デバッガーがステップ実行を開始します。デバッガーは手続き部の最初の COBOL 文である PERFORM 文を実行する手前で処理を中断します。

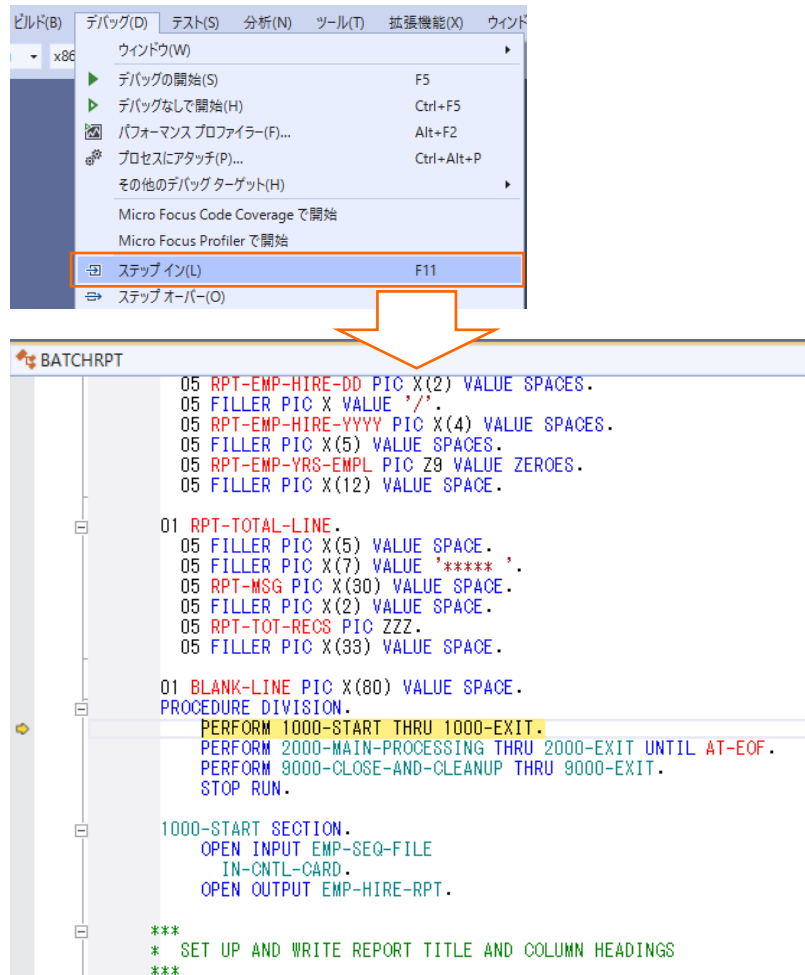


制御ファイルから読み込んだレコードの内容を確認するため、データ部の CONTROL-REC 上でマウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[ウォッチの追加(W)] を選択します。

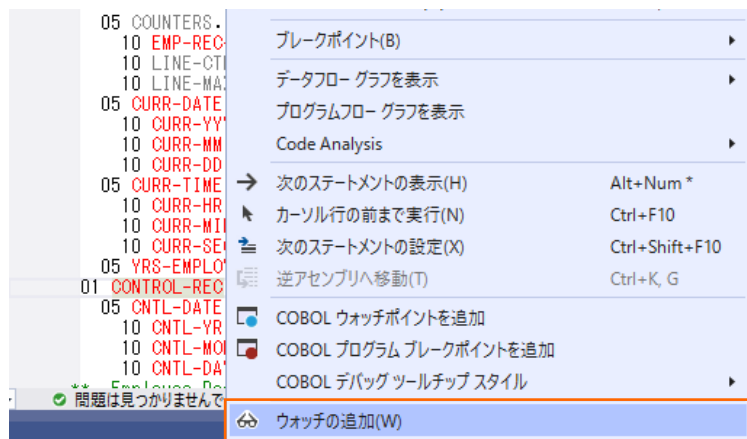


同様に入力ファイルから読み込んだレコードの内容を確認するため、データ部の EMP-RECORD-IO-AREA 上でマウスの右クリックにてコンテキストメニューを表示し、[ウォッチの追加(W)] を選択します。

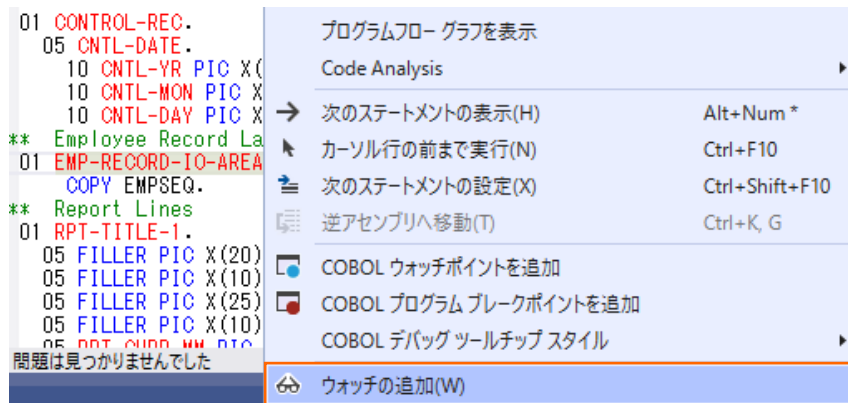

手続き部 1000-START 節の READ 文に続く IF 文でエディター画面の左端をクリックし、ブレークポイントを設定します。

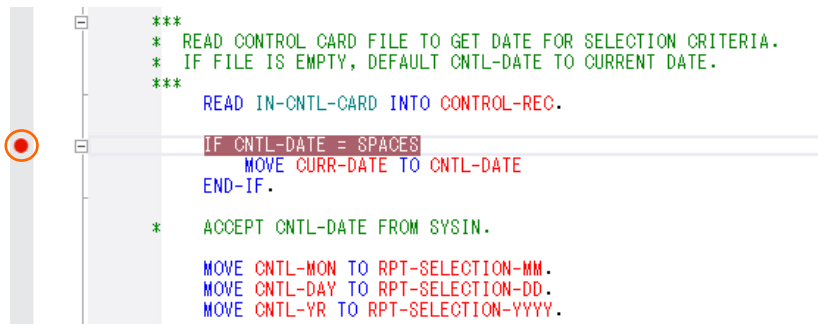

同様に手続き部 2000-MAIN-PROCESSING 段落の READ 文に続く IF 文でエディター画面の左端をクリックし、ブレークポイントを設定します。

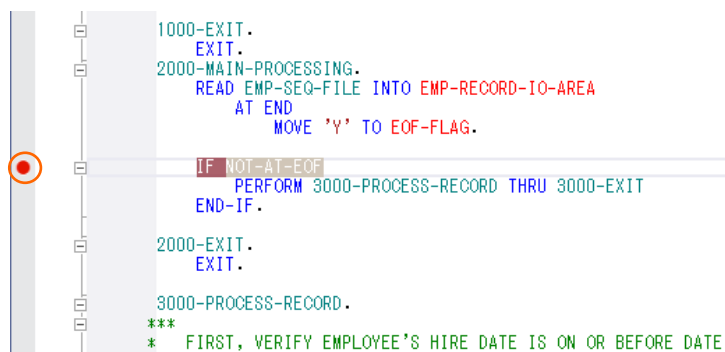

メニューより、[デバッグ(D)] > [続行(C)] を選択するか F5 キーを押すと、デバッガーは最初のブレークポイントで実行を中断します。

ウォッチ式の CONTROL-REC の値に制御ファイルから読み込んだレコードが表示されます。

```

***
* READ CONTROL CARD FILE TO GET DATE FOR SELECTION CRITERIA.
* IF FILE IS EMPTY, DEFAULT CNTL-DATE TO CURRENT DATE.
***
READ IN-CNTL-CARD INTO CONTROL-REC.

IF CNTL-DATE = SPACES
  MOVE CURR-DATE TO CNTL-DATE
END-IF.

* ACCEPT CNTL-DATE FROM SYSIN.

MOVE CNTL-MON TO RPT-SELECTION-MM.
MOVE CNTL-DAY TO RPT-SELECTION-DD.
MOVE CNTL-YR TO RPT-SELECTION-YYYY.

WRITE RPT-RECORD FROM RPT-TITLE-3 BEFORE ADVANCING 1 LINE.
WRITE RPT-RECORD FROM BLANK-LINE BEFORE ADVANCING 1 LINE.

WRITE RPT-RECORD FROM RPT-COLUMNS BEFORE ADVANCING 1 LINE.
WRITE RPT-RECORD FROM BLANK-LINE BEFORE ADVANCING 1 LINE.

1000-EXIT.
EXIT

```

100 % 問題は見つかりませんでした

ウォッチ 1

検索 (Ctrl+E) 検索の詳細度:

名前	値
CONTROL-REC	{長さ=8}: "20110101"
EMP-RECORD-IO-AREA	{長さ=60}: " 0 0 0 0 00000000 "

再度、メニューより、[デバッグ(D)] > [続行(C)] を選択するか F5 キーを押すと、デバッガーは 2 番目のブレークポイントで実行を中断します。

ウォッチしている EMP-RECORD-IO-AREA の値に入力ファイルから読み込んだ 1 番目のレコードが表示されます。

```

2000-MAIN-PROCESSING.
  READ EMP-SEQ-FILE INTO EMP-RECORD-IO-AREA
  AT END
    MOVE 'Y' TO EOF-FLAG.

  IF NOT-AT-EOF
    PERFORM 3000-PROCESS-RECORD THRU 3000-EXIT
  END-IF.

2000-EXIT.
EXIT.

3000-PROCESS-RECORD.
***
* FIRST, VERIFY EMPLOYEE'S HIRE DATE IS ON OR BEFORE DATE
* PASSED IN CONTROL CARD.
***
IF EMPREC-DATE-OF-HIRE <= CNTL-DATE
  CONTINUE
ELSE
  GO TO 3000-EXIT
END-IF.

```


100 % 問題は見つかりませんでした

ウォッチ 1

検索 (Ctrl+E) 検索の詳細度:


名前	値	種類
CONTROL-REC	{長さ=8}: "20110101"	GROUP
EMP-RECORD-IO-AREA	{長さ=60}: "11111113 佐藤 隆 サウ タカ M 営業部 19980401 "	GROUP
EMP-REC	{長さ=60}: "11111113 佐藤 隆 サウ タカ M 営業部 19980401 "	GROUP
EMPREC-SSN	11111113	PIC X(8)
FILLER		PIC X
EMPREC-JNAME1	佐藤	PIC N(5)
EMPREC-JNAME2	隆	PIC N(5)
EMPREC-NAME1	サウ	PIC X(5)
EMPREC-NAME2	タカ	PIC X(5)
EMPREC-GENDER	M	PIC X

再度、メニューより、[デバッグ(D)] > [続行(C)] を選択するか F5 キーを押すと、同じブレークポイント位置で停止しますが、2 番目のデータが表示されます。

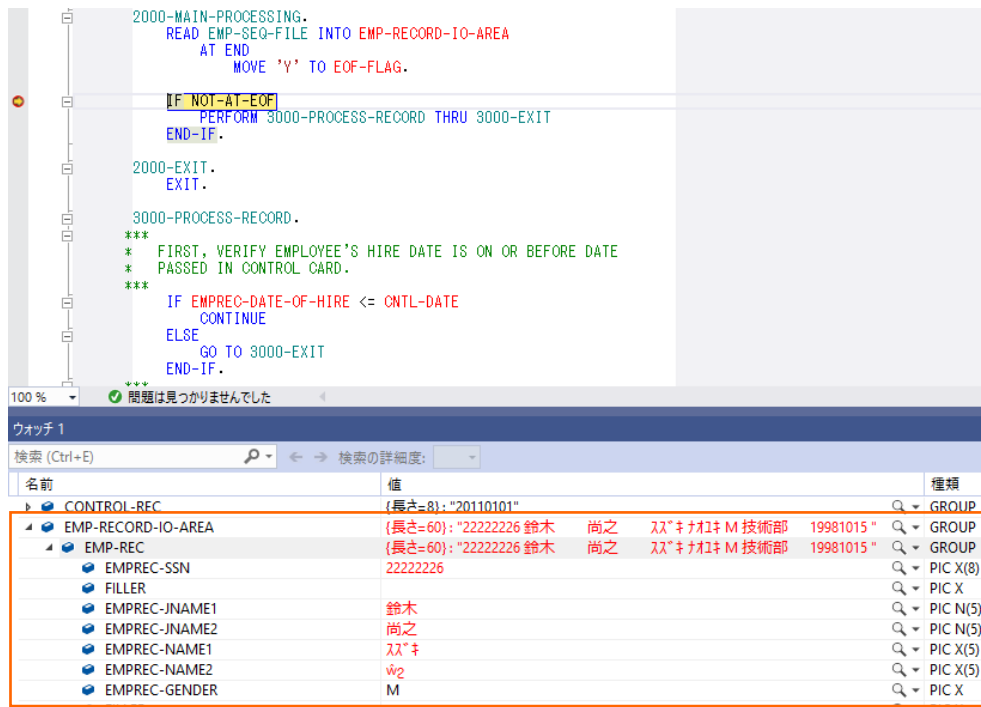

名前	値	種類
CONTROL-REC	{長さ=8}: "20110101"	GROUP
EMP-REC-IO-AREA	{長さ=60}: "22222226 鈴木 尚之 ス*ナオキ M 技術部 19981015 "	GROUP
EMP-REC	{長さ=60}: "22222226 鈴木 尚之 ス*ナオキ M 技術部 19981015 "	GROUP
EMPREC-SSN	22222226	PIC X(8)
FILLER		PIC X
EMPREC-JNAME1	鈴木	PIC N(5)
EMPREC-JNAME2	尚之	PIC N(5)
EMPREC-NAME1	ス*ナ	PIC X(5)
EMPREC-NAME2	キ	PIC X(5)
EMPREC-GENDER	M	PIC X

ブレークポイントは、現在設定中の行の左端をクリックすることで解除できます。さきほど設定した 2 つのブレークポイントを解除してください。

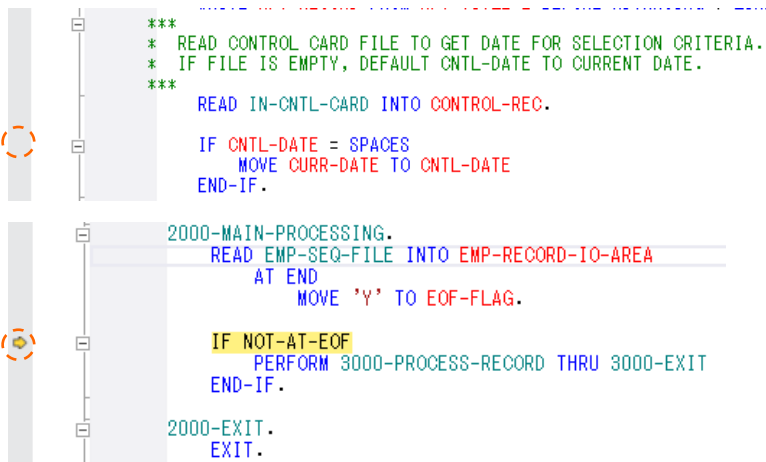

```

***
* READ CONTROL CARD FILE TO GET DATE FOR SELECTION CRITERIA.
* IF FILE IS EMPTY, DEFAULT CNTL-DATE TO CURRENT DATE.
***
READ IN-CNTL-CARD INTO CONTROL-REC.


IF CNTL-DATE = SPACES
  MOVE CURR-DATE TO CNTL-DATE
END-IF.

2000-MAIN-PROCESSING.
  READ EMP-SEQ-FILE INTO EMP-RECORD-IO-AREA
  AT END
    MOVE 'Y' TO EOF-FLAG.

  IF NOT-AT-EOF
    PERFORM 3000-PROCESS-RECORD THRU 3000-EXIT
  END-IF.

2000-EXIT.
  EXIT.
  
```

メニューより、[デバッグ(D)] > [続行(C)] を選択するか F5 キーを押して、プログラムを終了します。

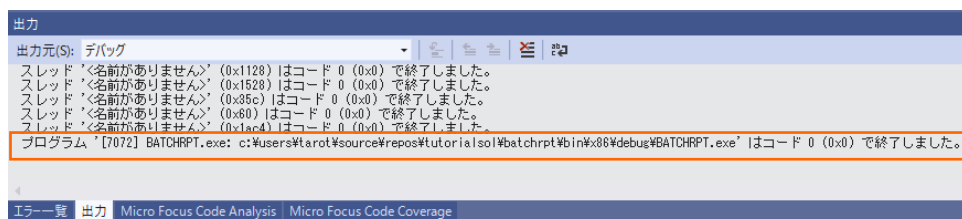

出力元(S): デバッグ

スレッド '<名前がありません>' (0x1128) はコード 0 (0x0) で終了しました。

スレッド '<名前がありません>' (0x1528) はコード 0 (0x0) で終了しました。

スレッド '<名前がありません>' (0x35c) はコード 0 (0x0) で終了しました。


スレッド '<名前がありません>' (0x80) はコード 0 (0x0) で終了しました。

スレッド '<名前がありません>' (0x1ac4) はコード 0 (0x0) で終了しました。

プログラム '[7072] BATCHRPT.exe: c:\users\%target%\source\repos\TutorialSol\batchrpt\bin\x86\debug\BATCHRPT.exe' はコード 0 (0x0) で終了しました。

デバッグフォルダ (<3.2 節の 3) 「場所」で指定したフォルダ> %TutorialSol%\BATCHRPT\bin\x86\debug) に Hire_Report.dat ファイルが作成されるので、メモ帳などのエディターでファイルを開き、社員 9 名分のデータが表示されるこ

メニューより、[デバッグ(D)] > [デバッグの開始(S)] を選択するか F5 キーを押してプログラムを実行します。今は、ブレークポイントが設定されていないため、そのままプログラムは正常終了します。

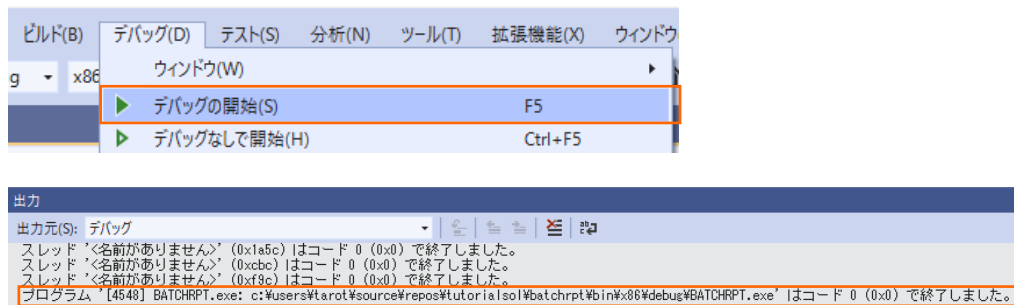

デバッグフォルダ (<3.2 節の 3) 「場所」で指定したフォルダ > %TutorialSol%\BATCHRPT\bin\x86\debug) に Hire_Report.dat ファイルには、2000 年 1 月 1 日以前に入社した社員 3 名分のデータだけが表示されることを確認します。

 Hire_Report.dat - メモ帳

ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)

Program: BATCHRPT Years Employed Report 07/09/2019
09:53:44

***** 2000年 1月 1日以前に入社した社員一覧

部署名	社員名	社員番号	入社日	雇用年数
営業部	佐藤 隆	1111111-3	04/01/1998	21
技術部	鈴木 尚之	2222222-6	10/15/1998	21
総務部	田中 直美	3333333-9	04/01/1999	20

***** 処理レコード件数: 3

免責事項

ここで紹介したソースコードは、機能説明のためのサンプルであり、製品の一部ではございません。ソースコードが実際に動作するか、御社業務に適合するかなどに関しまして、一切の保証はございません。ソースコード、説明、その他すべてについて、無謬性は保障されません。

ここで紹介するソースコードの一部、もしくは全部について、弊社に断りなく、御社の内部に組み込み、そのままご利用頂いても構いません。

本ソースコードの一部もしくは全部を二次的著作物に対して引用する場合、著作権法の精神に基づき、適切な扱いを行ってください。