
Micro Focus Visual COBOL チュートリアル

ファイルハンドラーを使ったデータファイルアクセス

1. 目的

メインフレームやオフコンからオープンプラットフォームに COBOL 資産を移行した時に必要になる処理は、やはりデータファイルアクセスではないでしょうか。Visual COBOL を使用しないでこれらのデータファイルにアクセスする場合、OS が提供するローレベルな API を使ってカーネルディスクドライバーを経由しファイルにアクセスします。ただし、この API が提供するのは低水準のバイトストリームファイルアクセスであり、COBOL アプリケーションから発行されるレコード単位による I/O 処理には対応できません。Visual COBOL は、COBOL アプリケーションと OS の API の間にファイルハンドラーというインターフェースを介して COBOL アプリからの各種 I/O のハンドリングを行います。これにより、オープンプラットフォームにおいても、これまで同様、レコード単位によるデータファイルへのアクセスが可能になります。データファイルの種類には順編成ファイル、索引編成ファイルなどの種類が存在します。

順編成ファイルは、バッチ処理で扱うトランザクションファイルの操作に優れています。多くのバッチ処理は、夜間などのコンピュータ資源を占有できる環境で実行されるため、排他制御などのオーバーヘッドを受けることなく効率的に実行できる点にメリットがあります。一方で、夜間のバッチ処理は翌朝の業務開始時刻までには確実に処理が完了していることが必須であり、オンライン処理のレスポンスタイムと同様に、あるいは、それ以上に厳しい性能要求にさらされる処理となっています。たとえ 0.01 秒しかかからない処理でも 100 万回繰り返すことで 3 時間以上になりますので、大量バッチ処理を定時までに完了させるためには慎重なプログラミングが必要となります。トランザクションファイル 1 件の読み込みでも最も高速な手段が要求されるため、これを COBOL の順編成ファイルとして扱うことは最適な選択となります。

索引編成ファイルは、キー値で指定されたファイル内の固有のレコードにランダムにアクセスできる機能を持つファイル編成です。索引編成ファイルはマスターファイルとして使用されます。たとえば従業員マスターファイルは全従業員に関する様々な情報を保持していますが、従業員番号や従業員名などでランダムアクセスできなければなりません。

索引編成ファイルの概念は SQL を使い慣れた方には理解しやすいものです。実際、歴史的には索引編成ファイルは、データベースの概念に先立って登場しており、その後複数の索引編成ファイルの有機的な統合を実現するためにデータベース管理システムが考案された経緯があります。

このチュートリアルでは、ファイルハンドラーを使用したファイルのアクセス方法、ソートユーティリティの概要、rebuild ユーティリティの使用方法を学びます。

2. 前提条件

本チュートリアルは、下記の環境を前提に作成されています。

- 開発クライアント ソフトウェア

OS	Windows Server 2019 Standard Edition (64bit)
COBOL 製品	Visual COBOL 8.0 for Eclipse

- チュートリアル用プログラム

下記のリンクから事前にチュートリアル用のプログラムやデータファイルをダウンロードして、任意のフォルダに解凍しておいてください。

[プログラムおよびデータファイルのダウンロード](#)

内容

1. 目的
2. 前提条件
3. チュートリアル手順の概要
 - 3.1. データファイルの準備
 - 3.2. Visual COBOL for Eclipse の起動とプロジェクト作成の準備
 - 3.3. ネイティブ COBOL プログラムの作成と動作確認
 - 3.4. JVM COBOL プログラムの作成と動作確認
 - 3.5. クラシックデータファイルツール
 - 3.6. ソートユーティリティ MFSOFT の確認
 - 3.7. ファイル管理ユーティリティ REBUILD の確認


3. チュートリアル手順の概要

3.1. データファイルの準備

- 1) チュートリアル用データファイルの用意
 - ① ダウンロードしたファイルを任意の場所に解凍します。work フォルダ、MFSORT フォルダ、REBUILD フォルダが入っていることを確認します。

3.2. Visual COBOL for Eclipse の起動とプロジェクト作成の準備


- 1) Visual COBOL for Eclipse の起動とプロジェクトの作成
 - ① スタートメニューより [Micro Focus Visual COBOL] > [Visual COBOL for Eclipse] を選択します。

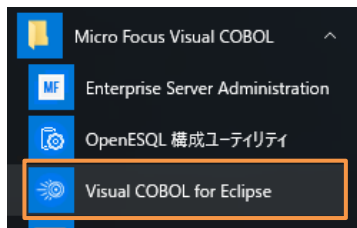


- ② ワークスペースの選択画面は任意のワークスペースを指定して、[起動(L)] ボタンをクリックします。

3.3. ネイティブ COBOL プログラムの作成と動作確認

- 1) ネイティブ COBOL プロジェクトの作成とプログラムのインポート
 - ① Eclipse メニューより、[ファイル(F)] > [新規(N)] > [COBOL プロジェクト] を選択し、プロジェクト名に "FileHandlerTutorial" を指定して、[終了(F)] ボタンをクリックします。

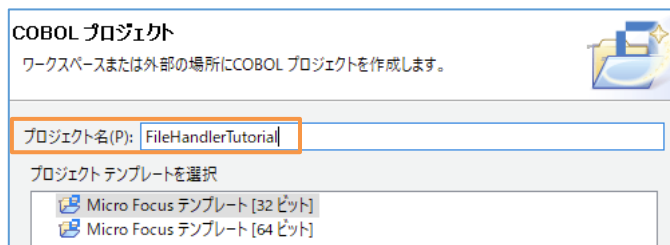

- ② COBOL エクスプローラーにて作成した「FileHandlerTutorial」プロジェクトを右クリックし、コンテキストメニューから [インポート(I)] > [インポート(I)] を選択します。
- ③ [一般] > [ファイル・システム] を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックします。

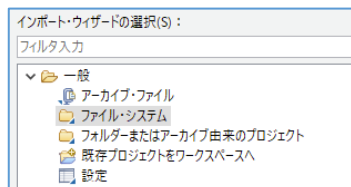

- ④ [参照(R)...] をクリックし、エクスプローラから解凍したフォルダ配下の work フォルダを指定します。
「FileDemo1.cbl」にチェックを入れて [終了(F)] ボタンをクリックします。

- 2) プロジェクトプロパティの指定


- ① プロジェクトの構成を変更します。COBOL エクスプローラーにて作成した「FileHandlerTutorial」プロジェクトを右

クリックし、コンテキストメニューから [プロパティ(R)] を選択します。


- ② プロパティ設定ダイアログが表示されます。[Micro Focus] > [ビルド構成] > [COBOL] をクリックし、[構成の固有な設定を可能にする(C)] にチェックを入れたうえで、[.GNT にコンパイル] を「はい」、[追加指令]に、「ASSIGN(EXTERNAL)」を入力します。



- ③ 次に [ビルド構成] > [COBOL] > [リンク] をクリックし、[ターゲットの種類] から「すべて INT/GNT ファイル」を選択し、[適用して閉じる] をクリックします。

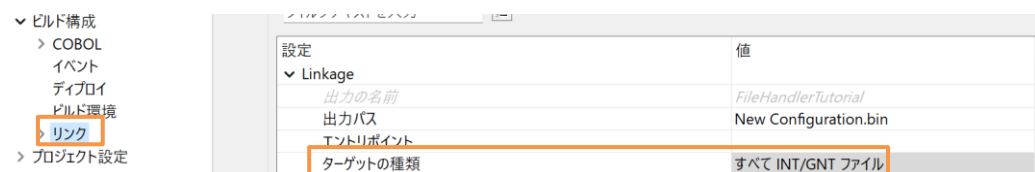

- ④ 自動的にビルドが行われます。実行ファイルが作成されていることを確認します。




3) プログラムの実行

- ① 「FileDemo1.gnt」上で右クリックし、コンテキストメニューから [実行(R)] > [実行の構成(N)...] を選択します。



- ② [COBOL アプリケーション] を選択し、マウスの右クリックにてコンテキストメニューを開き、[New Configuration] をクリックします。

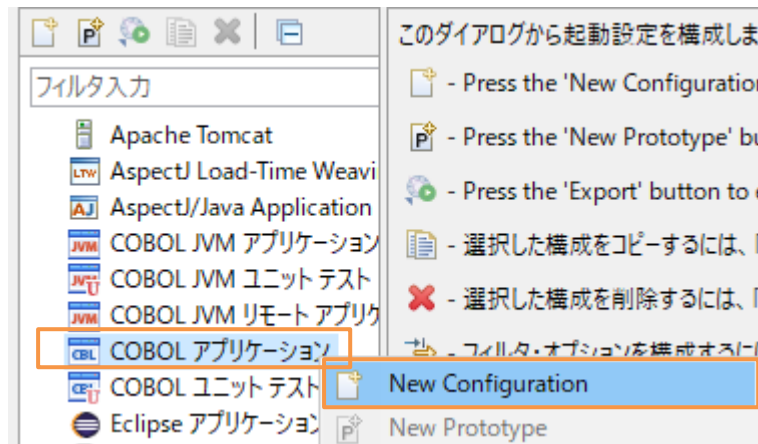

- ③ [名前] に “FILEDEMO” を入力し、[環境] タブを選択し、[追加] ボタンをクリックします。[変数] に “DEMOFILE”、値には “C:¥FileHandling¥Native¥DemoIDX.dat” を指定して、[OK] ボタンをクリックします。※子のフォルダは任意です。


変数:	FILEDEMO
値:	C:¥FileHandling¥Native¥DemoIDX.dat

- ④ エクスプローラーより「C:¥FileHandling¥Native」ディレクトリを作成します。
- ⑤ [実行] ボタンをクリックすると、DOS プロンプトが表示されプログラムが実行され、ファイル作成が行われます。「C:¥FileHandling¥Native¥DemoIDX.dat」が作成されているか確認します。
- 4) 実行結果の確認
- ① Windows のスタートメニューから [Micro Focus Visual COBOL] > [クラシックデータファイルツール] を選択します。
- ② [ファイル(F)] メニュー から [開く(O)] を選択し、「C:¥FileHandling¥Native¥DemoIDX.dat」をオープンします。
- ③ 以下のようにファイルの中身が表示されます。




3.4. JVM COBOL プログラムの作成と動作確認

- 5) JVM COBOL プロジェクトの作成とプログラムのインポート
- ① Eclipse メニューより、[ファイル(F)] > [新規(N)] > [COBOL JVM プロジェクト] を選択し、プロジェクト名に “FileHandlerTutorialJava” を指定して、[終了(F)] ボタンをクリックします。

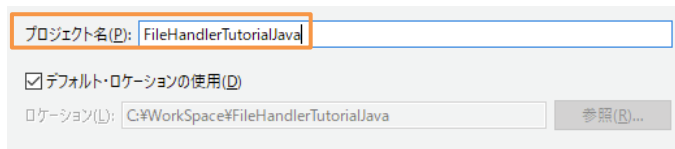

- ② COBOL エクスプローラーにて作成した「FileHandlerTutorialJava」プロジェクト配下の src フォルダを右クリックし、コンテキストメニューから [インポート(I)] > [インポート(I)] を選択します。
- ③ [一般] > [ファイル・システム] を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックします。

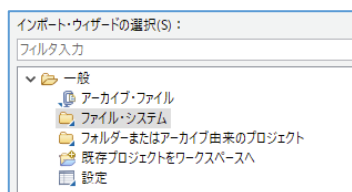

- ④ [参照(R)...] をクリックし、エクスプローラから解凍したフォルダ配下の work フォルダを指定します。「FileDemo1.cbl」にチェックを入れて [終了(F)] ボタンをクリックします。

6) プロジェクトプロパティの指定


- ① プロジェクトの構成を変更します。COBOL エクスプローラーにて作成した「FileHandlerTutorialJava」プロジェクトを右クリックし、コンテキストメニューから [プロパティ(R)] を選択します。
- ② プロパティ設定ダイアログが表示されます。[Micro Focus] > [ビルド構成] をクリックし、[追加指令] に、「ASSIGN(EXTERNAL) ILNAMESPACE(jp.microfocus.demo)」を入力します。
- ③ 下にスクロールし、[JVM] > [パッケージ名にディレクトリ階層を反映する] を「いいえ」に変更します。

設定	値
最大エラー数	100
追加指令	ASSIGN(EXTERNAL) ILNAMESPACE(jp.mic
JVM	
動的呼び出しを使用	いいえ
パッケージ名にディレクトリ階層を反映する	いいえ
インクリメンタルビルドの使用	いいえ


- ④ [適用して閉じる] ボタンをクリックすると、自動的にビルドが行われます。

7) プログラムの実行

- ① 「FileHandlerTutorialJava」プロジェクト上で右クリックし、コンテキストメニューから[実行] > [実行の構成(N)...] を選択します。



- ② 左側の [COBOL JVM アプリケーション] 上で右クリックし、コンテキストメニューから [New Configuration] を選択します。名前は、「FileDemoJava」と入力します。
- ③ [メイン] タブの [メイン・クラス(M):] 横にある [検索(S)] ボタンをクリックし、「FILEDEMO1 – jp.microfocus.demo」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。
- ④ [環境] タブを選択し、[新規(E)] ボタンをクリックします。[変数(N)] に「DEMOFILE」、[値(V)] に「C:\FileHandling\JVMCOBOL\DemoIDX.dat」を入力し、[OK] ボタンをクリックします。



- ⑤ エクスプローラーより「C:\FileHandling\JVMCOBOL」ディレクトリを作成します。
- ⑥ [実行(R)] ボタンをクリックすると、プログラムが実行され、ファイル作成が行われます。
「C:\FileHandling\JVMCOBOL\DemoIDX.dat」 が作成されているか確認します。

8) 実行結果の確認

- ① Windows メニューから [Micro Focus Visual COBOL] > [クラシックデータファイルツール] を選択します。
- ② [ファイル(F)] メニュー から [開く(O)] を選択し、「C:\FileHandling\JVMCOBOL\DemoIDX.dat」 をオープンします。
- ③ 以下のようにファイルの中身が表示されます。



3.5. クラシックデータファイルツール

データファイルツールは COBOL ファイル編成の変換、ファイルのブラウズ、レコードの編集等の機能を持った GUI ツールです。


1) クラシックデータファイルツールの起動とファイルの読み込み

- ① 前の章で使用したファイルをオープンしていない場合は再度オープンします。
- ② Windows のスタートメニューから[Micro Focus Visual COBOL] > [クラシックデータファイルツール] を選択します。
- ③ [ファイル(F)] メニュー から [開く(O)] を選択し、「C:\FileHandling\JVMCOBOL\DemoIDX.dat」 をオープンします。



2) デバッグ情報ファイルからレコードレイアウトを作成

- ① Windows のスタートメニューから [Micro Focus Visual COBOL] > [Visual COBOL コマンドプロンプト(32-bit)] を選択します。

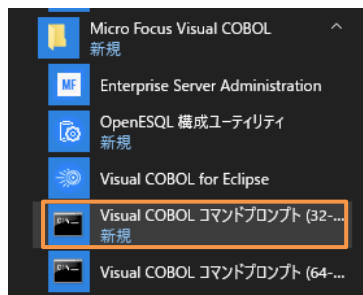

- ② 「Data File Structure Command Line ユーティリティ」を使用してデバッグ情報ファイルからレコードレイアウトを作成します。下記の通りタイプしてレコードレイアウトを生成します。レイアウトファイルは、指定した `idy` ファイルと同じフォルダに出力されます。

```
dfstrel "<FileHandlerTutorial ワークスペースフォルダへのパス>¥New_Configuration.bin¥FileDemo1.idy"
/d F-REC
```

<FileHandlerTutorial ワークスペースフォルダへのパス> この部分は、各自の環境に合わせて変更してください。

例えば、FileHandlerTutorial ワークスペースフォルダが “C:\¥Workspace¥FileHandlerTutorial” の場合は、以下のようになります。

```
dfstrcl "C:\Workspace\FileHandlerTutorial\New Configuration.bin\FileDemo1.idy" /d F-REC
```


補足)

Eclipse IDE 上で FileHandlerTutorial ワークスペースへのフォルダパスを、以下の手順で確認できます。

- ① FileHandlerTutorial プロジェクトを選択し、マウスの右クリックにて、[プロパティ(R)] をクリックします。
- ② 画面左側より [リソース] を選択すると、右側の [ロケーション(L)] にワークスペースへのフォルダパスが表示されます。

- 3) レコードレイアウトを適用し可視化できないデータを確認

- ① [ファイル(F)] メニュー > [データファイルエディタ(D)] > [レコードレイアウトのロード(L)...]を選択します。




- ② 前のステップで作成した「FileDemo1.str」ファイルを指定します。

注意)

このファイルは、前手順にて `dfstrcl` コマンドで指定した `idy` ファイルと同じフォルダにあります。

- ③ ファイルの中身がレコード単位で確認できるようになります。

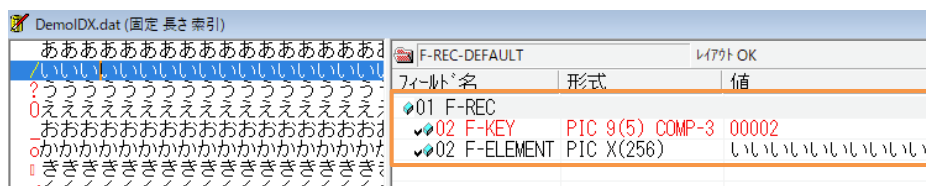

- ④ [表示(V)]メニュー>[データファイルエディタ(D)]>[16進表示(H)]を選択します。

- [illegible]

- 


- ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
- 変換(C)

- 入力ファイル
- ファイル名(O):
- 形式: IDXFORMAT(O) 文字集合(S): ANSI
- 編成: 不明
-


- ファイルの新規作成
- ファイル名(N): C:\FileHandling\Native\DemoIDX.txt 参照(R)...
- 形式(F): Micro Focus 文字集合: ANSI
- 編成(O): 行順 キーの定義(K)...

- 変換(C) キャンセル

- PAGE 7

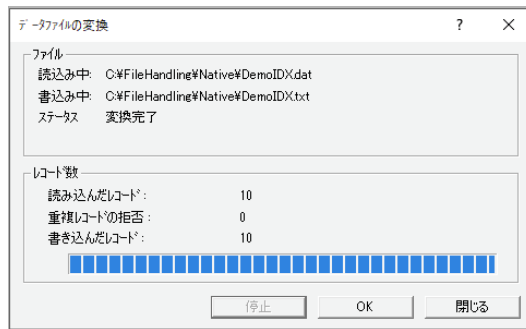

- ⑦ メモ帳で作成したファイルを開きます。各レコードが改行で区切られた行順ファイルになっていることを確認します。

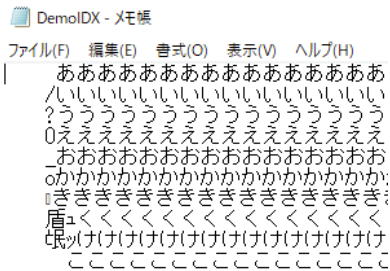

3.6. ソートユーティリティ MFSOFT の確認


ソートユーティリティ MFSOFT は、IBM メインフレームの DFSORT とコマンド互換のあるソート・マージユーティリティです。

1) ソート用ファイルの用意


- ① 解凍したフォルダに MFSOFT フォルダが含まれていることを確認します。
- ② MFSOFT フォルダを C ドライブ配下に配置します。例：C:\MFSOFT

2) クラシックデータファイルツールの起動と読み込み

- ① クラシックデータファイルツールを起動して MFSOFT フォルダ配下の「airports.dat」を開きます。
- ② [ファイル編成(O)] に “レコード順 - 固定長” が選択されていることを確認し、[最大の長さ(X)] に “96” を入力したうえで、[OK] をクリックします。

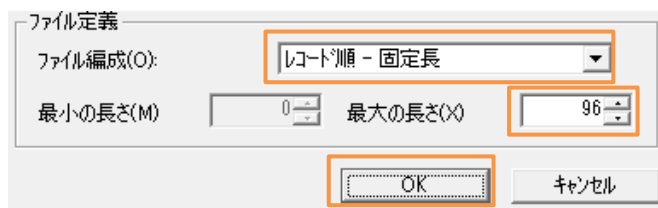

以下のようなダイアログが表示された場合は、[OK] をクリックします。

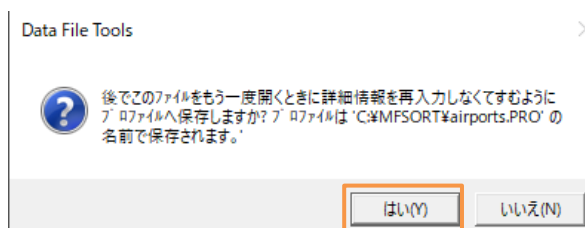

- ③ [ファイル(F)] > [データツールエディタ(D)] > [レコードレイアウトのロード(L)...] を選択し、MFSOFT フォルダ配下の「AIRPORTSEQ.STR」ファイルを指定して、[開く(O)] をクリックします。

- ④ ファイルの中身がレコード単位で確認できるようになります。

ANSI	キーなし	IEEE	①
Forestville	Forestville	F-REC-DEFAULT	14791 OK
000 Magas	Nazran	フィールド名	形式
001 Truckee-Tahoe Airpor	Truckee	01 F-REC	値
002 Moton Field Municip	Tuskegee	02 F-code	PIC X(4) 10H
003 Elizabethton Municip	Elizabetht	02 F-name	PIC X(30) Fortman Airport
004 Shoestring Aviation	Stewartsto	02 F-city	PIC X(30) St. Marys
005 Jefferson County Int	Port Towns	02 F-country	PIC X(20) United States
006 Galt Field Airport	Greenwood	02 F-geo	
007 Jackson County Airpo	Jefferson	03 F-latitude	
008 Mansfield Municipal	Mansfield	04 F-lat-sign	PIC X +
009 Clow International A	Bolingbrook	04 F-lat-degs	PIC 9(3) COMP-3 040
010 Fortman Airport	St. Marys	04 F-lat-mins	PIC 9(6) COMP-5 555325
011 Point Roberts Airpar	Point Robe	03 F-longitude	
012 Suwannee County Airp	Live Oak	04 F-long-sign	PIC X -
013 Quincy Municipal Air	Quincy	04 F-long-degs	PIC 9(3) COMP-3 084
014 Atmaultuak Airport	Atmaultuak	04 F-long-mins	PIC 9(6) COMP-5 386618
015 Lynden Airport	Lynden		
016 Put-in-Bay Airport	Put-in-Bay		
017 Perry-Foley Airport	Perry		
018 Gilmer County Airpor	Elliay		
019 Polk County Airport	Cedartown		
020 Isbell Field Airport	Fort Payne		
021 Putnam County Airpor	Greencastl		
022 Dell Flight Strip	Dell		
023 DeFuniak Springs Air	DeFuniak St		

3) ソート順の変更

- ① このファイルは「F-code」と呼ばれる空港コードの昇順でソートされています。これを「F-name」という空港名でソートしてみます。
- ② ソート用のコマンドファイルを用意します。1行目はインプットするデータファイルの指定、2行目はアウトプットするデータファイルの指定、3行目がソートするフィールド名の指定です。ここでは「F-name」を昇順で指定するので 5 バイト目から 30 バイト、昇順（ascending）に並べ替えを指定しています。

```
use airports.dat record (f, 96)

give sorted.dat ORG SQ

sort fields (5, 30 CH, a)
```

補足)

上記ファイルは、MFSORT フォルダ配下内の airport.srt ファイルとして保存されています。

- ⑧ Windows のスタートメニューから [Micro Focus Visual COBOL] > [Visual COBOL コマンドプロンプト(32-bit)] を選択します。
- ⑨ CD C:\¥MFSORT」を実行し、C:\¥MFSORT フォルダまで移動します。
- ⑩ mfsort コマンドを実行します。コマンドラインに「mfsort take airport.srt」とタイプしてリターンキーを押します。

注意)

クラシックデータファイルツールなどで airports.dat を開いている場合、上記コマンドを実行する前に閉じてください。

4) 実行結果の確認

- ① 「SYSOUT」というファイルに実行結果ログが入っているのでメモ帳を起動して内容を確認します。


```
Micro Focus MFJSORT ユーティリティ 3.0.00

take airport.srt
use airports.dat record (f, 96)
give sorted.dat ORG SQ
sort fields (5, 30 CH, a)
SORT204I: ***** ソート結果 *****
SORT205I: INPUT   ファイル 'airports.dat'
           入力レコード      5402 件
           使用レコード      5402 件
SORT206I: OUTPUT  ファイル 'sorted.dat'
           入力レコード      5402 件
           出力レコード      5402 件
SORT399I: Micro Focus MFJSORT ユーティリティ終了
```


ファイルハンドラーを使ったデータファイルアクセス Eclipse 編

- ② クラシックデータファイルツールを起動して「sorted.dat」を開きます。


さきほど同様、[ファイル編成(O)] に “レコード順 – 固定長” を選択、[最大の長さ(X)] に “96” を指定して [OK] をクリックします。

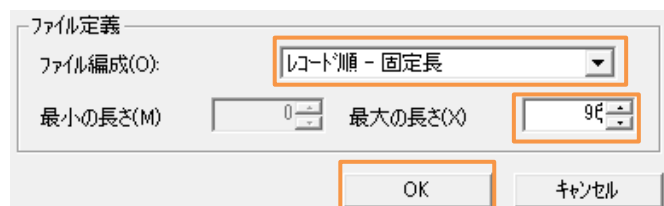

以下のダイアログが表示された場合は、[はい(Y)] をクリックします。

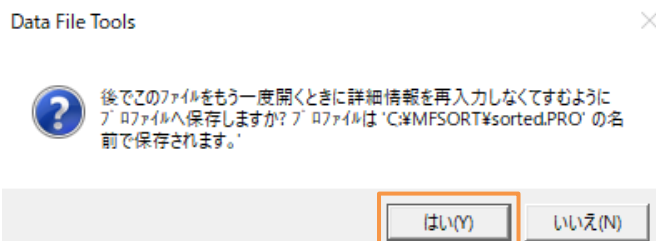

- ③ [ファイル(F)]メニュー > [データファイルエディタ(D)] > [レコードレイアウトのロード(L)...] を選択し、MFSORT フォルダ配下の「AIRPORTSEQ.STR」ファイルを指定します。



- ④ 空港名でソートされていることを確認します。

4 -88.7750556 J 185.795 TBJ 7 Novembre CG A Coruna AAL Aalborg AAR Aarhus JEG Aasiaat ABD Abadan ABF Abaiang Atoll Airpor ABA Abakan YXX Abbotsford MLG Abdul Rachman Saleh AEH Abeche SNU Abel Santamaria AEA Abemama Atoll Airpor ABR Aberdeen Regional Ai ABH Abha ABJ Abidjan Felix Houpho ABI Abilene Renl CJS Abraham Gonzalez Int SPI Abraham Lincoln Capi	629 18 Tabarka La Coruna Aalborg Aarhus Aasiaat Abadan Abaiang Atoll Abakan Abbotsford Malang Abeche Santa Clara Abemama Aberdeen Abha Abidjan Abilene Ciudad Juarez Springfield	F-REC-DEFAULT ファイル名 形式 値 01 F-REC 02 F-code PIC X(4) ABF 02 F-name PIC X(30) Abaiang Atoll Airpor 02 F-city PIC X(30) Abaiang Atoll 02 F-country PIC X(20) Kiribati 02 F-geo 03 F-latitude 04 F-lat-sign PIC X + 04 F-lat-degs PIC 9(3) COMP-3 001 04 F-lat-mins PIC 9(6) COMP-5 000008 03 F-longitude 04 F-long-sign PIC X + 04 F-long-degs PIC 9(3) COMP-3 173 04 F-long-mins PIC 9(6) COMP-5 000004
---	--	---

3.7. ファイル管理ユーティリティ REBUILD の確認

ファイル管理ユーティリティ REBUILD は、COBOL のファイル編成の変換、索引ファイルの索引再編成、破損した索引ファイルのリビルド機能を提供するコマンドラインのユーティリティです。本チュートリアルでは索引ファイルの再編成を行います。

- 1) ファイルの用意

- ① 解凍したフォルダに REBUILD が含まれていることを確認します。

- 2) rebuild コマンドによるインデックスの再編

- ① Windows のスタートメニューから [Micro Focus Visual COBOL] > [Visual COBOL コマンドプロンプト(32-bit)] を選択します。
- ② コマンドプロンプト上で、先ほど確認した REBUILD フォルダ配下まで移動します。

ファイルハンドラーを使ったデータファイルアクセス Eclipse 編

- ③ rebuild コマンドを実行します。コマンドラインに「rebuild airportsIdxOld.dat,airportsIdxNew.dat」とタイプしてリターンキーを押します。

3) 実行結果の確認

- ① 実行が終わるとメッセージが表示されます。

再構成が完了しました - レコード読み込み = 5383

再編成前のファイル airportsIdxOld.dat はレコードの追加、更新、削除を繰り返していたため、ファイルサイズが大きくなってしまっていました。rebuild コマンドにて、再編成が行われ、不要領域が解放されファイルサイズが縮小されたことが確認できます。

 airportsIdxNew.dat	2020/04/16 16:39	COBOL データファイル	604 KB
 airportsIdxOld.dat	2016/01/14 16:47	COBOL データファイル	607 KB

WHAT'S NEXT

- 本チュートリアルで学習した技術の詳細については製品マニュアルをご参照ください。

免責事項

ここで紹介したソースコードは、機能説明のためのサンプルであり、製品の一部ではございません。ソースコードが実際に動作するか、御社業務に適合するかなどに関しまして、一切の保証はございません。ソースコード、説明、その他すべてについて、無謬性は保障されません。

ここで紹介するソースコードの一部、もしくは全部について、弊社に断りなく、御社の内部に組み込み、そのままご利用頂いても構いません。

本ソースコードの一部もしくは全部を二次的著作物に対して引用する場合、著作権法に基づき、適切な扱いを行ってください。